

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät Artikel 17599 (12118+12350+607)


Wandgerät 1 Wandgerät 2 MSZ-LN18VG2W MSZ-LN25VG2W Aussengerät MXZ-2F33VF Artikel 12118 Artikel 12350 Artikel 607

10356-003

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung Artikel Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz 3159 Zubehör Installationsleitung Wunschlänge Meter Artikel 11752-026 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3160 Zubehör Wandgerät mit Freiablauf 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter 3315 6 Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm

Mositee


Datum: 2024-06-10 Schema 17599 1

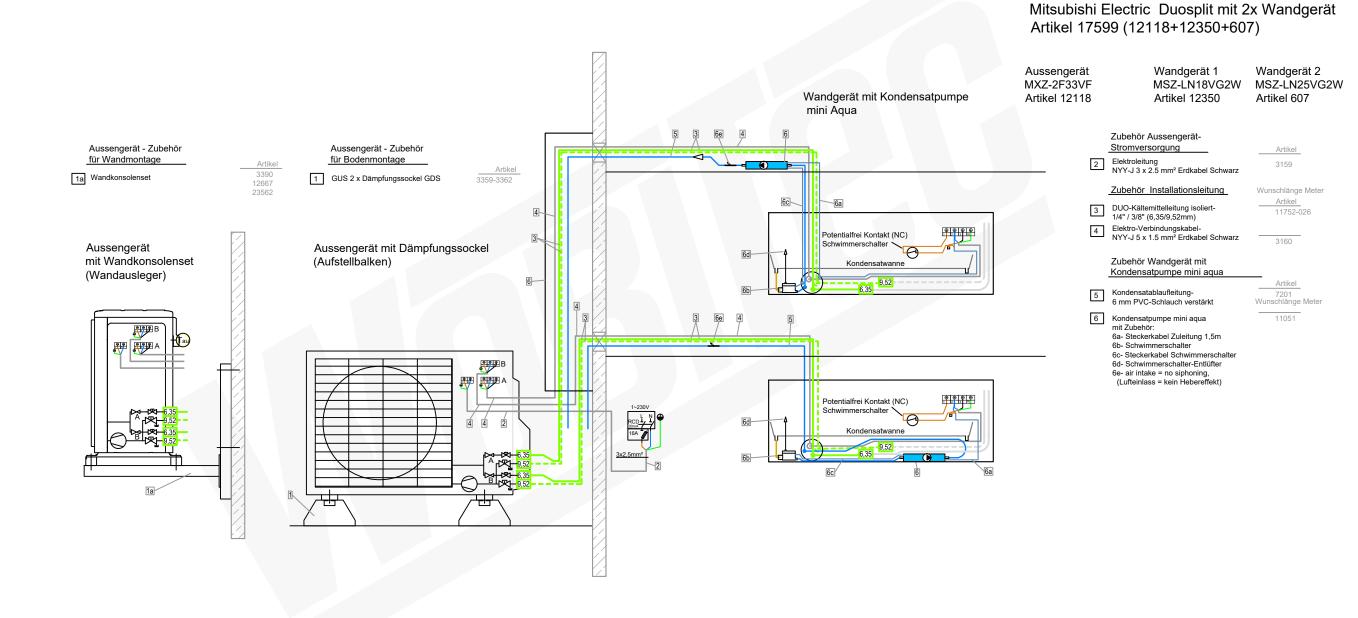

Schema 17599 2

Plandatei: q:_xref\schema\s-klima\klima me\monomulti\multi\duo\schema 17599.dwg

Datum: 2024-06-10

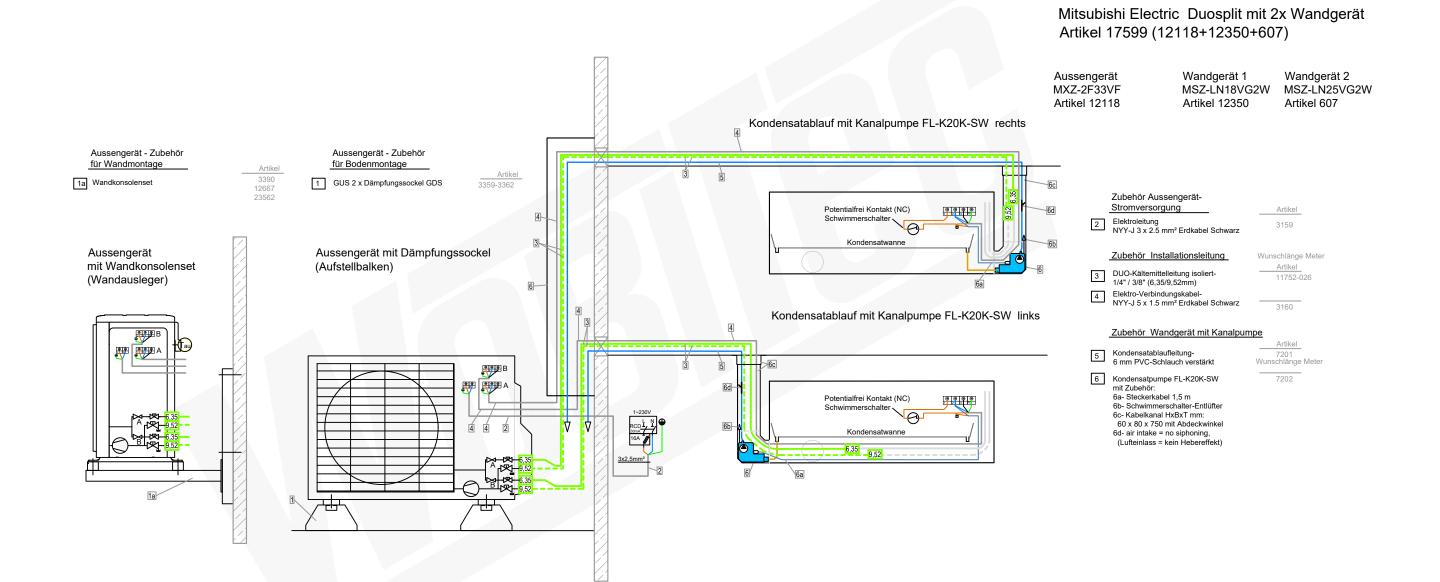



1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

DUO-Kältemittelleitung isoliert1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Elektro-VerbindungskabelNYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter

5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Zubehör Installationsleitung

1a Dachdurchführung

3362


Artikel

3159

Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026

3160

11051

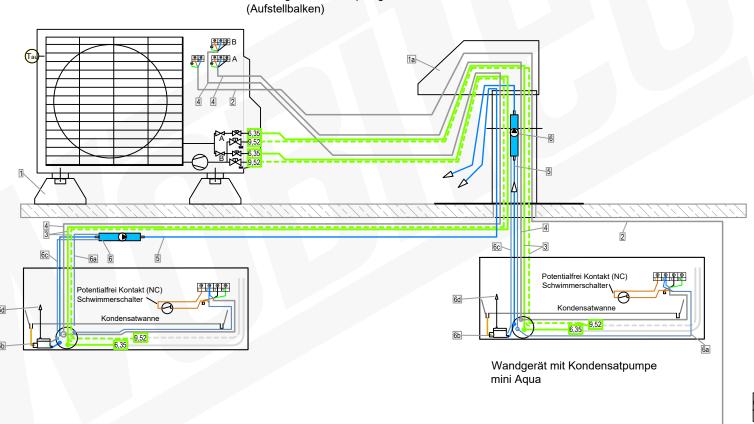

Zubehör Wandgerät mit

6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter

5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Kondensatpumpe mini aqua

Aussengerät mit Dämpfungssockel


3x2.5mm²

 VOBILEF
 Schema 17599 4
 Datum: 2024-06-10


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät Artikel 17599 (12118+12350+607)

Aussengerät MXZ-2F33VF Artikel 12118 Wandgerät 1 MSZ-LN18VG2W Artikel 12350

Wandgerät 2 MSZ-LN25VG2W Artikel 607

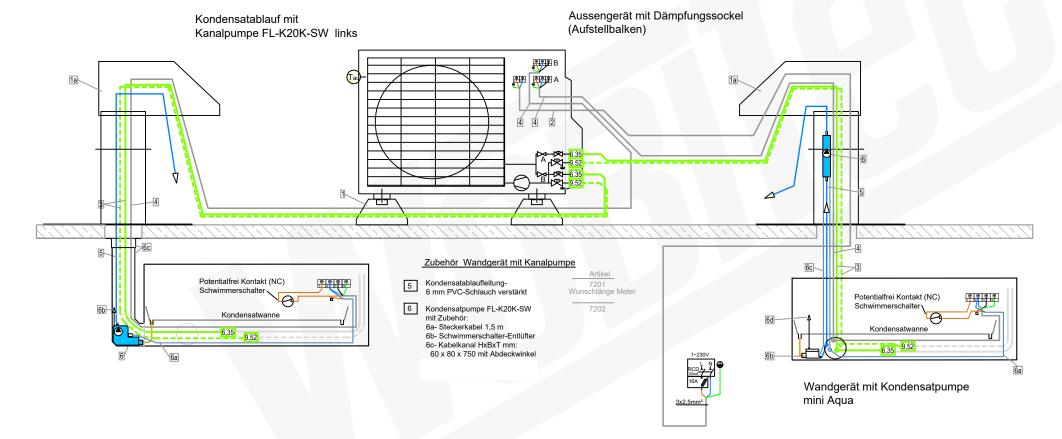


Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage Artikel 3362 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 1a Dachdurchführung 3419 Zubehör Aussengerät-Stromversorgung Artikel Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz 3159 Zubehör Installationsleitung Wunschlänge Meter DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt 6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter

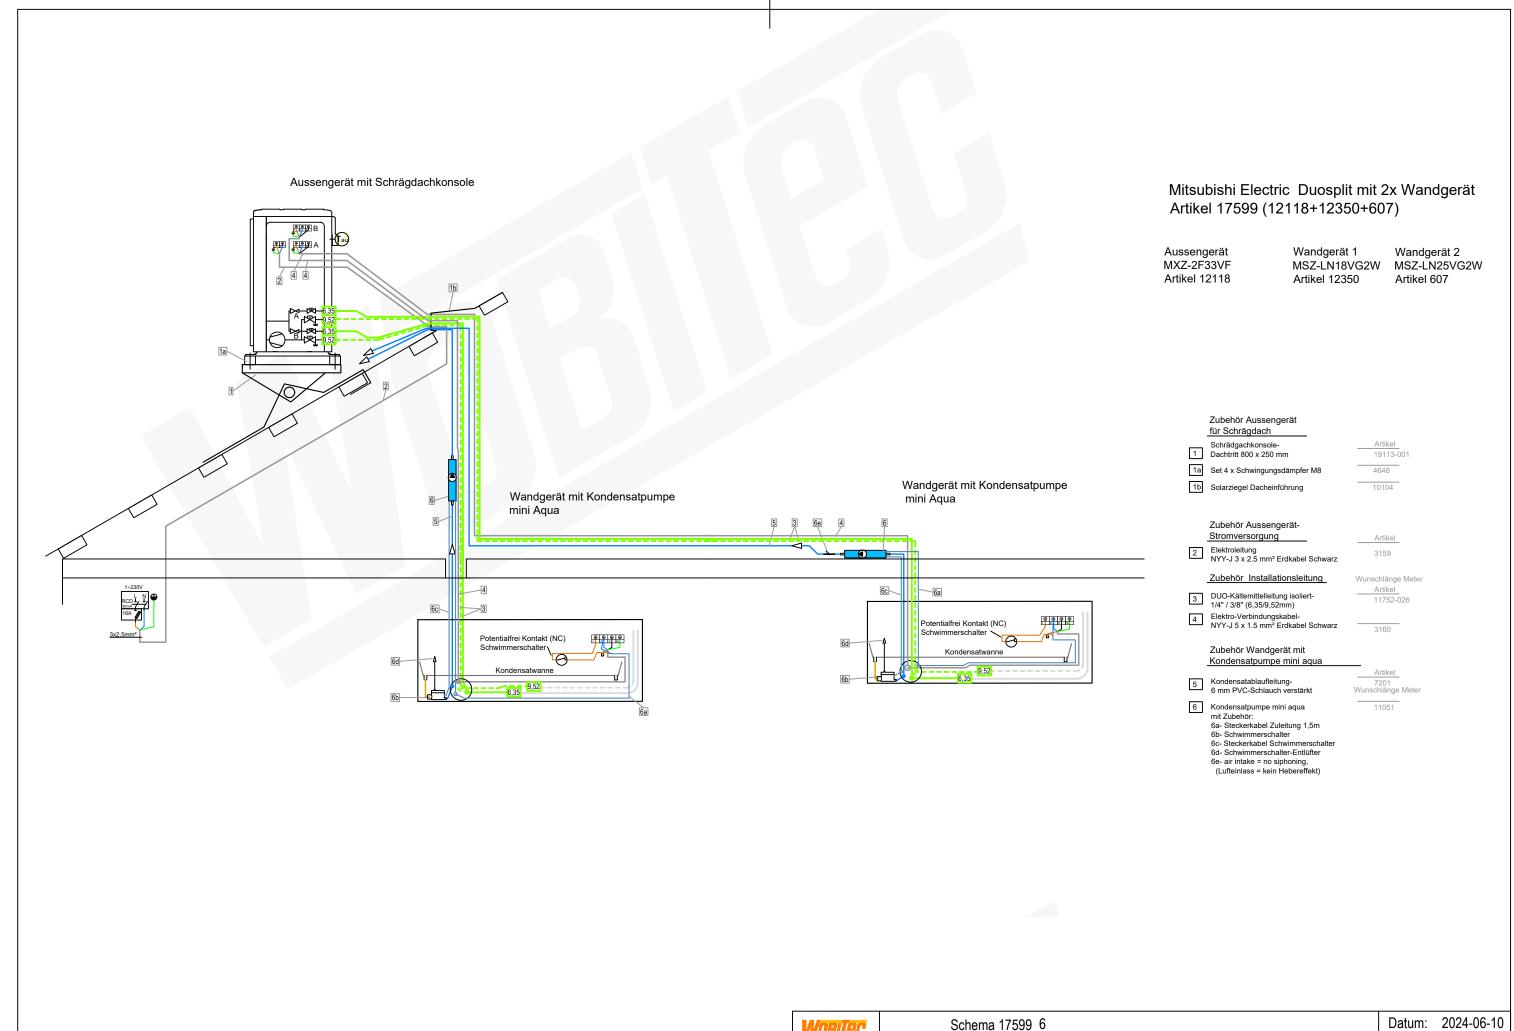

Plandatei: q:_xref\schema\s-klima\klima me\monomulti\multi\duo\schema 17599.dwg

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3

1. Abmessungen

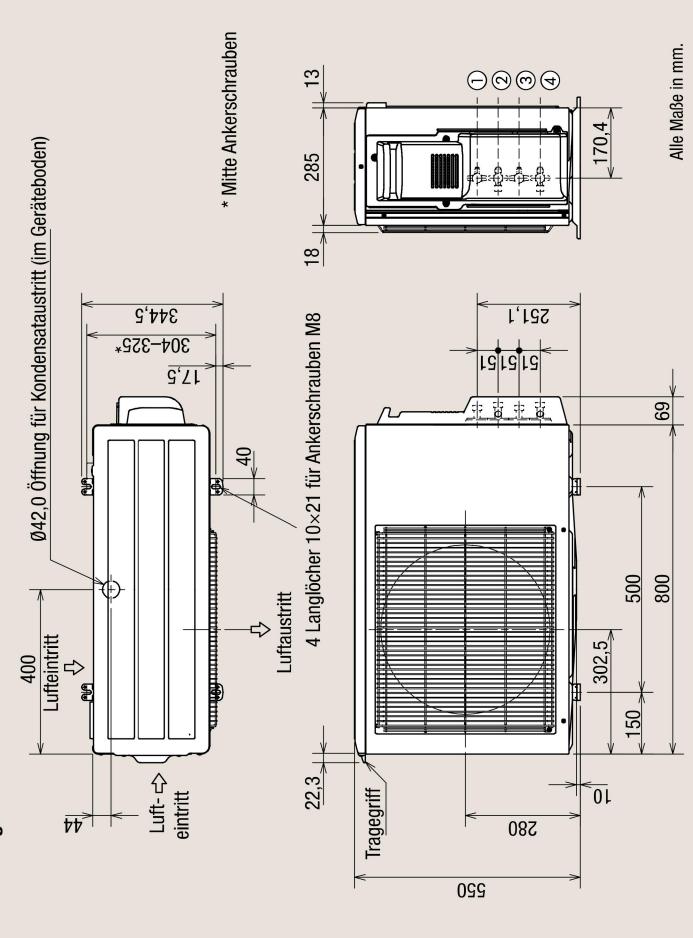


Kältetechnische Anschlüsse

Innengerät B ① Flüssigkeitsleitung: Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)

(2) Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) (3) Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) (4) Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)

Innengerät A

2. Installationsfreiräume

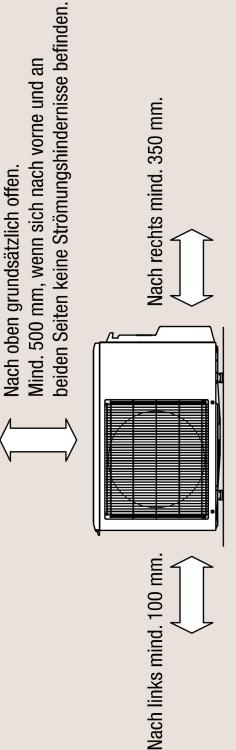

Mind. 500 mm, wenn sich nach oben, Nach vorne grundsätzlich offen. nach hinten und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.

Mind. 200 mm, wenn sich an beiden Seiten Strömungshindernisse befinden. Nach hinten mind. 100 mm.



Alle Maße in mm.