


## BRAUCHWASSERPUMPE CPB

serienmäßig mit Anschlussstecker  
1,50m

Nassläufer-Brauchwasser-Pumpe für Rohreinbau. Pumpengehäuse aus Messing. Kugelmotor-Prinzip. Temperaturbereich +2 bis 70°C.

Serienmäßig mit Wärmedämmschale. Ausführung A mit Absperrung und Rückschlagventil.

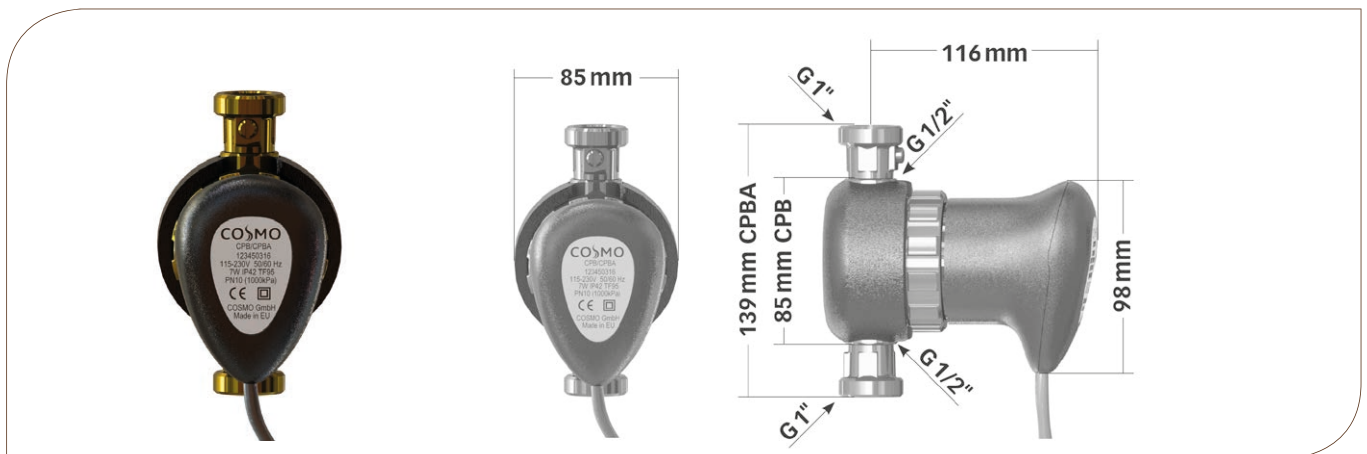

KBN	ANSCHLUSS	EINBAU-LÄNGE
CPB	1/2"	85mm
CPBA	1"	139mm

### TECHNISCHE DATEN

Max. Förderhöhe	1,1m WS
Max. Fördermenge	650 l/h
Elektr. Anschluss	1-115-230V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4 – 7 Watt
Schutzart	IP 42
Druckfestigkeit	10 bar (1000kPa)
Temperaturfestigkeit	95°C
Medientemperatur	bis 75 °C
Umgebungstemperatur	bis 40 °C
zulässige Wasserhärte	unbegrenzt
Trockenlaufschutz	ja

