


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 17603 (12119+607+608)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-LN25VG2W Artikel 607	Wandgerät 2 MSZ-LN35VG2W Artikel 608
---	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

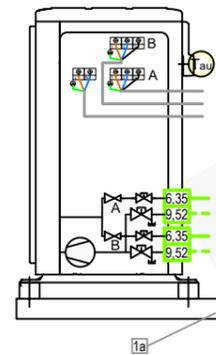


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

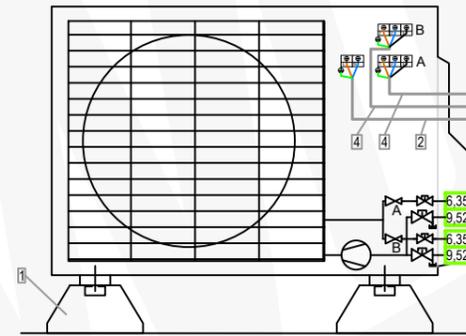

Artikel
3359-3362

Wandgerät mit Freiablauf

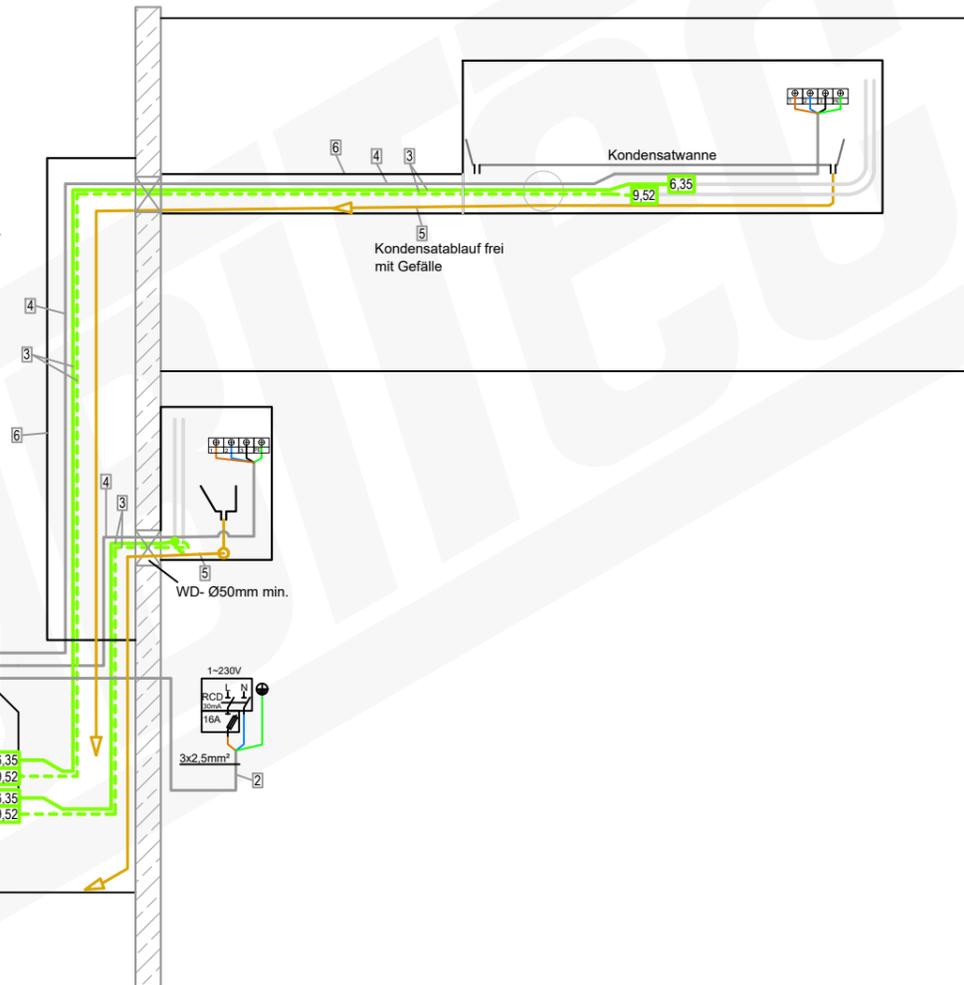

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel
3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel
10356-003


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 17603 (12119+607+608)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-LN25VG2W Artikel 607	Wandgerät 2 MSZ-LN35VG2W Artikel 608
---	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

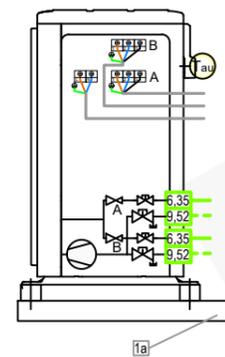

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

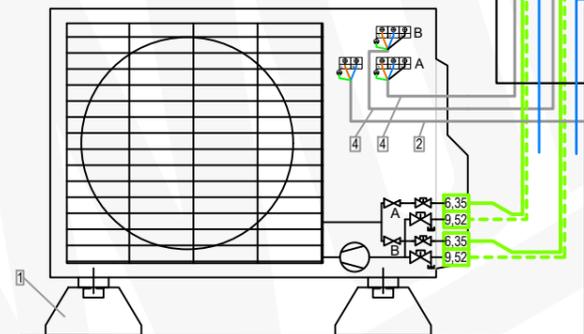

Artikel
3390
12667
23562

Artikel
3359-3362

Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua

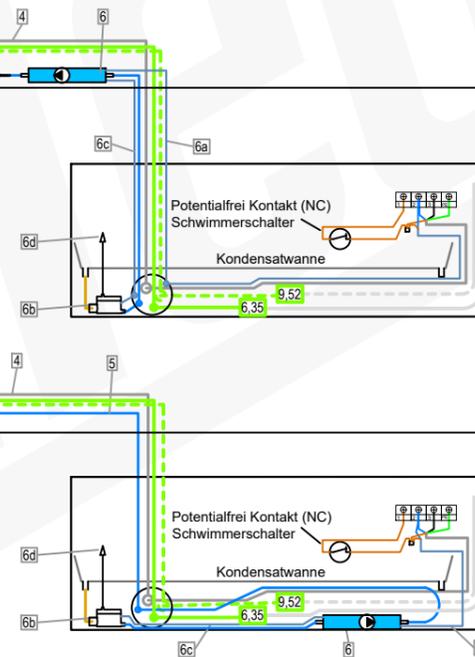

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel
7201

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Artikel
11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 17603 (12119+607+608)

Aussengerät
 MXZ-2F42VF4
 Artikel 12119


Wandgerät 1
 MSZ-LN25VG2W
 Artikel 607

Wandgerät 2
 MSZ-LN35VG2W
 Artikel 608

Aussengerät - Zubehör
 für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Aussengerät
 mit Wandkonsolenset
 (Wandausleger)

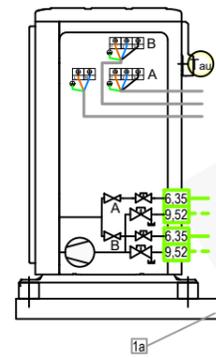

Aussengerät - Zubehör
 für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
 (Aufstellbalken)

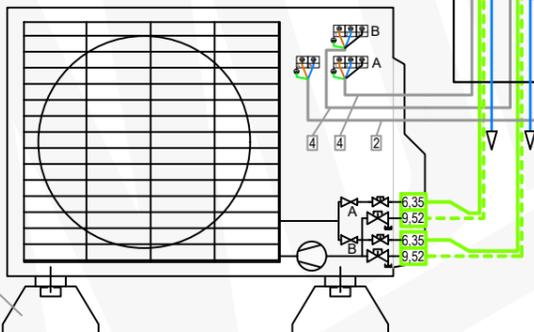


Artikel
 3359-3362

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

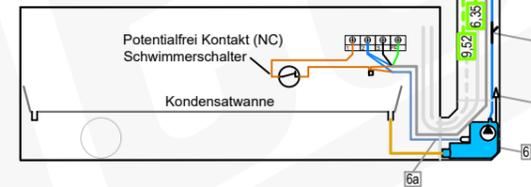

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

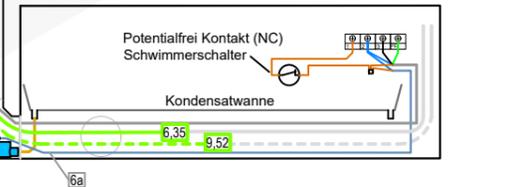

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

2 Elektroleitung
 NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
 NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

5 Kondensatablaufleitung-
 6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201
 Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
 mit Zubehör:
 6a- Steckerkabel 1,5 m
 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
 6c- Kabelkanal HxBxT mm:
 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
 6d- air intake = no siphoning.
 (Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Artikel


7202

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät Artikel 17603 (12119+607+608)

Aussengerät
MXZ-2F42VF4
Artikel 12119

Wandgerät 1
MSZ-LN25VG2W
Artikel 607

Wandgerät 2
MSZ-LN35VG2W
Artikel 608

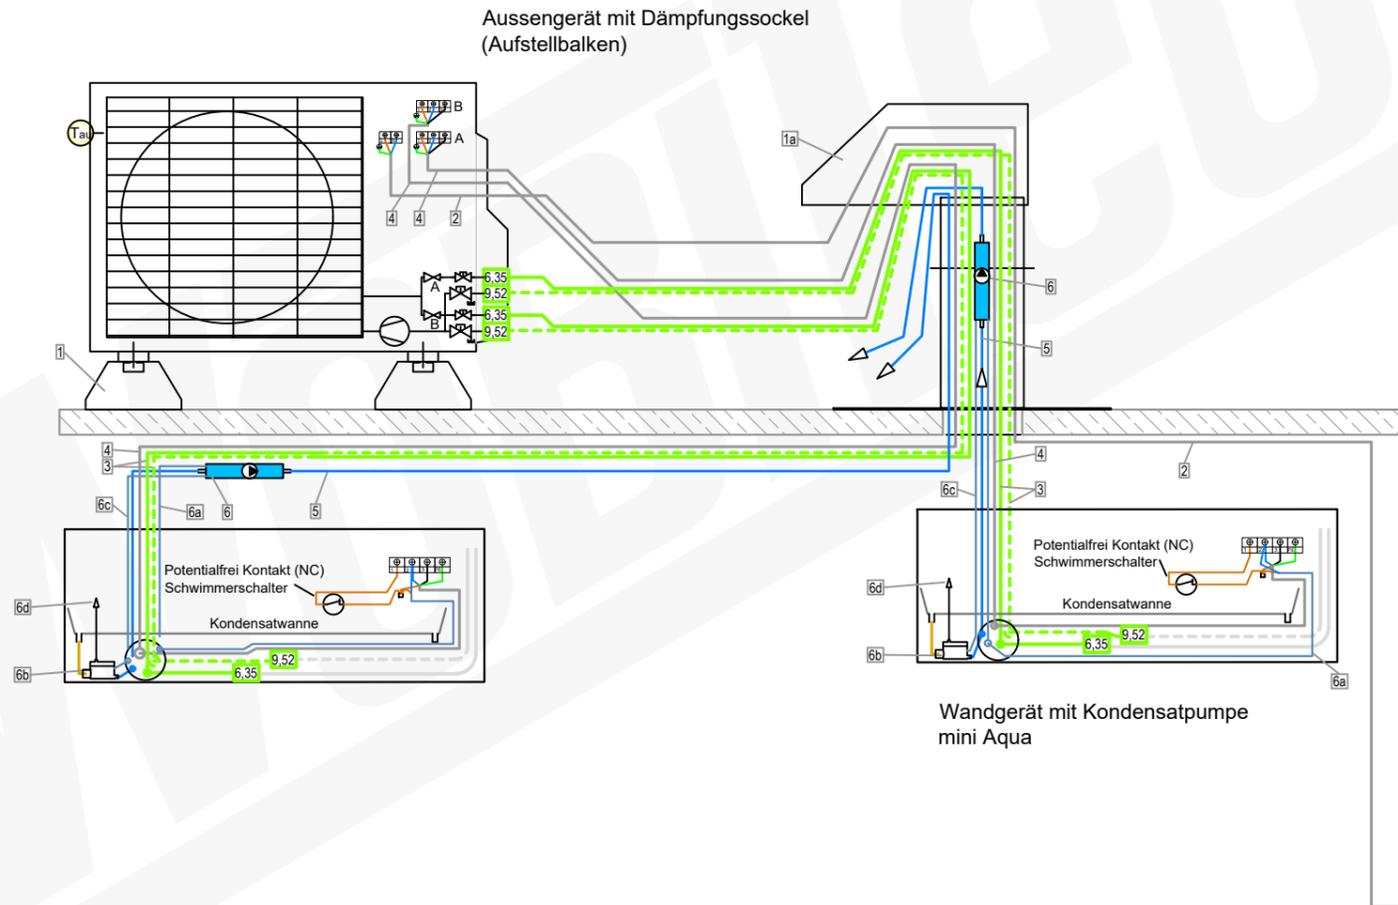

- Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua**
- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Artikel
11051 |


- Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage**
- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3362 |
| 1a | Dachdurchführung | Artikel
3419 |
- Zubehör Aussengerät-Stromversorgung**
- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel
3159 |
|---|--|-----------------|
- Zubehör Installationsleitung**
- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel
3160 |
- Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua**
- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Artikel
11051 |

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 17603 (12119+607+608)

Aussengerät
 MXZ-2F42VF4
 Artikel 12119

Wandgerät 1
 MSZ-LN25VG2W
 Artikel 607

Wandgerät 2
 MSZ-LN35VG2W
 Artikel 608

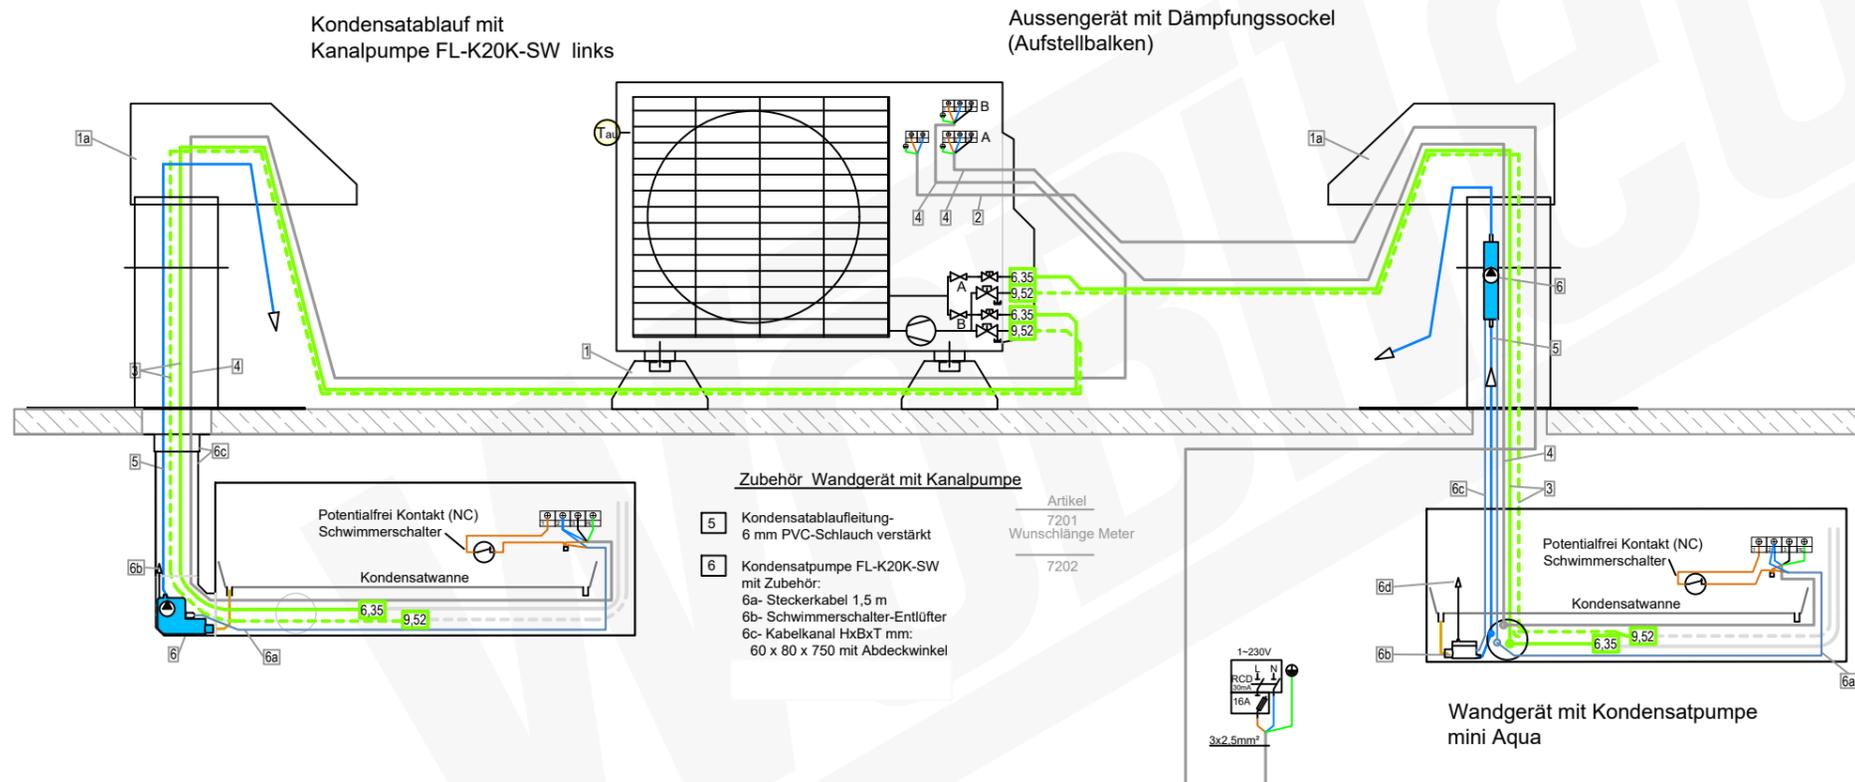

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

Artikel	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

Artikel	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz 3159

Zubehör Installationsleitung


Artikel	Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) 11752-026	
4	Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz 3160	

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua


Artikel	Wunschlänge Meter	Artikel
5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201	
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 11051	

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel	Wunschlänge Meter	Artikel
5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201	
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 7202	



Aussengerät mit Schrägdachkonsole

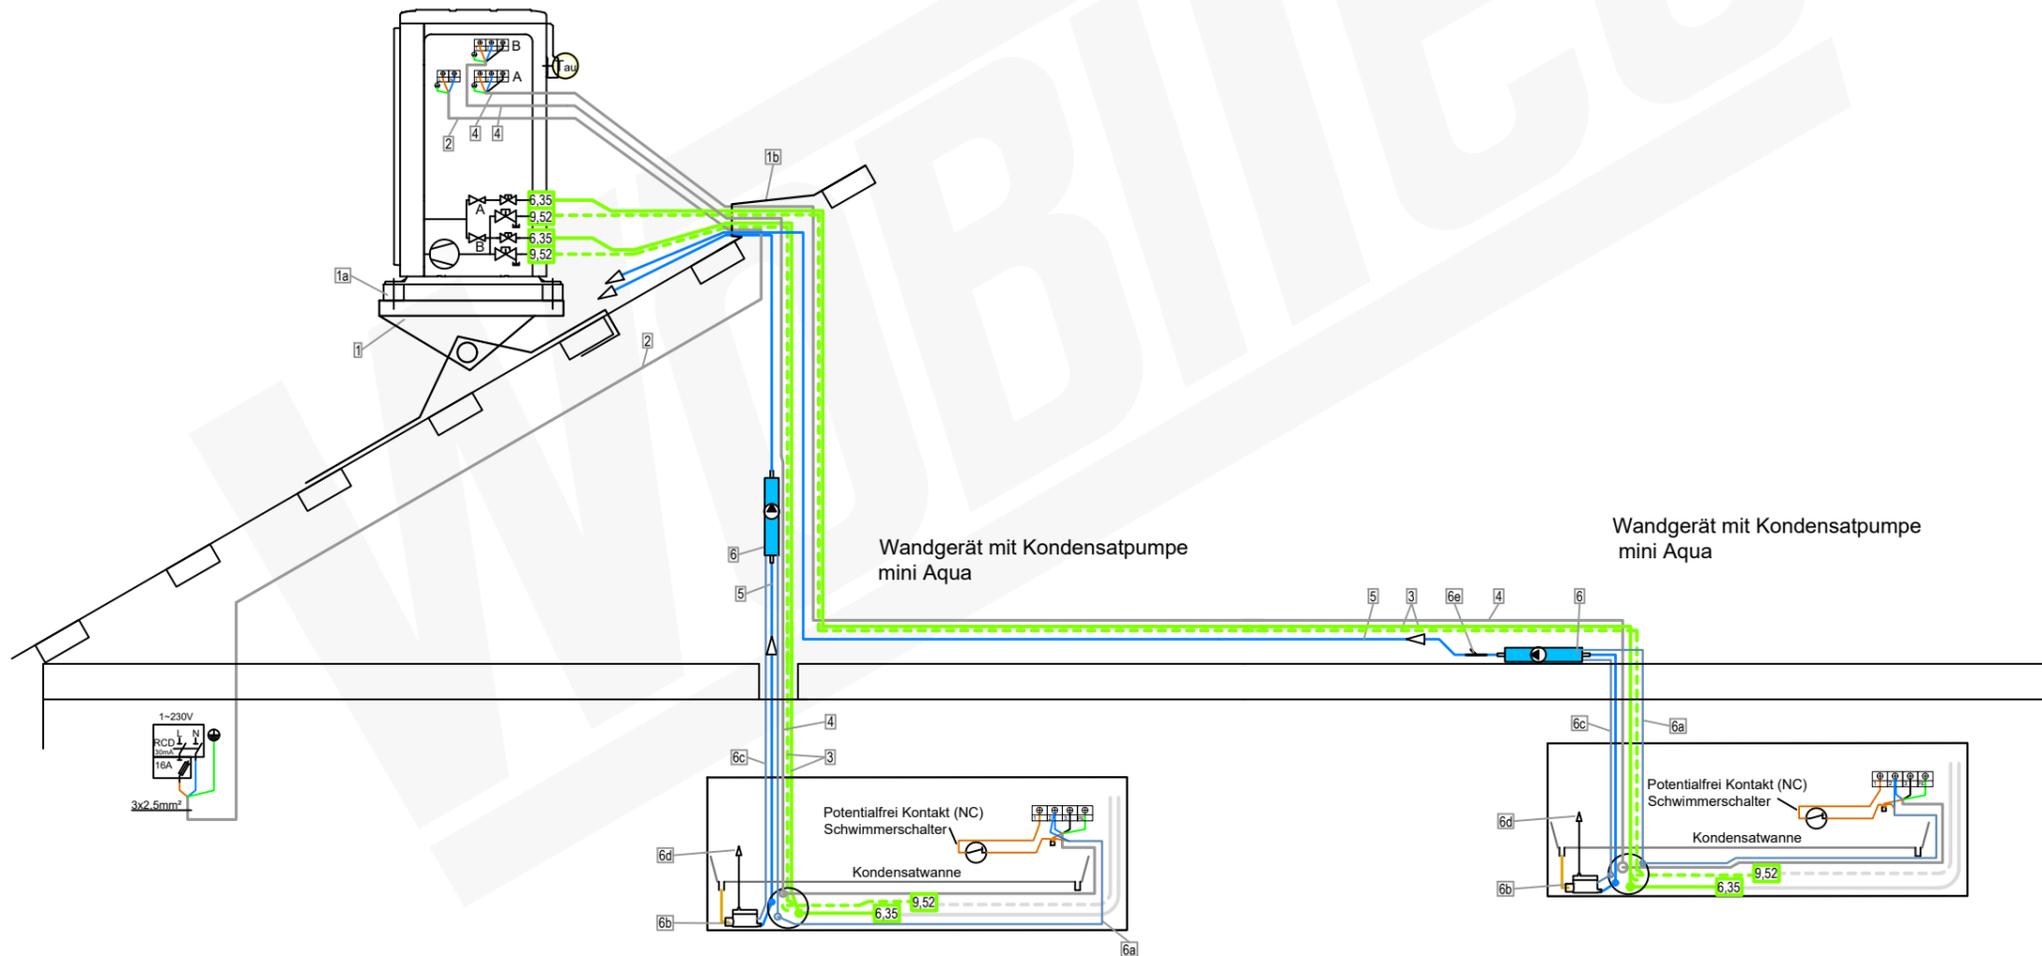

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 17603 (12119+607+608)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-LN25VG2W Artikel 607	Wandgerät 2 MSZ-LN35VG2W Artikel 608
---	--	--

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt)	11051	

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3

1. Abmessungen

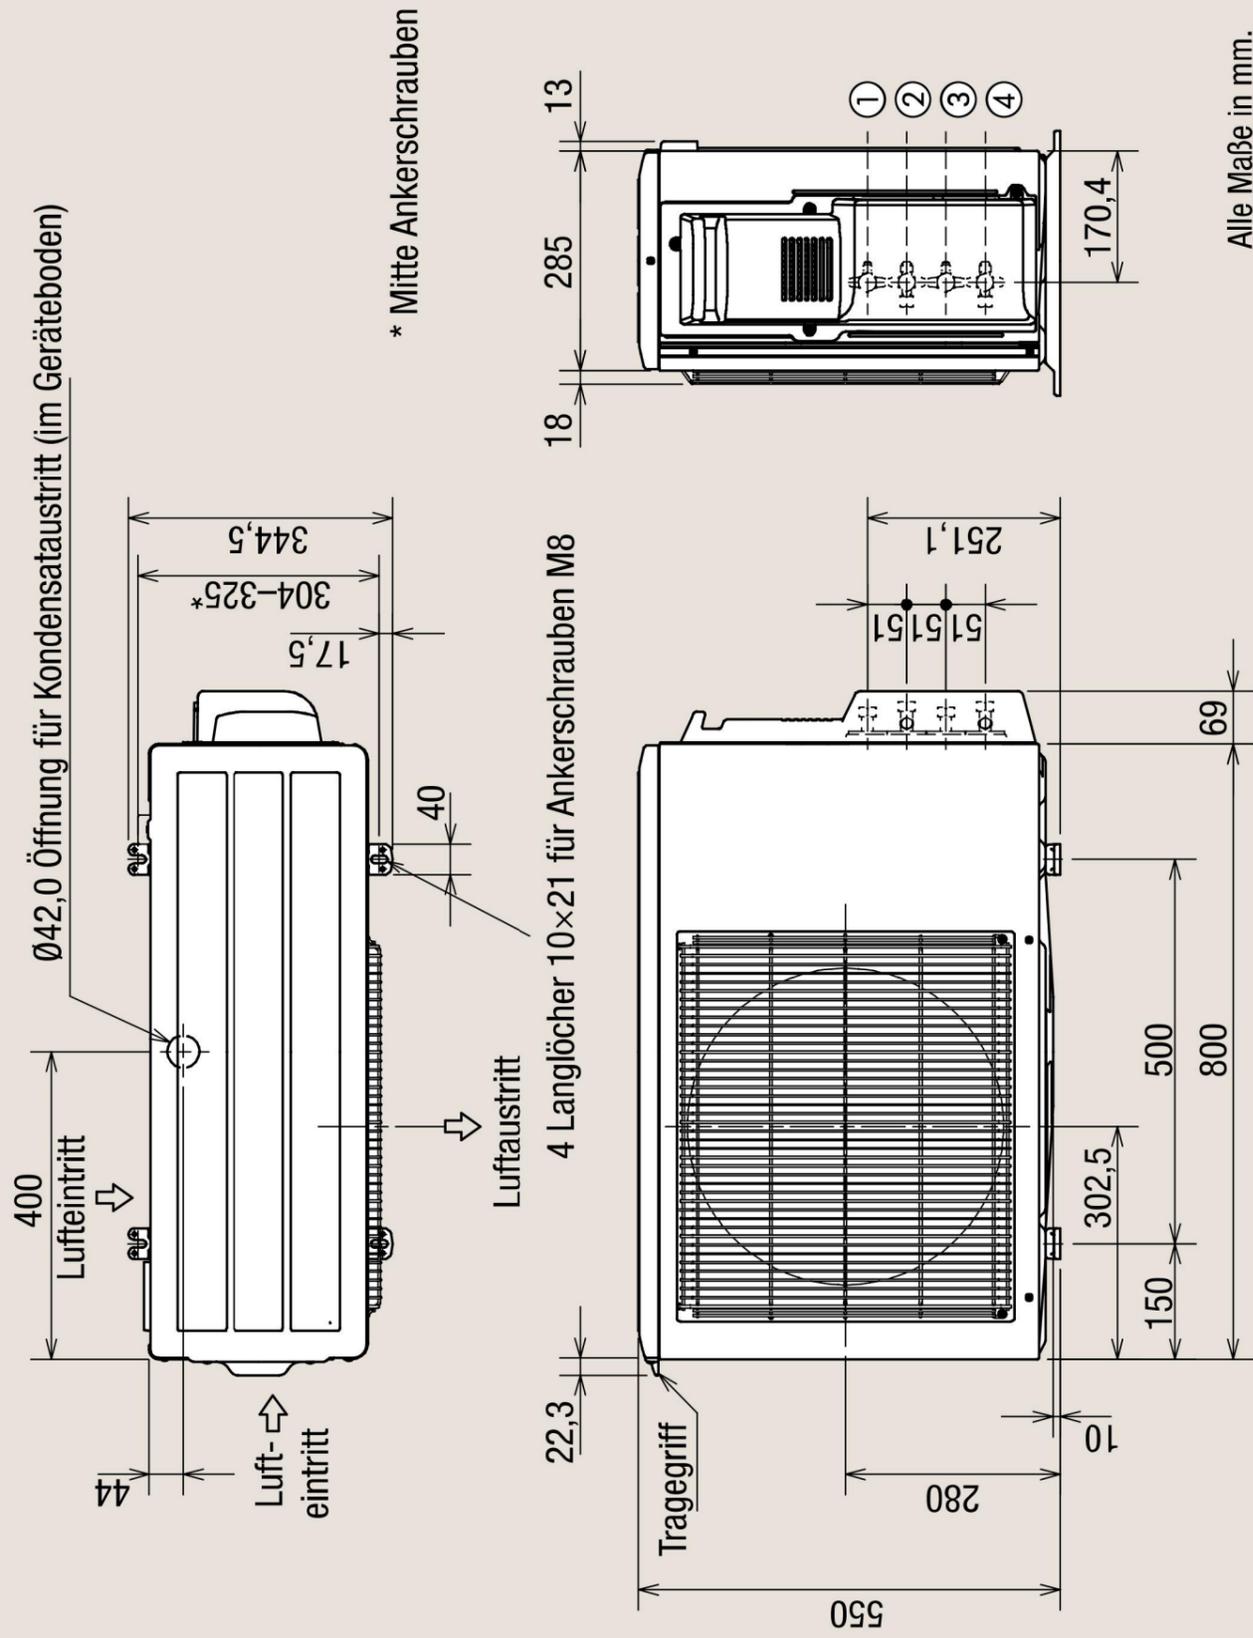


Alle Maße in mm.

Kältetechnische Anschlüsse

- ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät B
- ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) }
- ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät A
- ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) }

2. Installationsfreiräume

Nach oben grundsätzlich offen.
 Mind. 500 mm, wenn sich nach vorne und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.

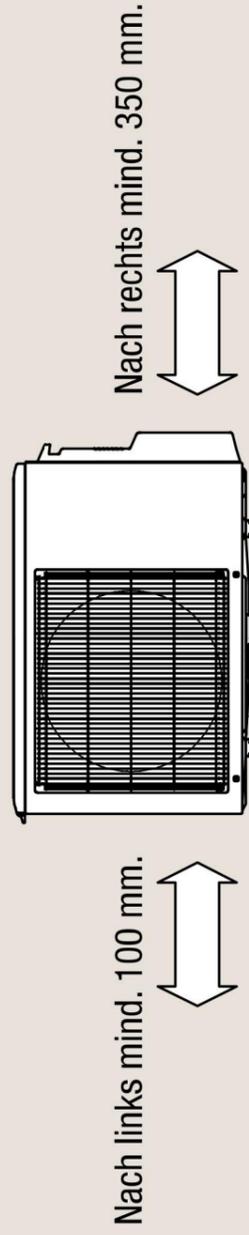

Nach vorne grundsätzlich offen.
 Mind. 500 mm, wenn sich nach oben, nach hinten und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.

Nach hinten mind. 100 mm.
 Mind. 200 mm, wenn sich an beiden Seiten Strömungshindernisse befinden.

Alle Maße in mm.

1.5 MSZ-LN18-60VG2 R/V/W/B
MSZ-Inverter-Wandgeräte Diamond

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

