

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- 1 Wandkonsolenset
- 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3390
12667
23562
3162

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS
- 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3359-3362
3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Wunschlänge Meter	Artikel
	11752-026
	3160

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf


- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel
3315

Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf

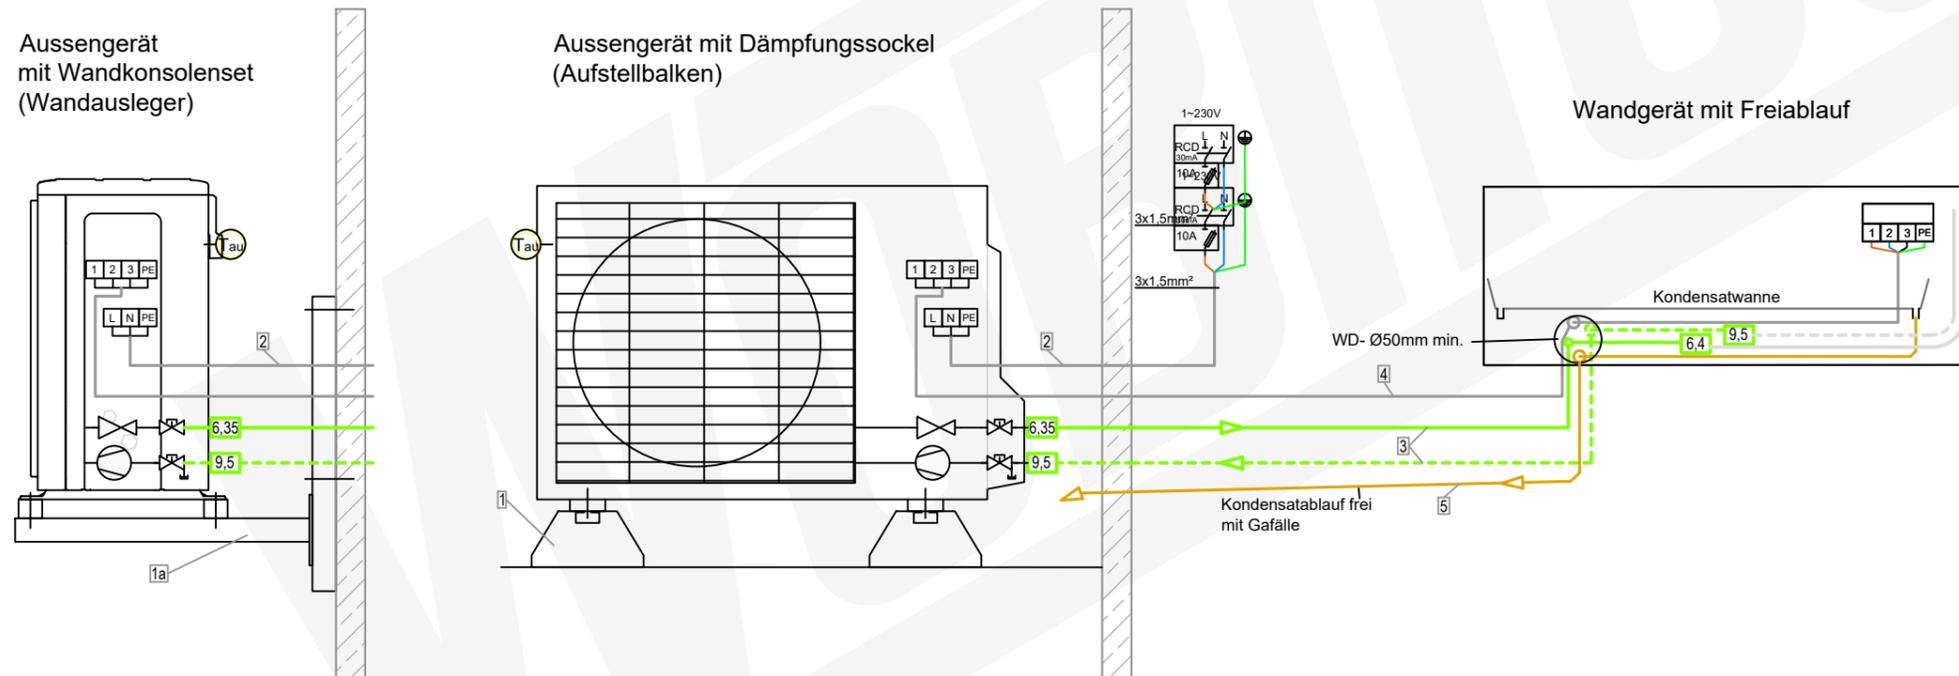

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- | | |
|---|---|
| <p>1 Wandkonsolenset</p> <p>2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz</p> | <p>Artikel</p> <p>3390
12667
23562
3162</p> |
|---|---|

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage


- | | |
|--|--|
| <p>1 GUS 2 x Dämpfungsockel GDS</p> <p>2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz</p> | <p>Artikel</p> <p>3359-3362
3162</p> |
|--|--|

Zubehör Installationsleitung

- | | |
|--|---|
| <p>3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)</p> <p>4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz</p> | <p>Wunschlänge Meter</p> <p>Artikel</p> <p>11752-026
3160</p> |
|--|---|

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

- | | |
|--|---|
| <p>5 Kondensatablauffeitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt</p> <p>6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)</p> | <p>Artikel</p> <p>7201
Wunschlänge Meter</p> <p>11051</p> |
|--|---|

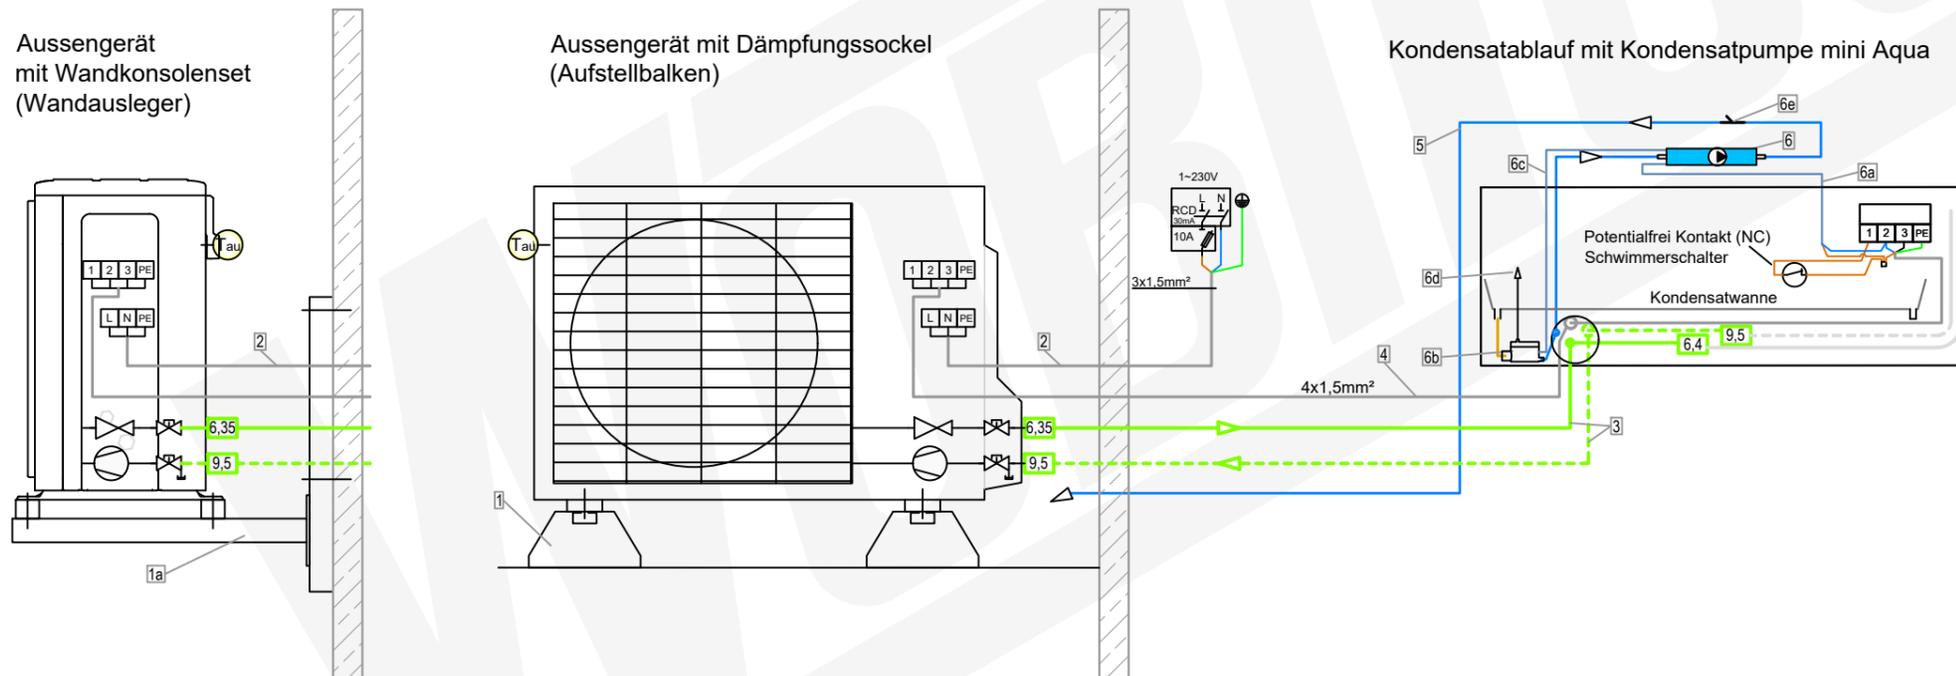

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---|------------------------|
| 1 Wandkonsolenset | 3390
12667
23562 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---|-------------------|
| 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | 3359-3362 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |


Zubehör Installationsleitung

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---|-------------------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | 11752-026 |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|--|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | 7201 |
| 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)
6d- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel | 7202 |

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

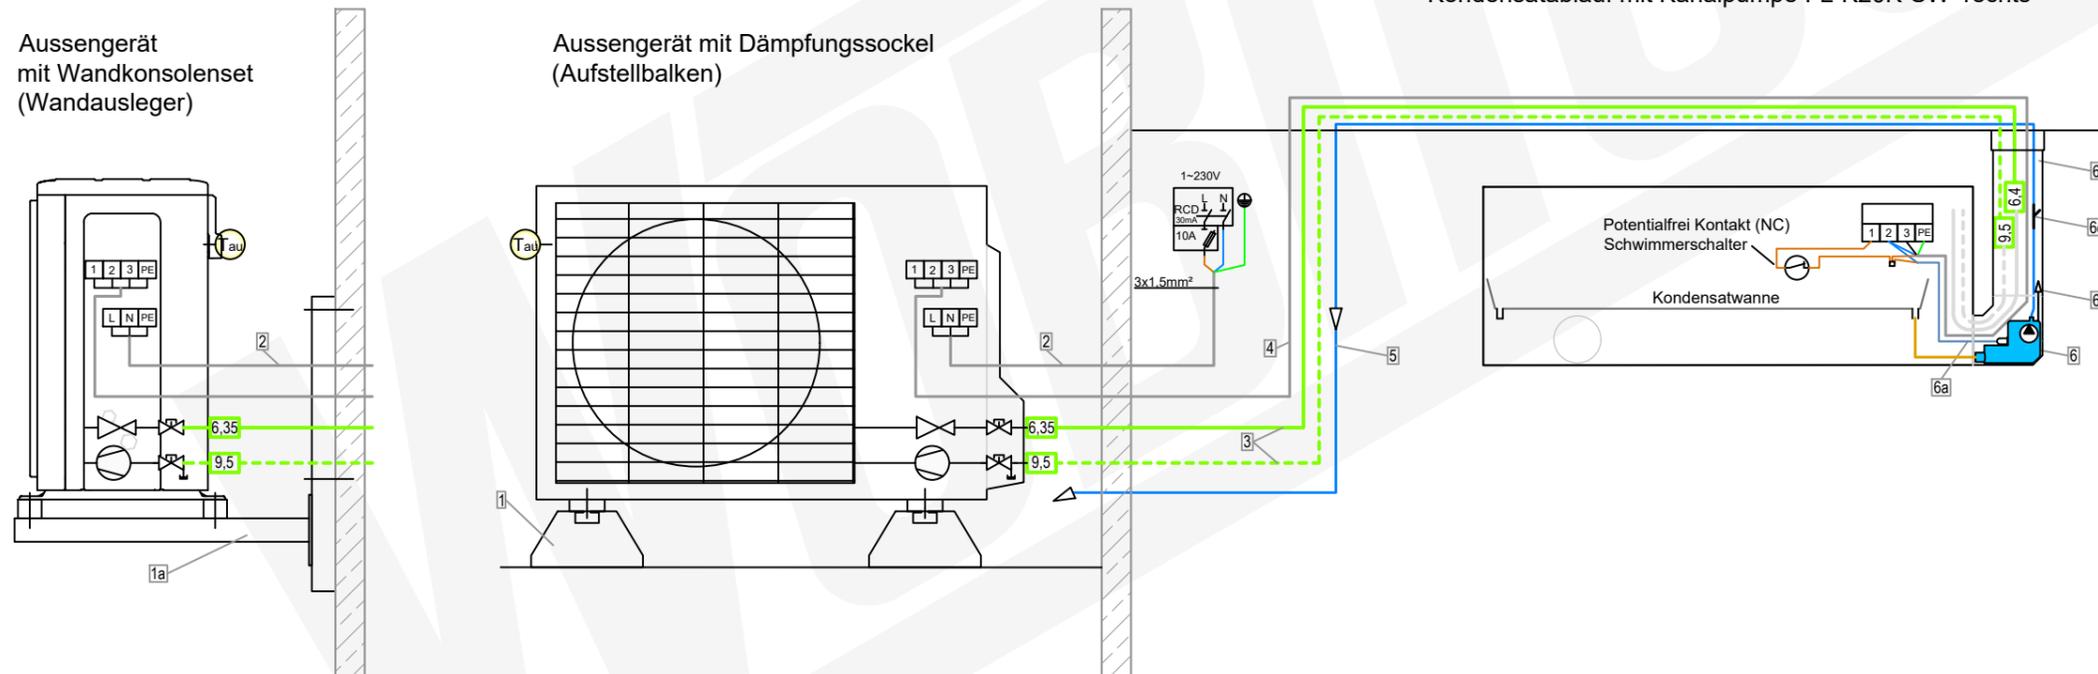

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

	Artikel
1 Wandkonsolenset	3390 12667 23562
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3359-3362
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162


Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6.35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt) 6d- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

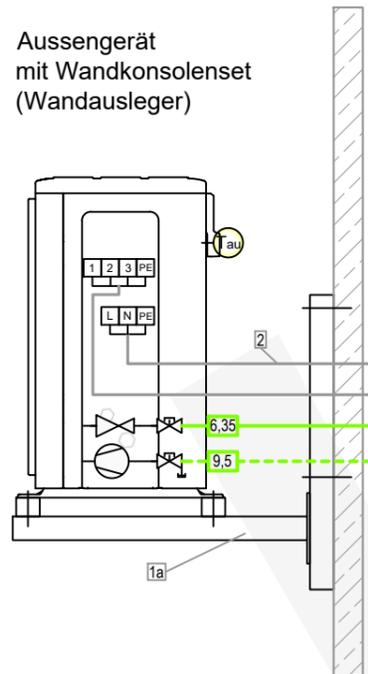

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

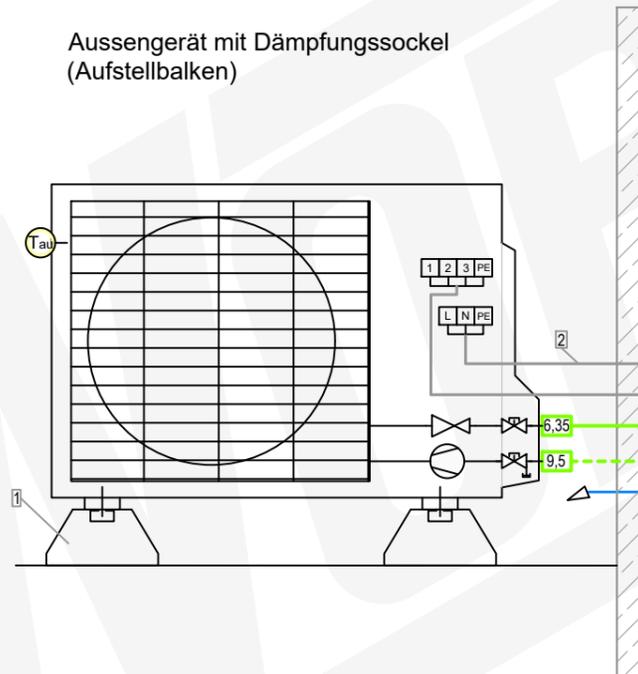


Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

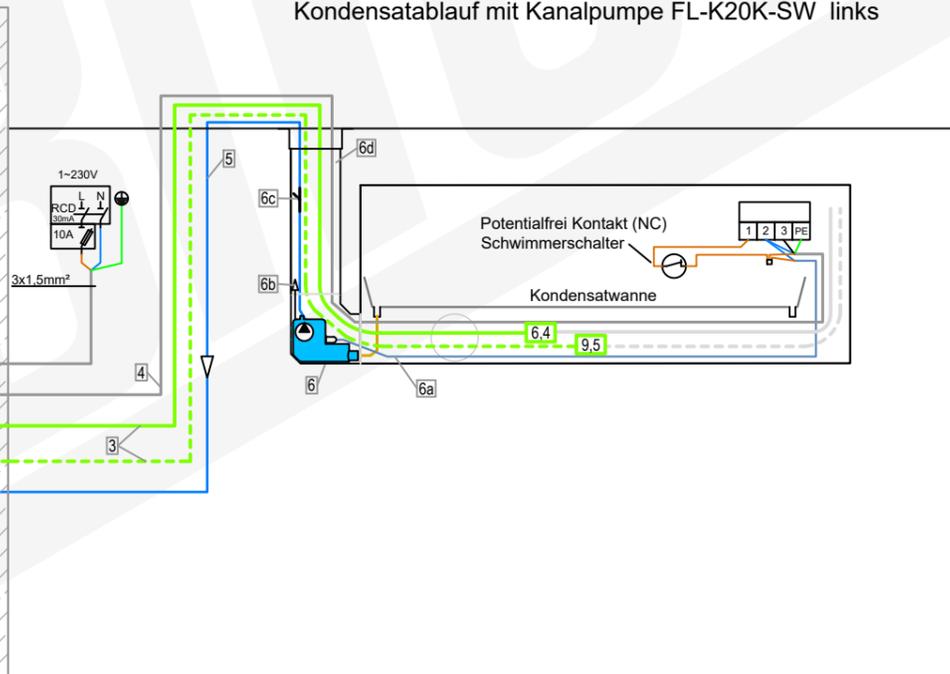

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

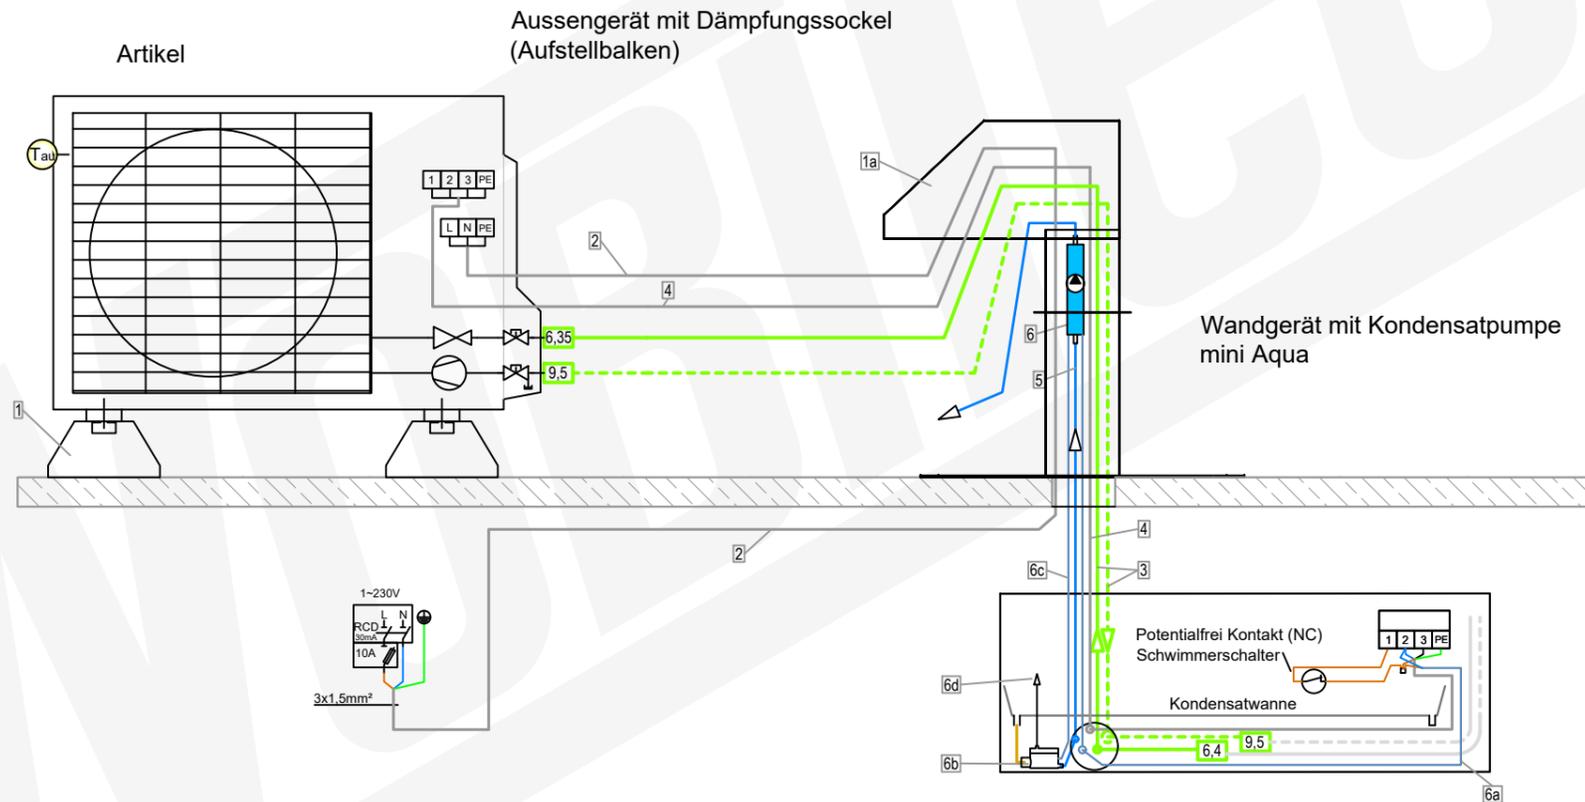

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

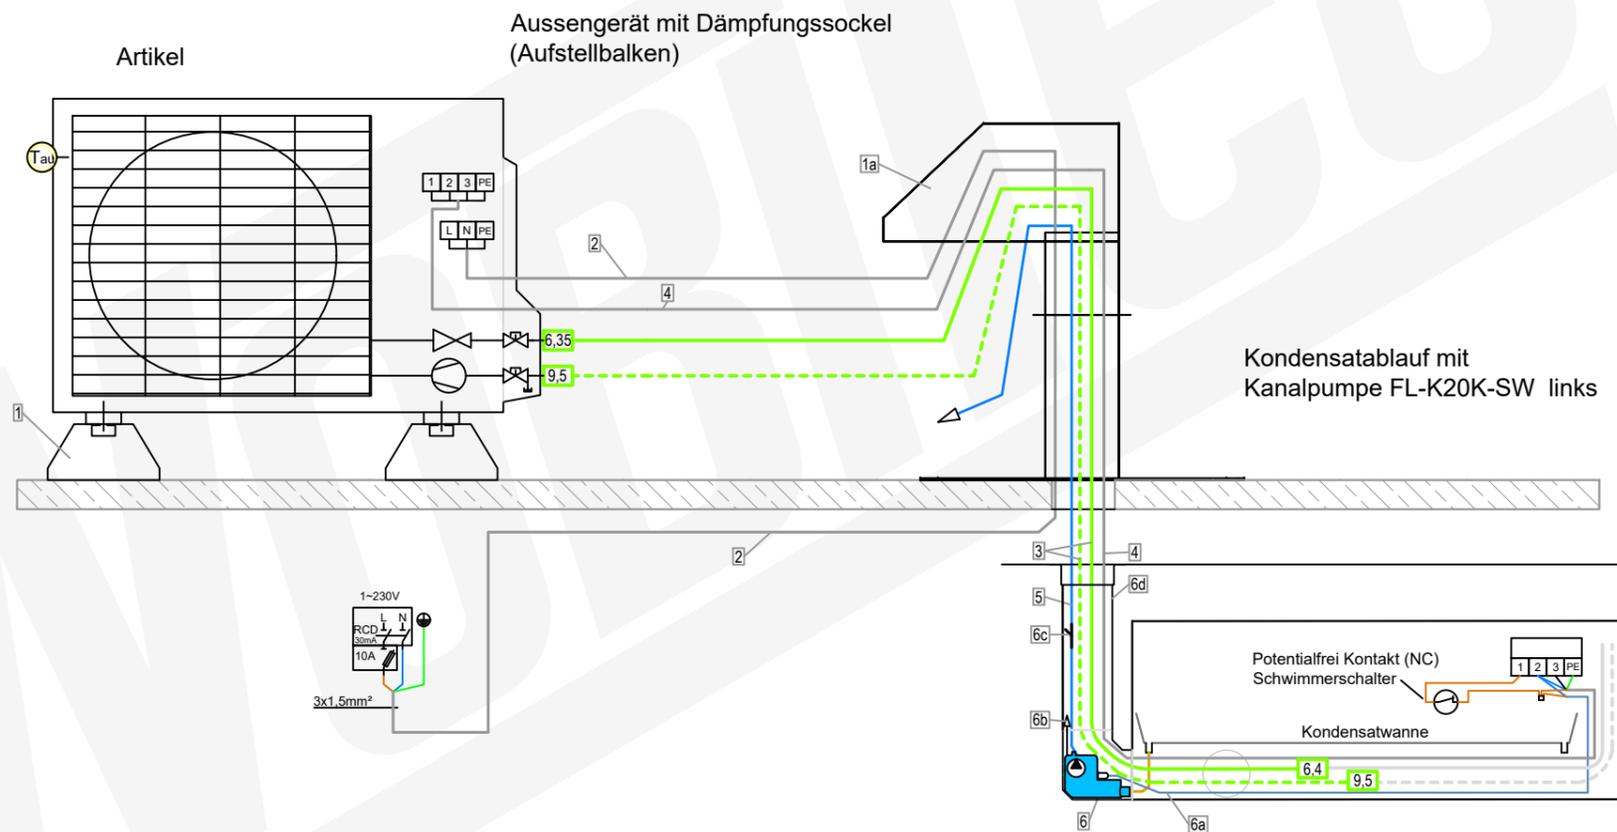

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungsockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- air intake = no siphoning, (Luffeinlass = kein Hebereffekt) 6d- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 16129 (12472+16128)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CB
Artikel 16128

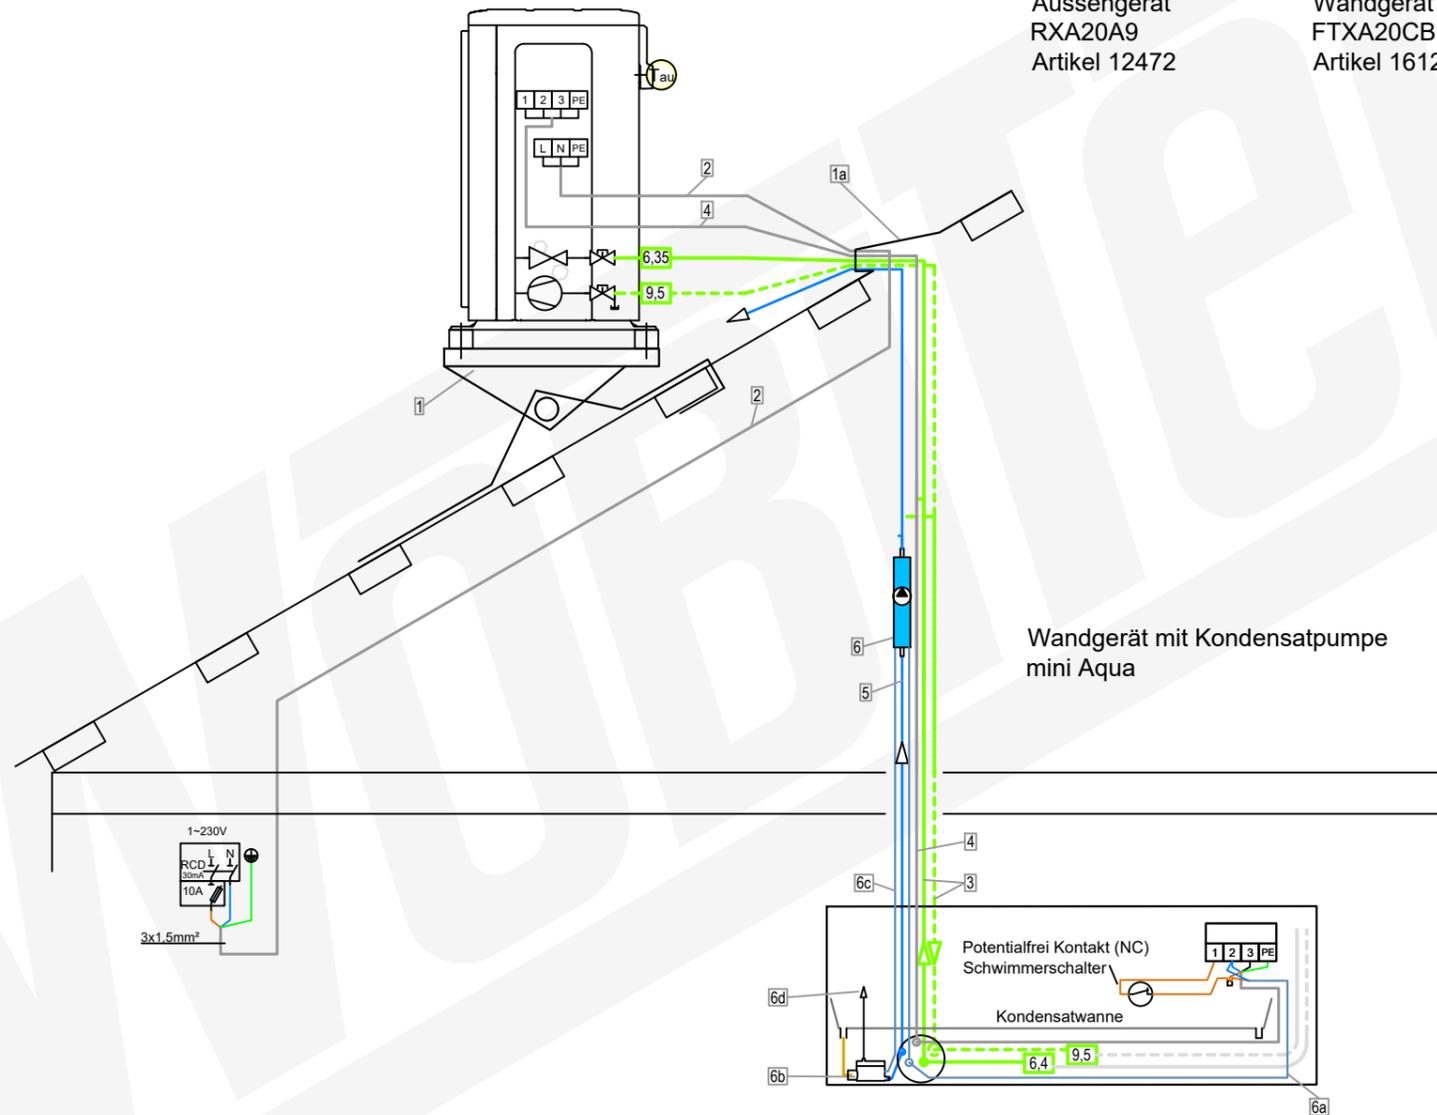

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 2508 mm	19113-001
1a Solarziegel Dacheinführung	10104
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162


Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

ARXM25-35R9
RXM20-35R9
RXA20-35A9
RXJ20-35M9

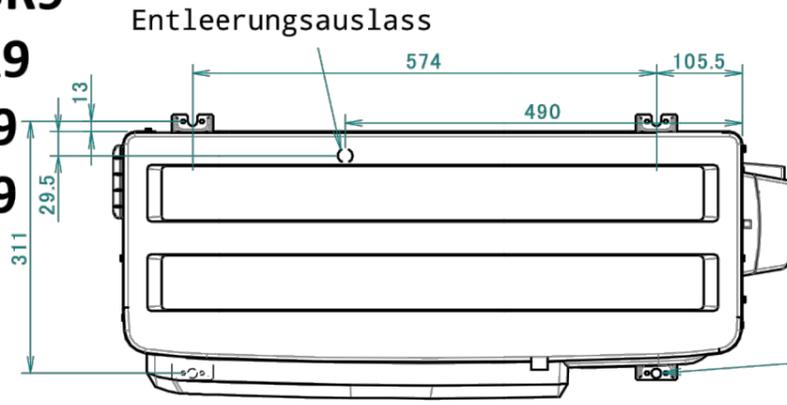


4 Bohrungen für Ankerschrauben

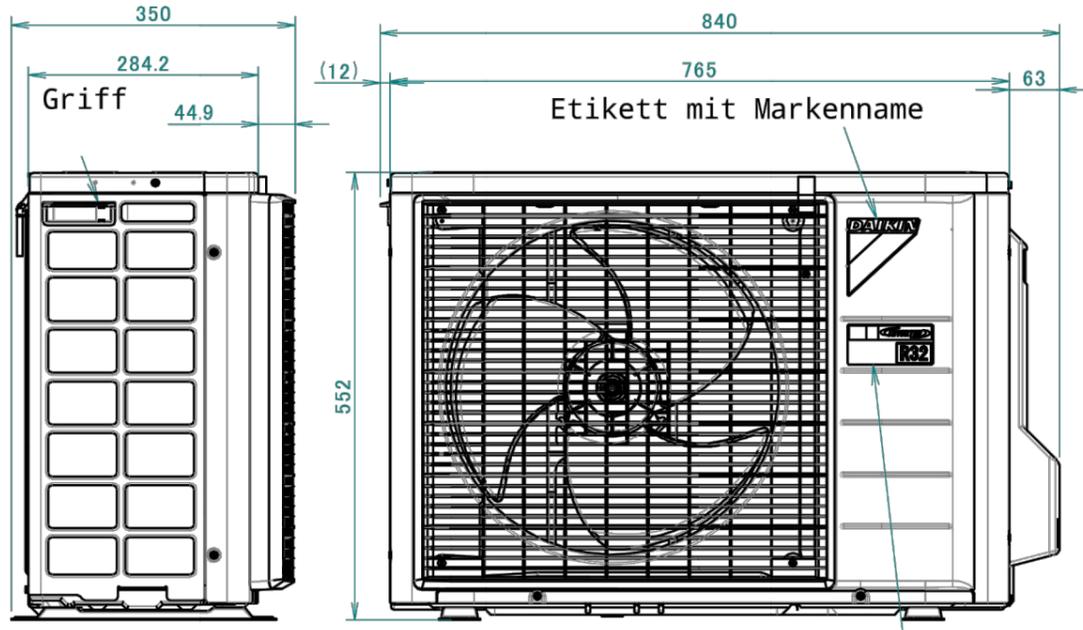

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.


Temperaturfühler für Außenluft

Aufkleber des Herstellers

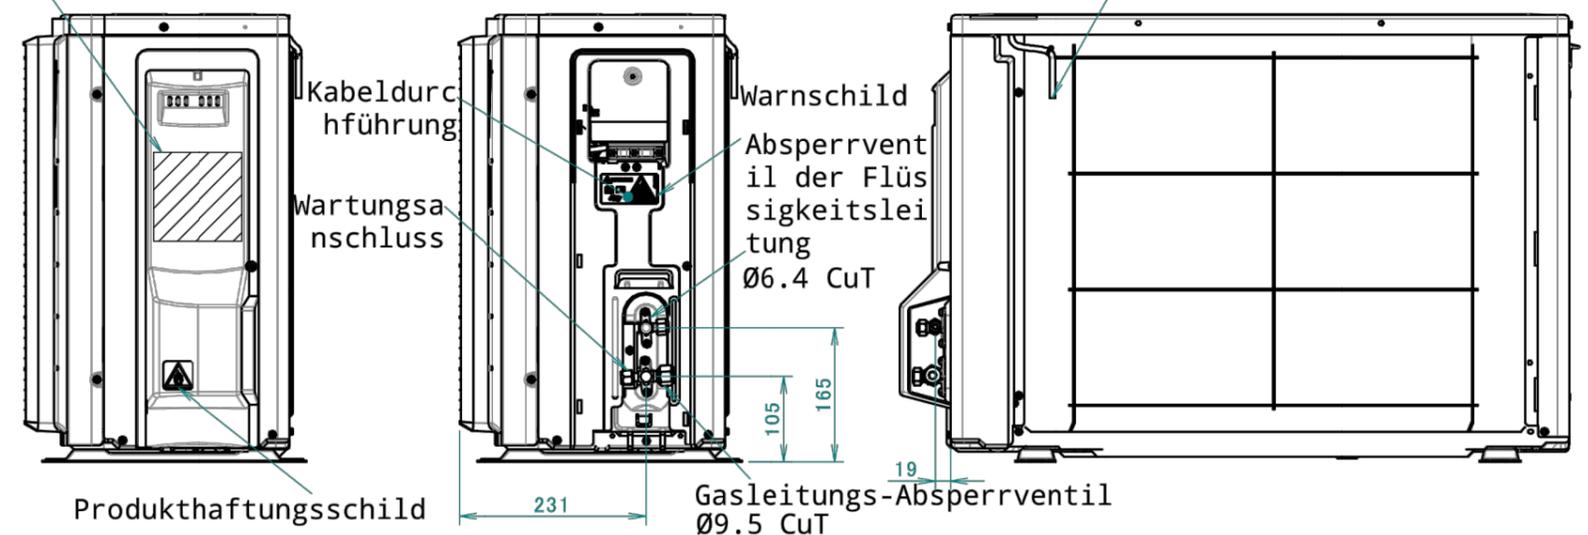

Mindestabstand für Luftdurchgang


Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

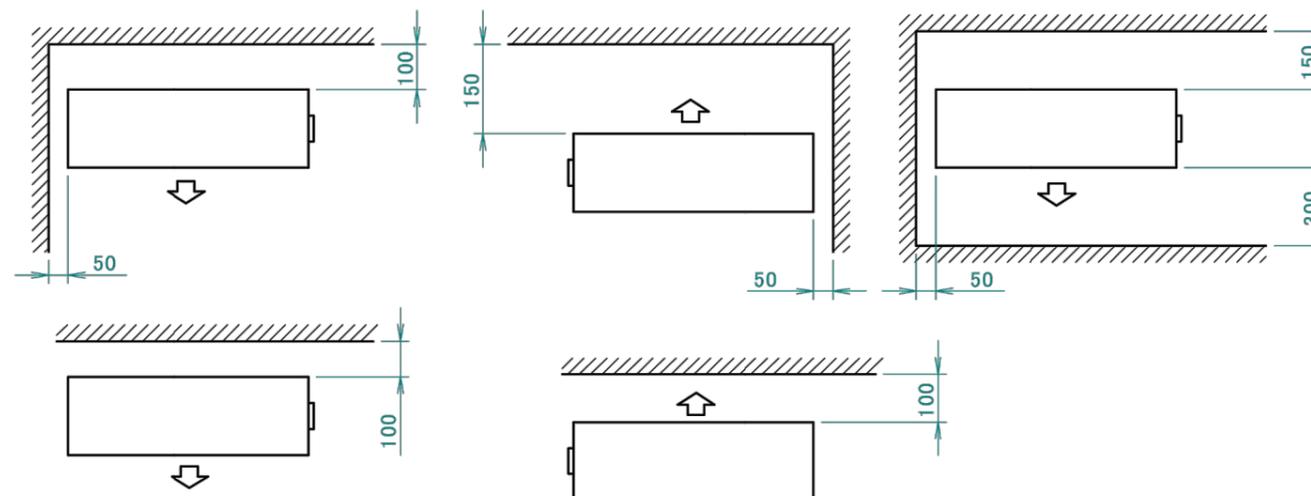


CTXA-AW_BB_BS_BT

FTXA-AW_BB_BS_BT


Erforderlicher Abstand für
Wartungsarbeiten und Belüftung

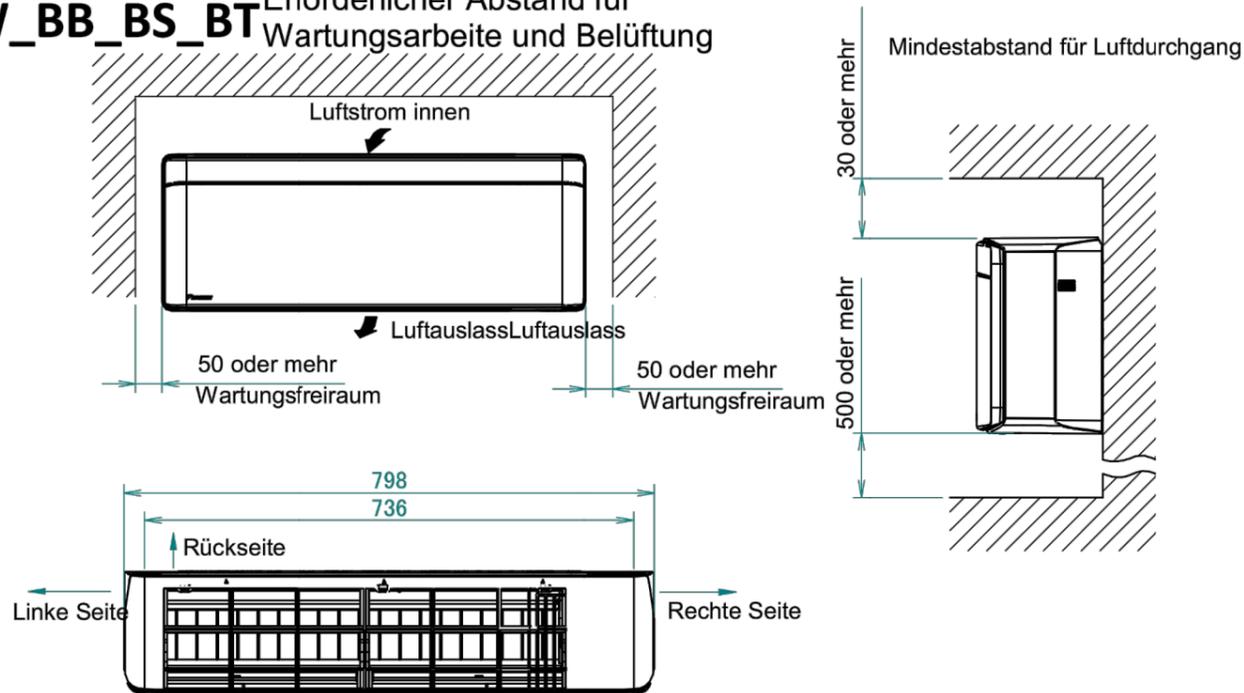




Leitungslänge

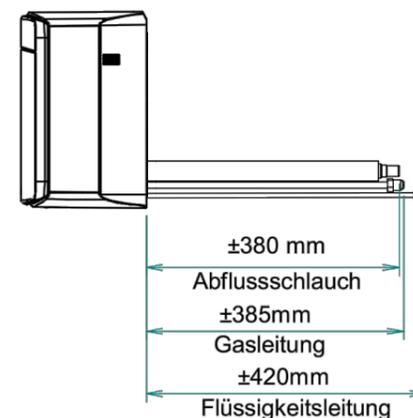


Abmessungen der vollständig geöffneten Frontblende
Einschließlich Montageplatte

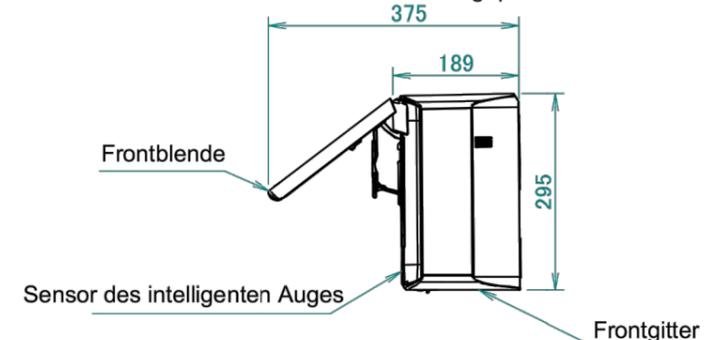


Lamellenwinkel

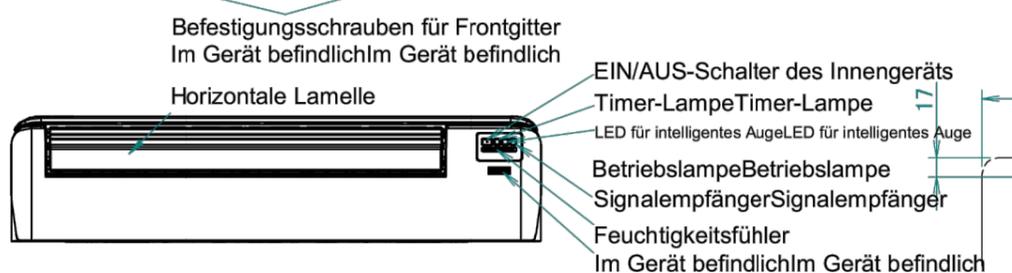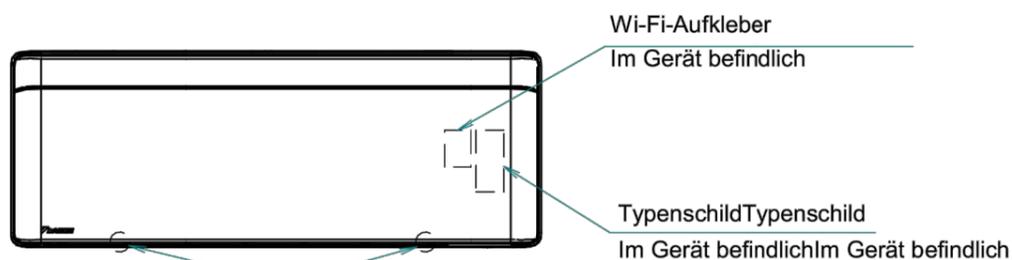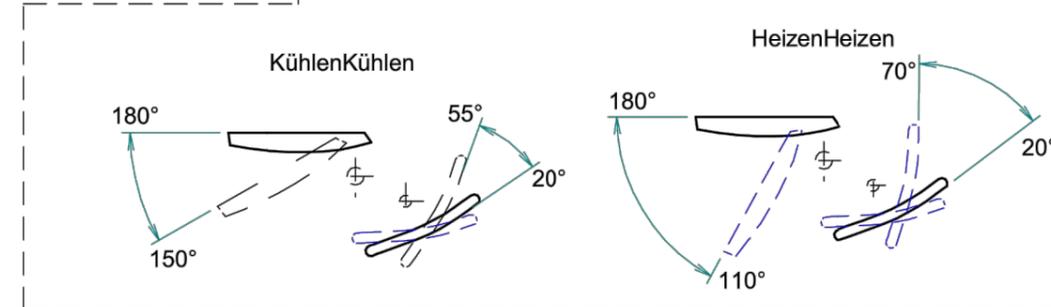

Standardposition der Bohrungen in der Wand

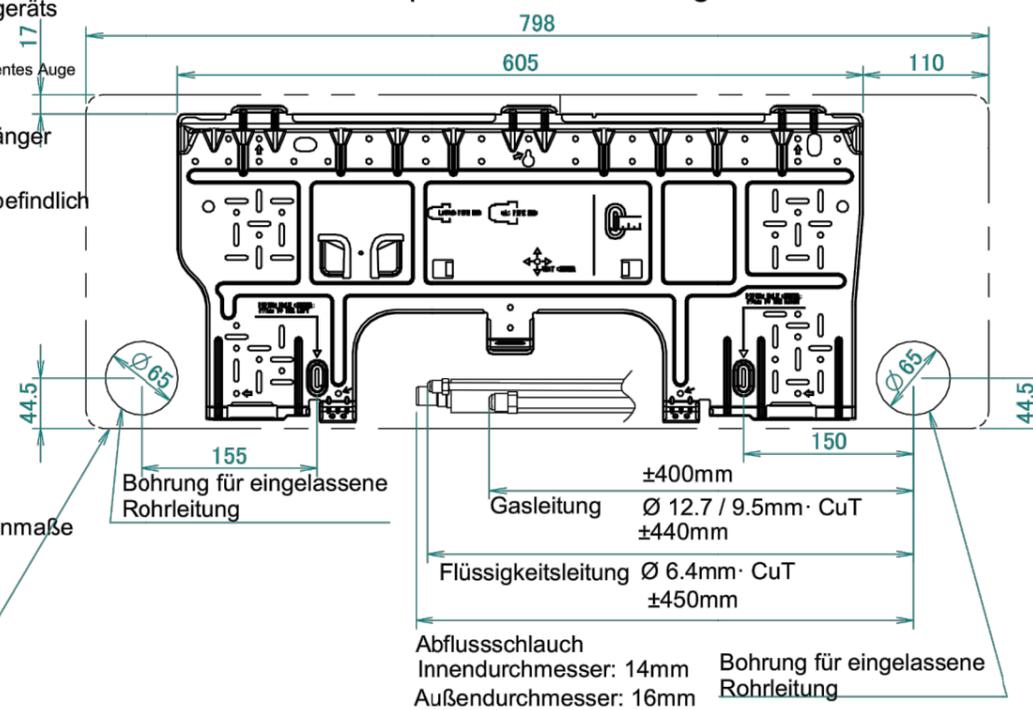

Funkfernbedienung

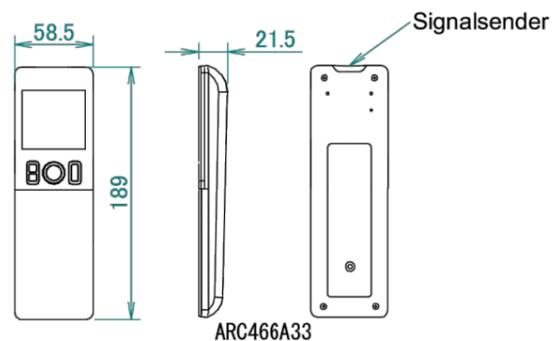

Außenmaße des Geräts
Außenmaße des Geräts