


# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513

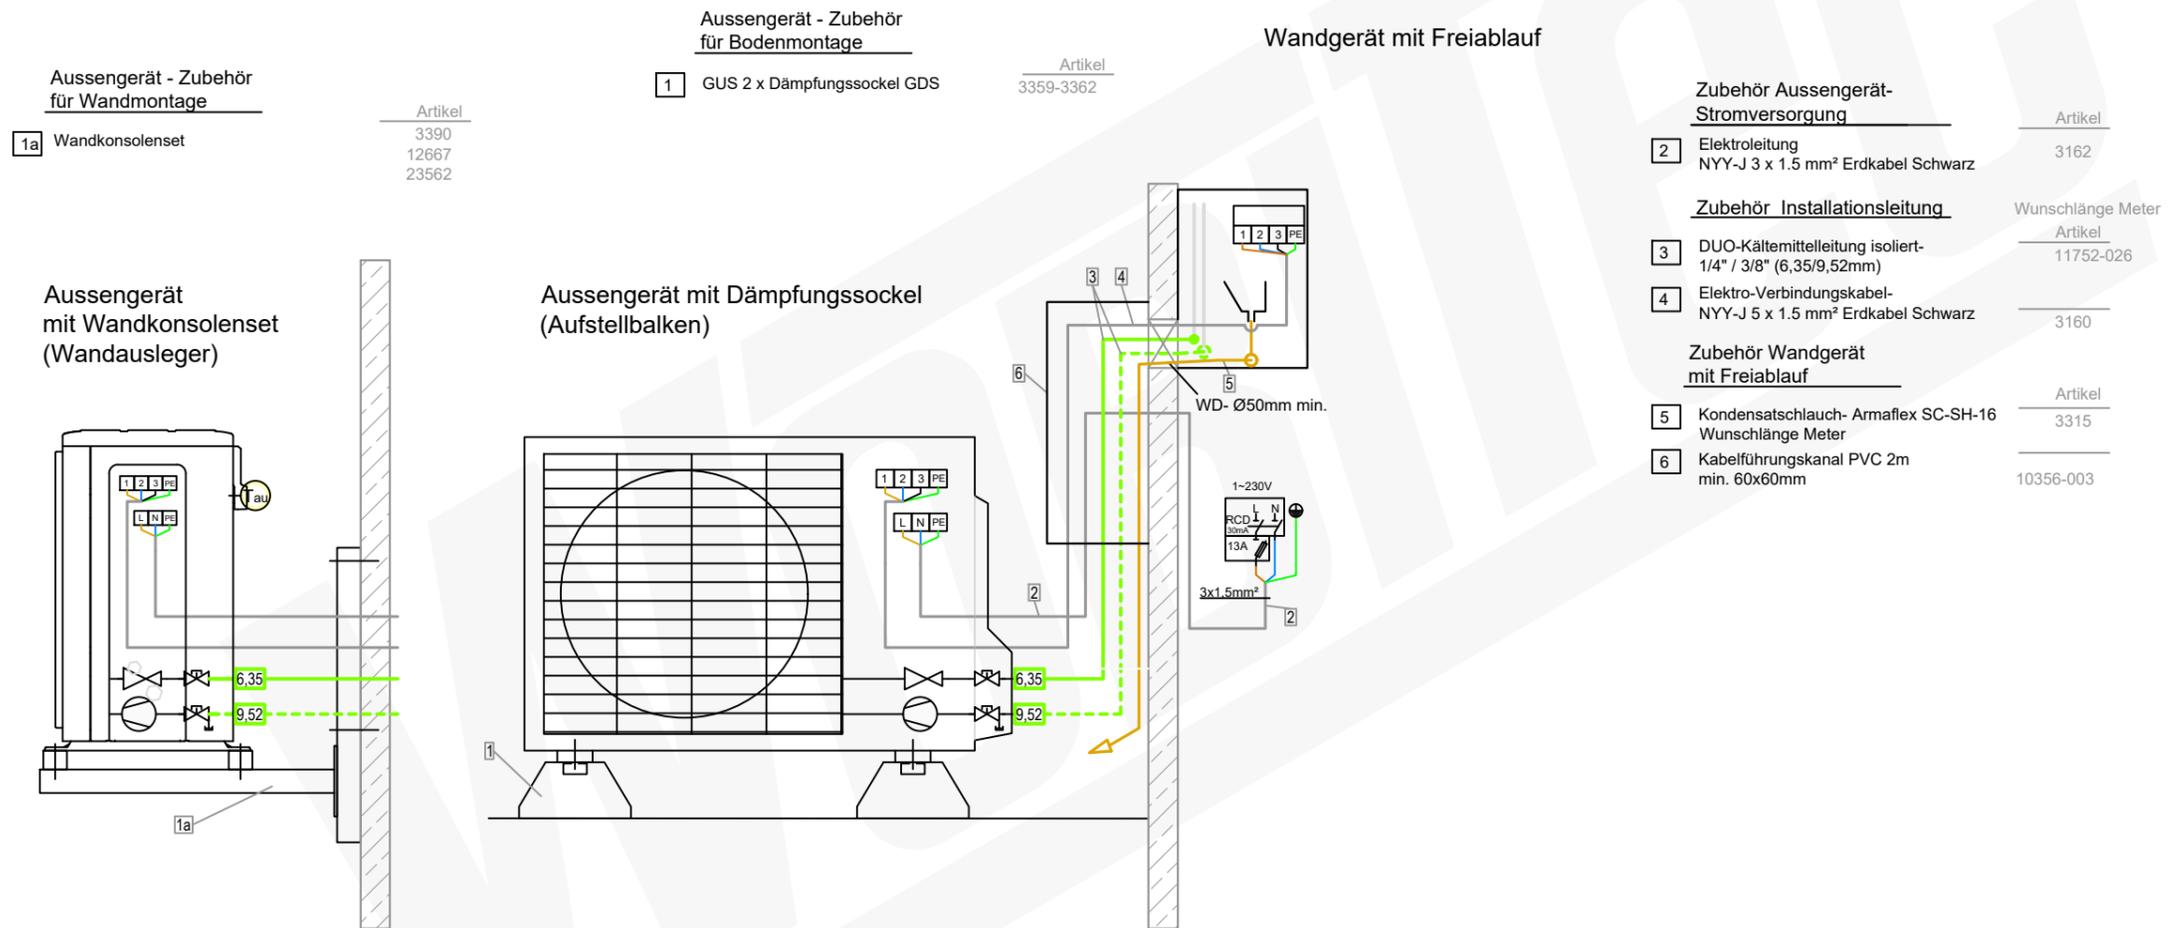

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513

## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel  
3359-3362


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel  
3390  
12667  
23562

Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf

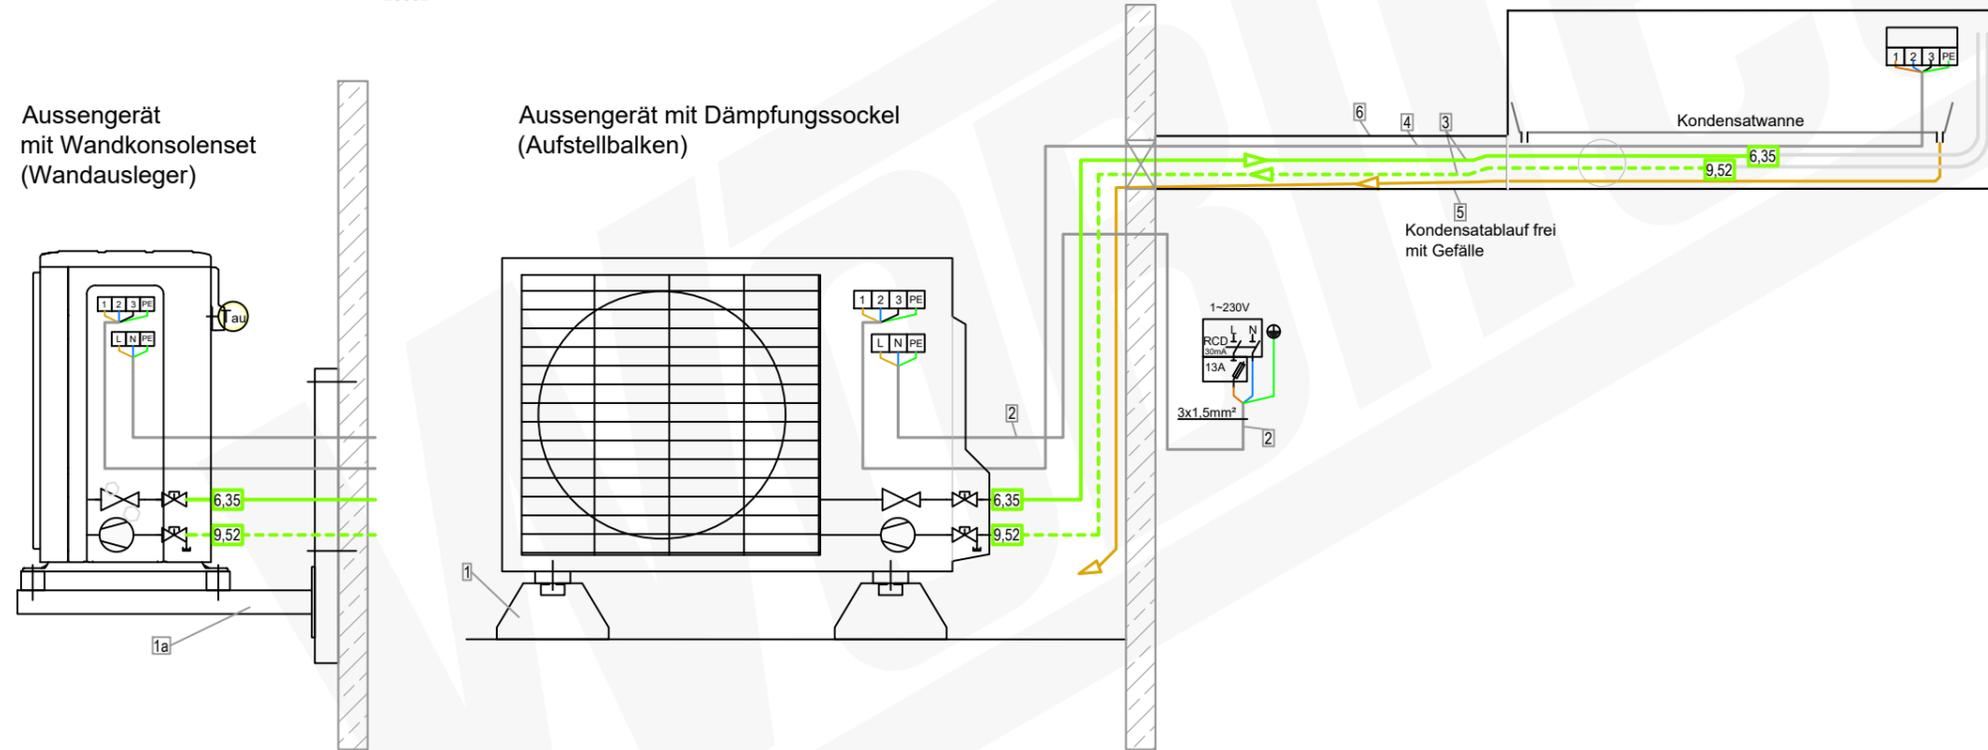

## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel  
3162

## Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter  
Artikel  
11752-026
- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel  
3160

## Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16  
Wunschlänge Meter Artikel  
3315
- 6 Kabelführungskanal PVC 2m  
min. 60x60mm Artikel  
10356-003

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513

## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- |    |                 |                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel<br>3390<br>12667<br>23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|

Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

## Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

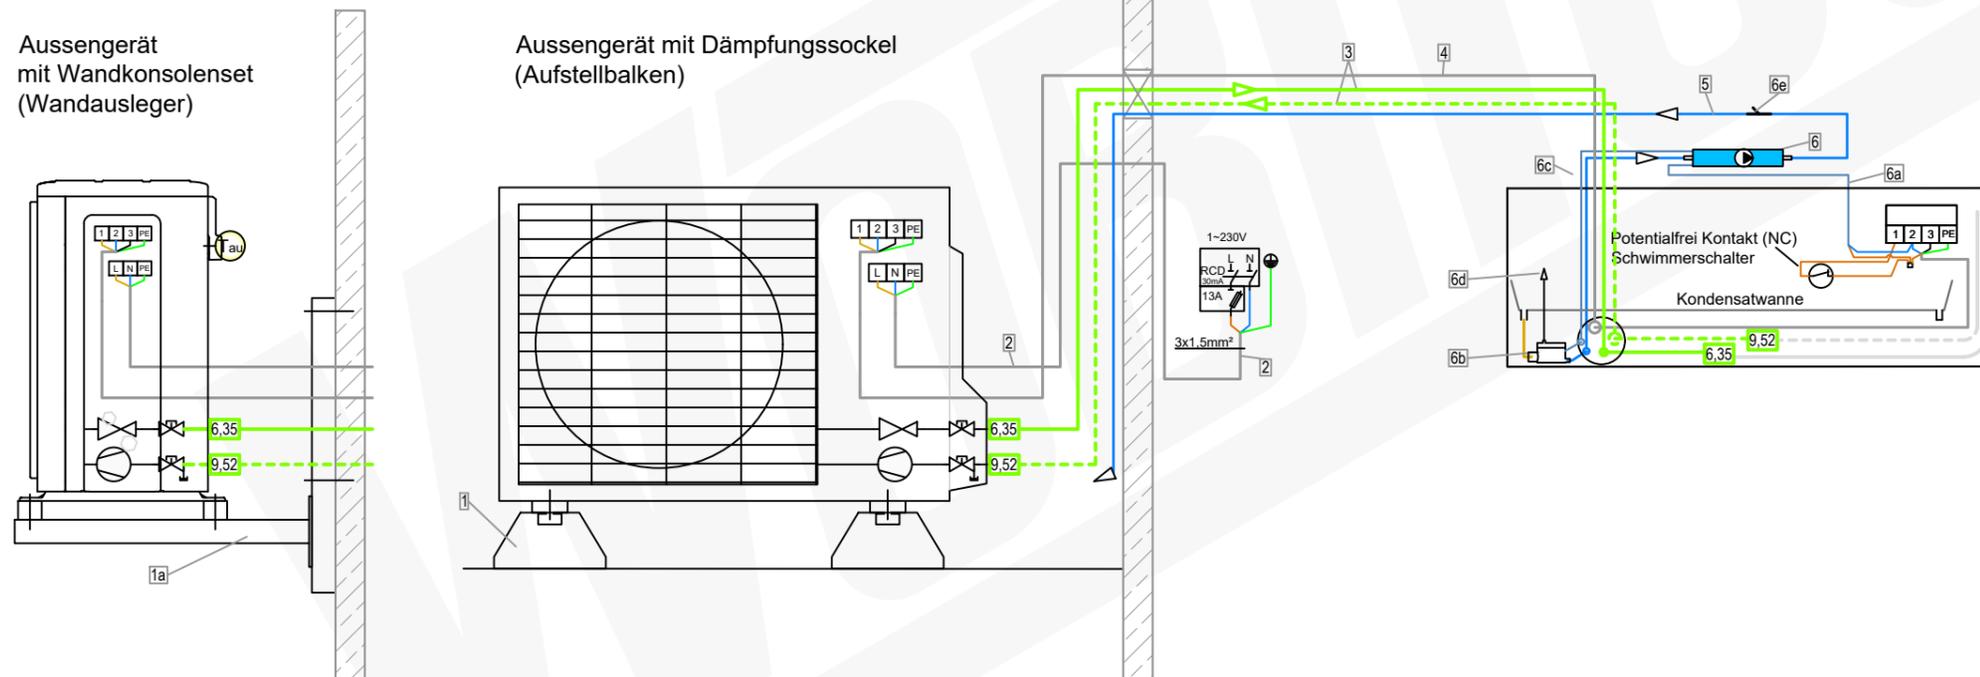

## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3162 |
|---|--|-----------------|

## Zubehör Installationsleitung

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

## Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning,<br>(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | Artikel<br>11051                     |

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513


## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390, 12667, 23562


## Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

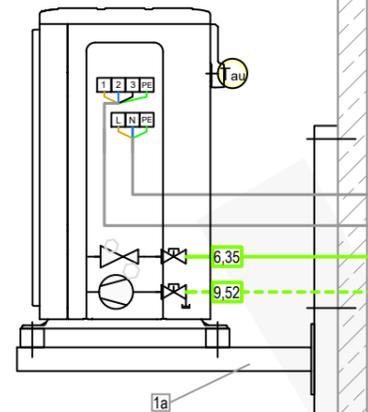

## Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

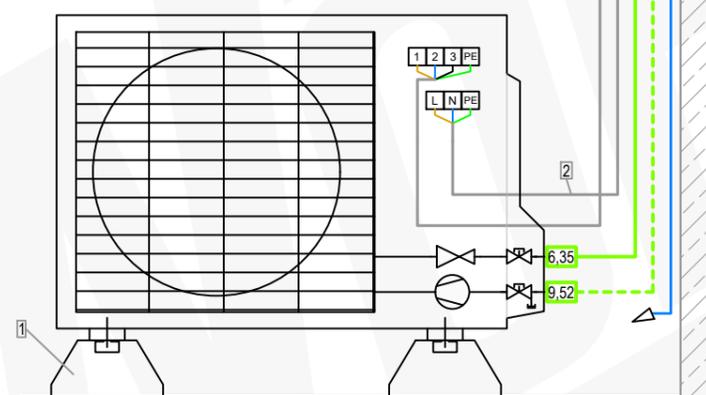

## Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

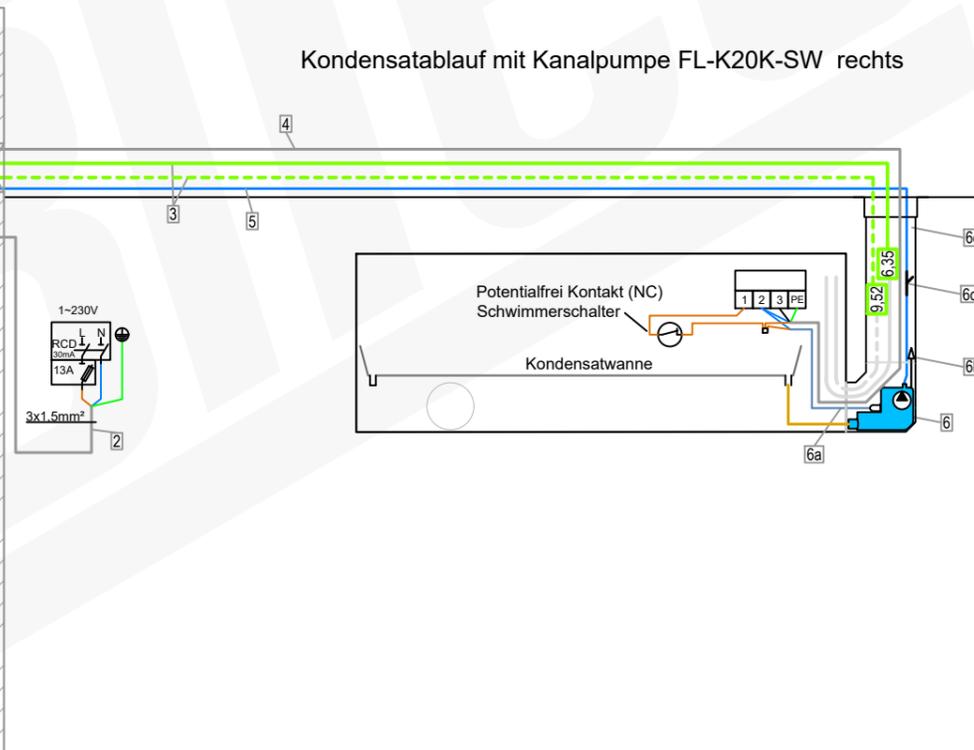

## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

## Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Artikel 11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3160

## Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- 5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter
- 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: Artikel 7202  
 6a- Steckerkabel 1,5 m  
 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter  
 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel  
 6d- air intake = no siphoning, (Luft einlass = kein Hebereffekt)

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513


Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel  
3359-3362


Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel  
3390  
12667  
23562


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

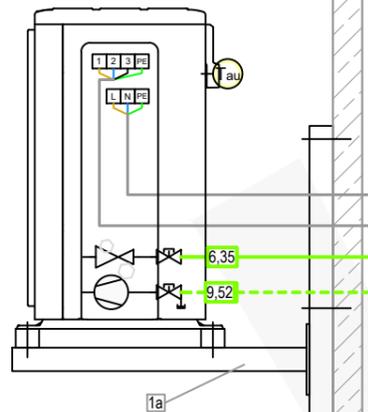

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

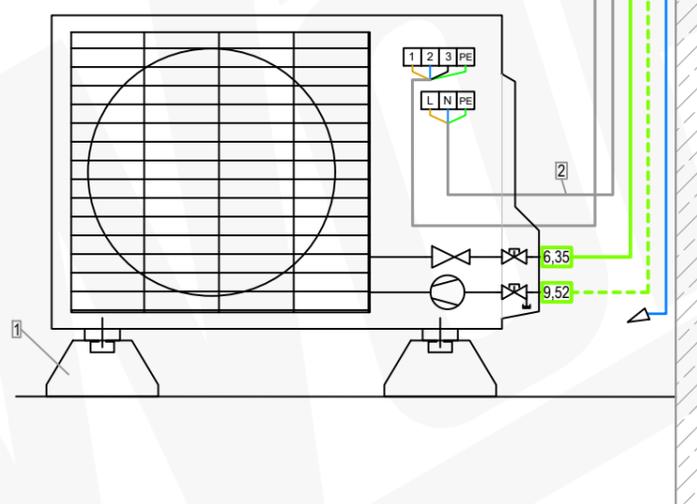

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

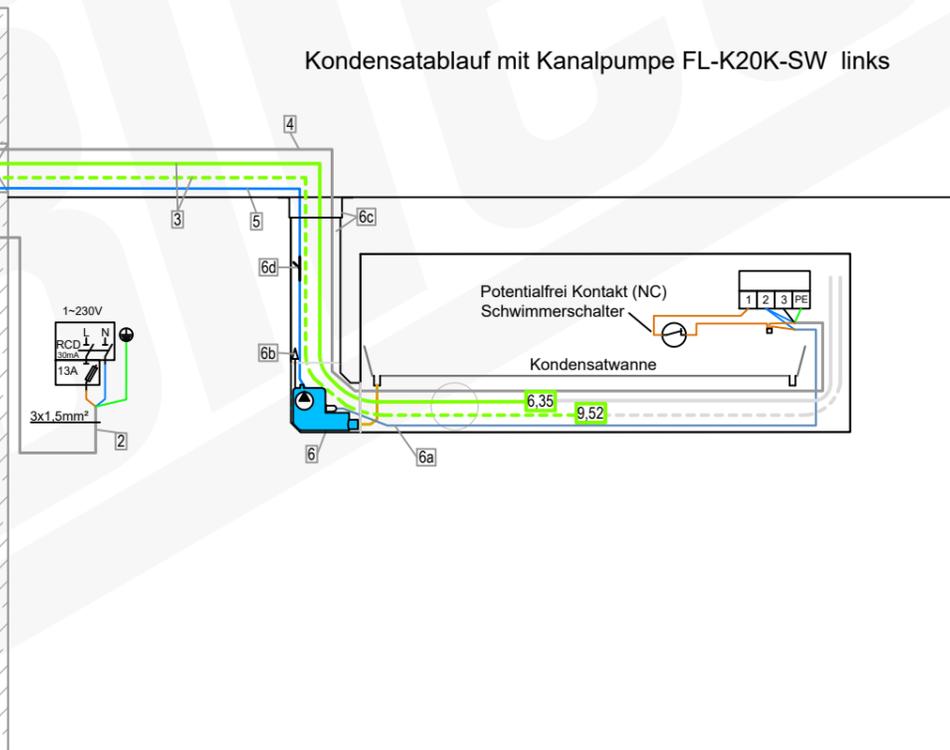

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

- | Artikel  | Wunschlänge Meter |
|--|-------------------|
| 2 Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3162              |

Zubehör Installationsleitung

- | Artikel   | Wunschlänge Meter |
|---|-------------------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | 11752-026         |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160              |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | Artikel  | Wunschlänge Meter |
|--|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt   | 7201              |
| 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel<br>6d- air intake = no siphoning,<br>(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 7202              |

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513

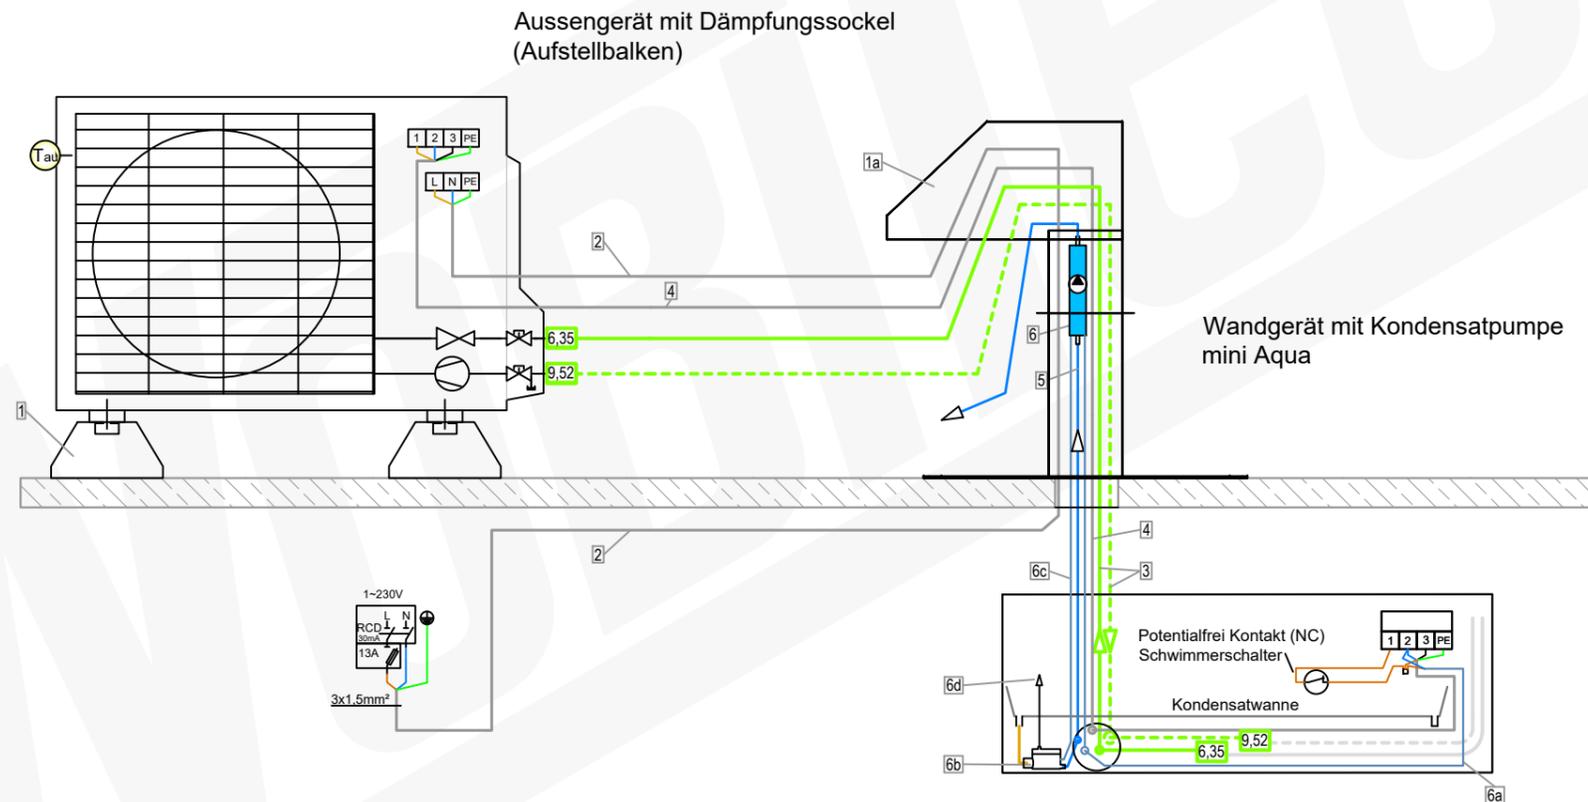

### Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungsockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

### Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162

### Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3		DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) 11752-026
4		Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3160


### Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 11051

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513

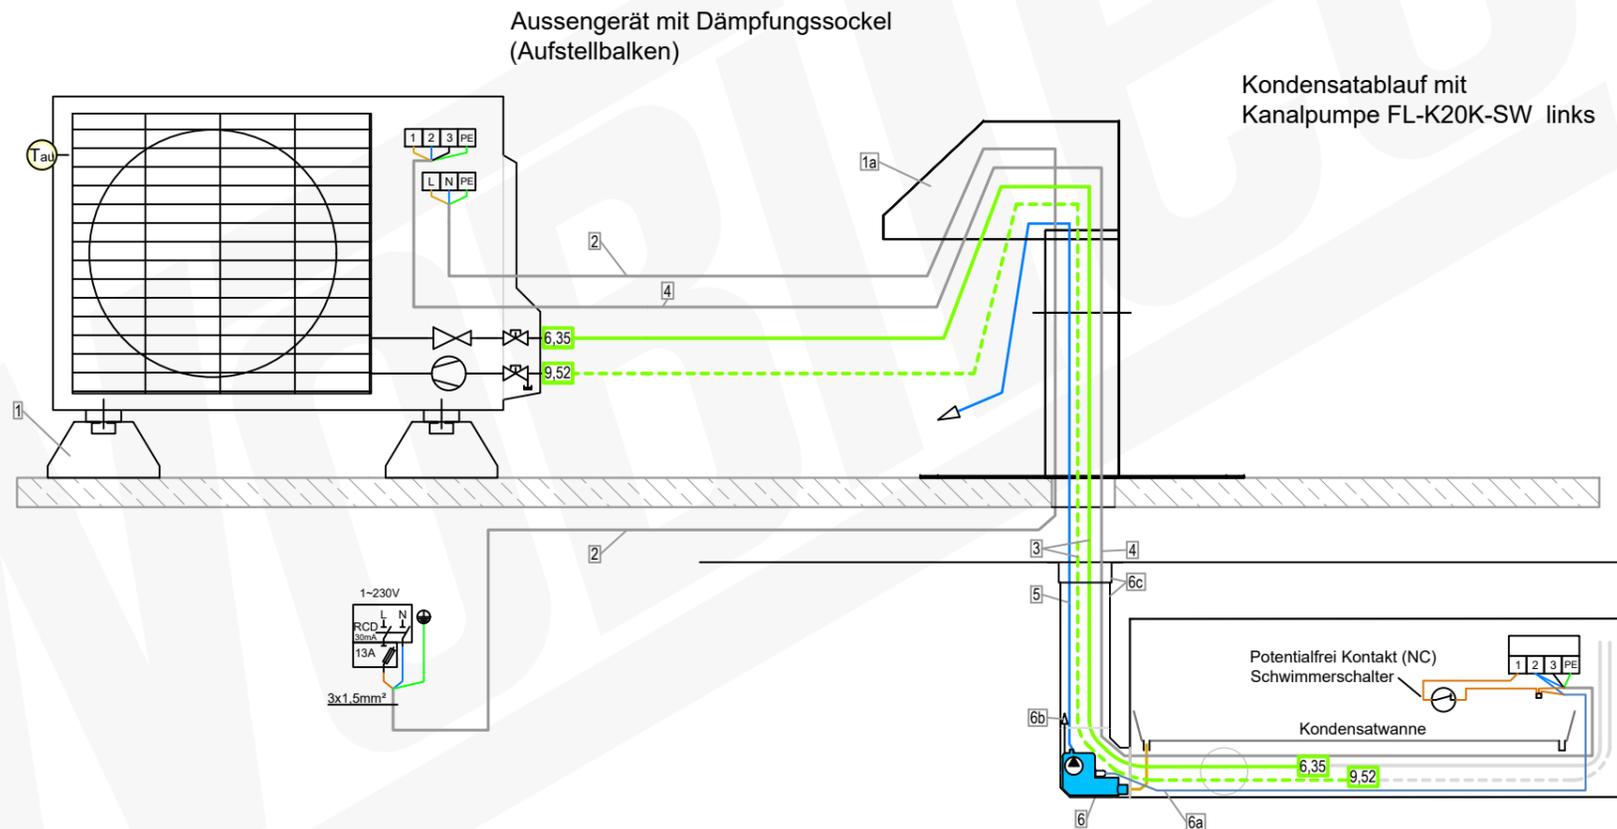

### Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

### Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

### Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

### Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12518 (12515+12513)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät  
RXTM30R  
Artikel 12515

Wandgerät  
FTXTM30R  
Artikel 12513

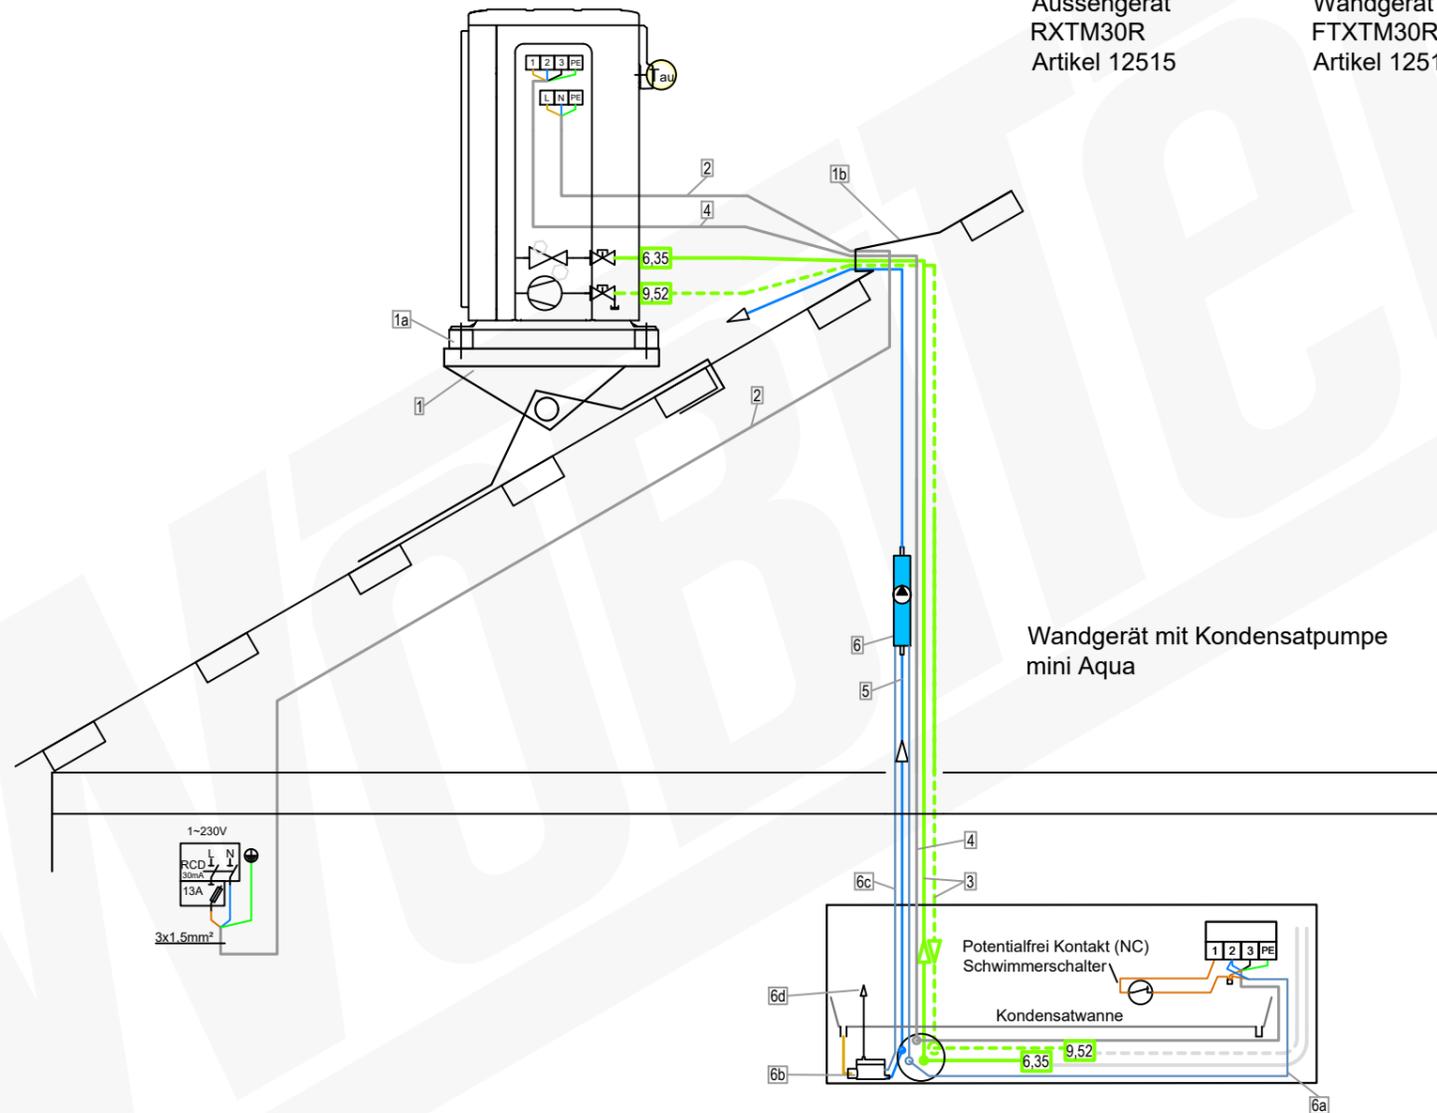

### Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
<b>1</b> Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
<b>1a</b> Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
<b>1b</b> Solarziegel Dacheinführung	10104

### Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
<b>2</b> Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162




### Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
<b>3</b> DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)		11752-026
<b>4</b> Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160


### Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
<b>5</b> Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
<b>6</b> Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051


RXTA-B  
 RXTM-R  
 RXTP-R  
 ARXTP-R

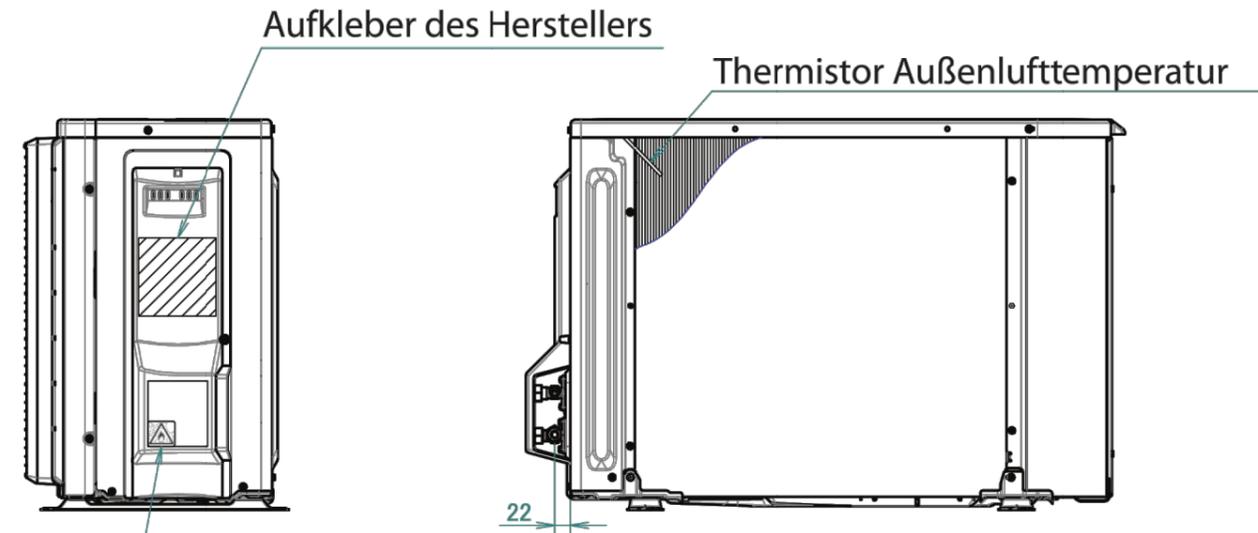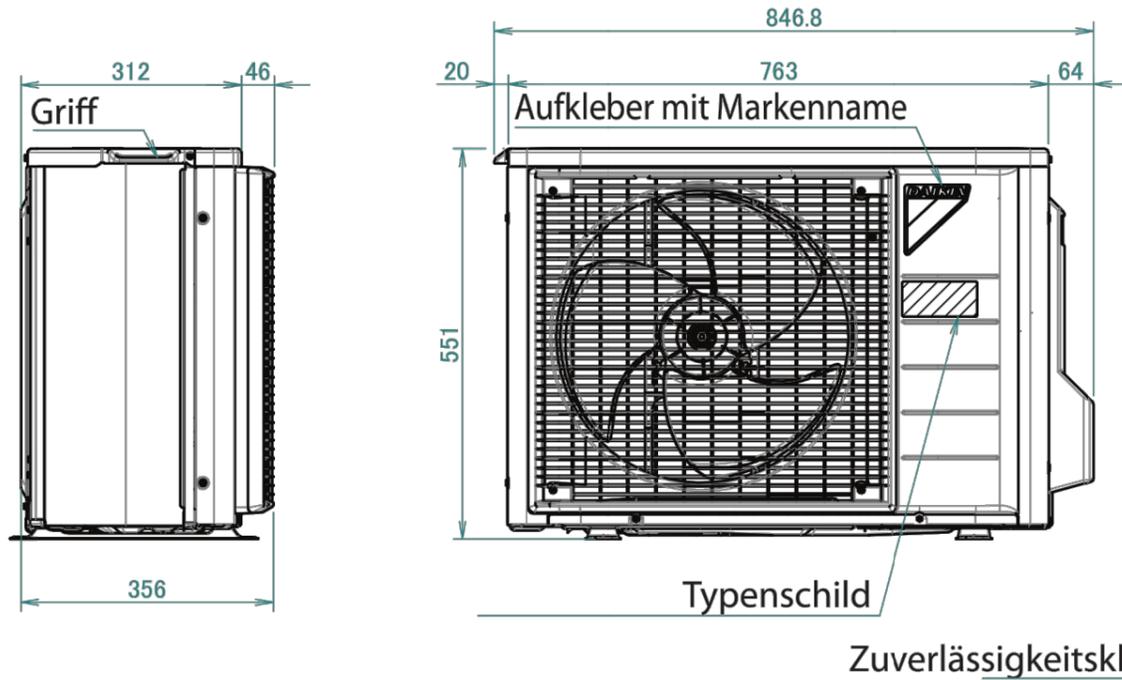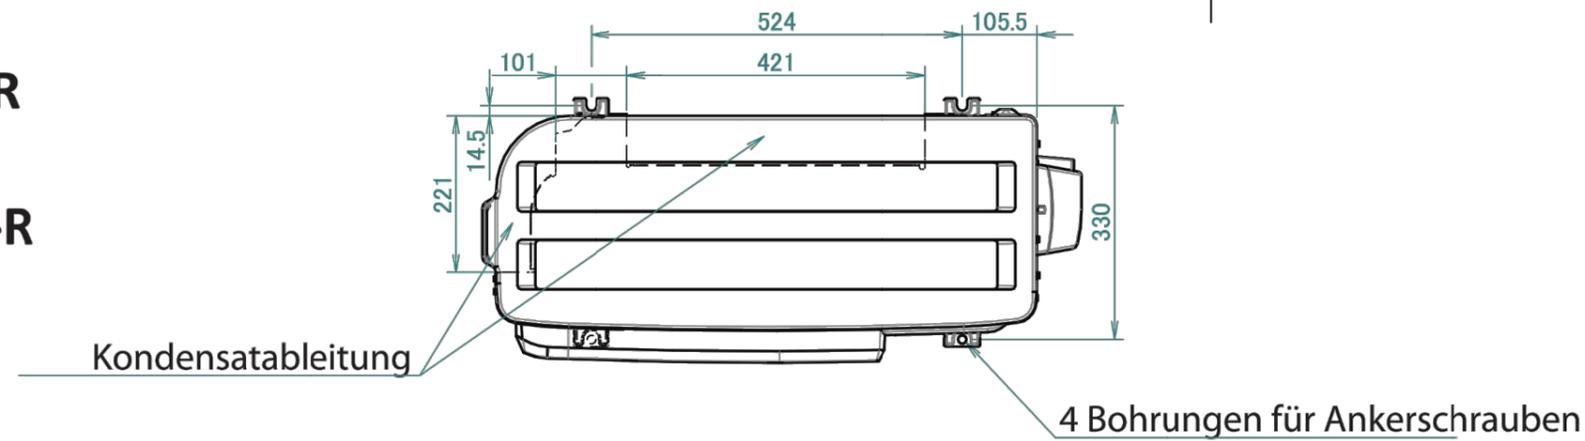

**Mindestfreiraum für Luftdurchgang**  
 Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

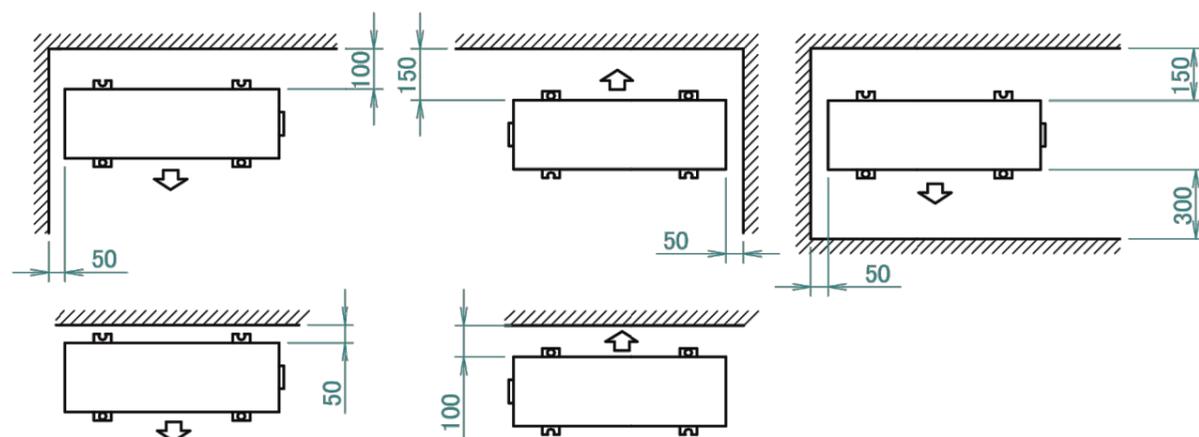





**Mit abgenommener Absperrventilabdeckung**

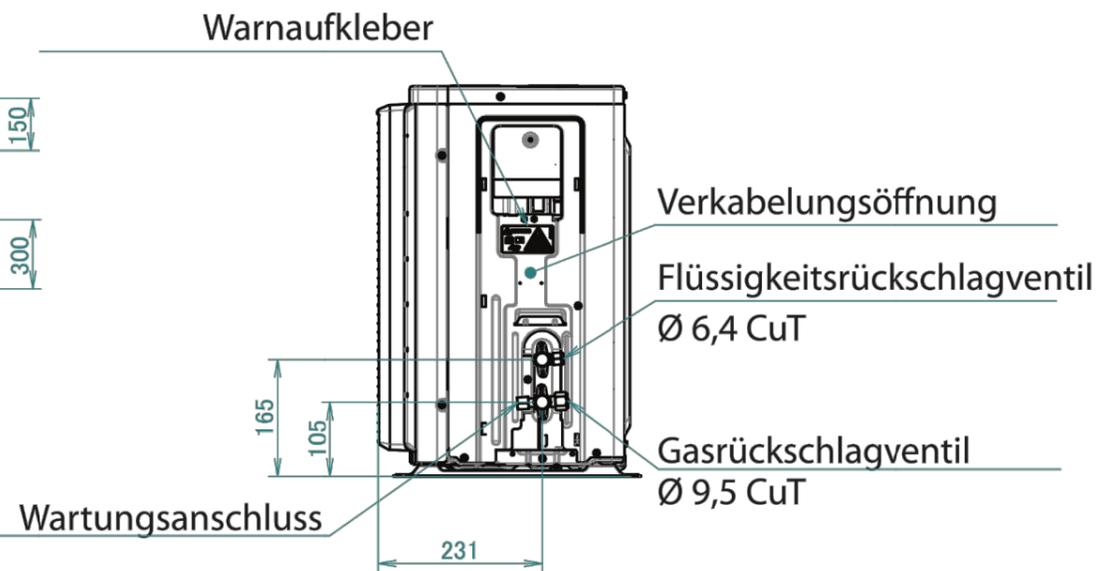

3D111744A

# FTXTM30R

Die Markierung → gibt die Leitungsrichtung an.

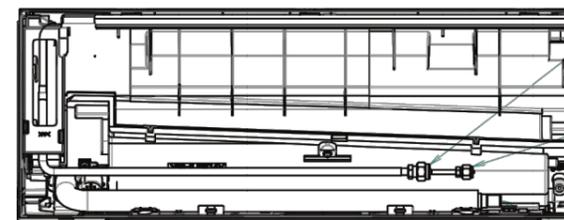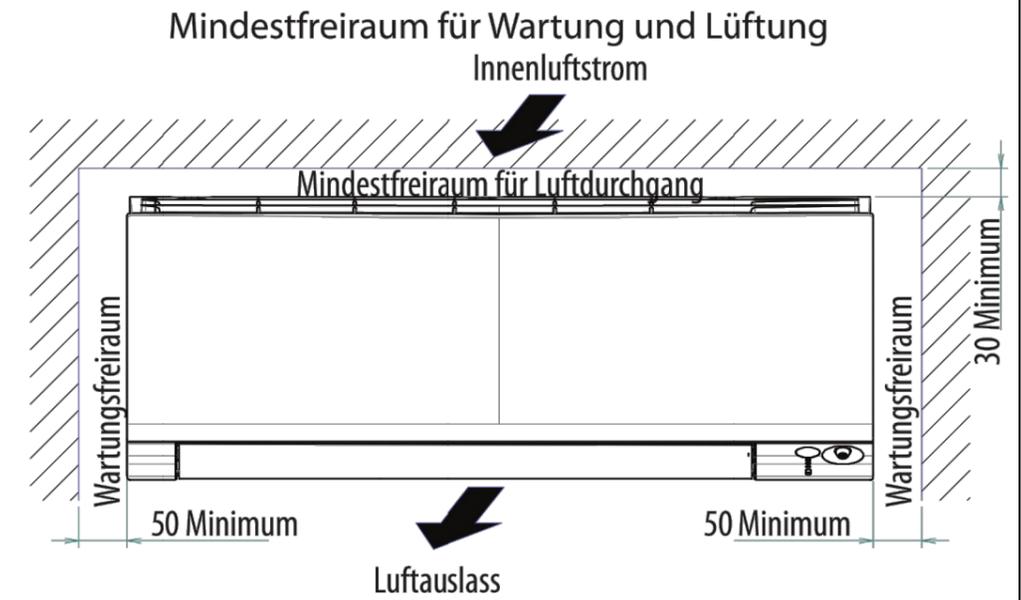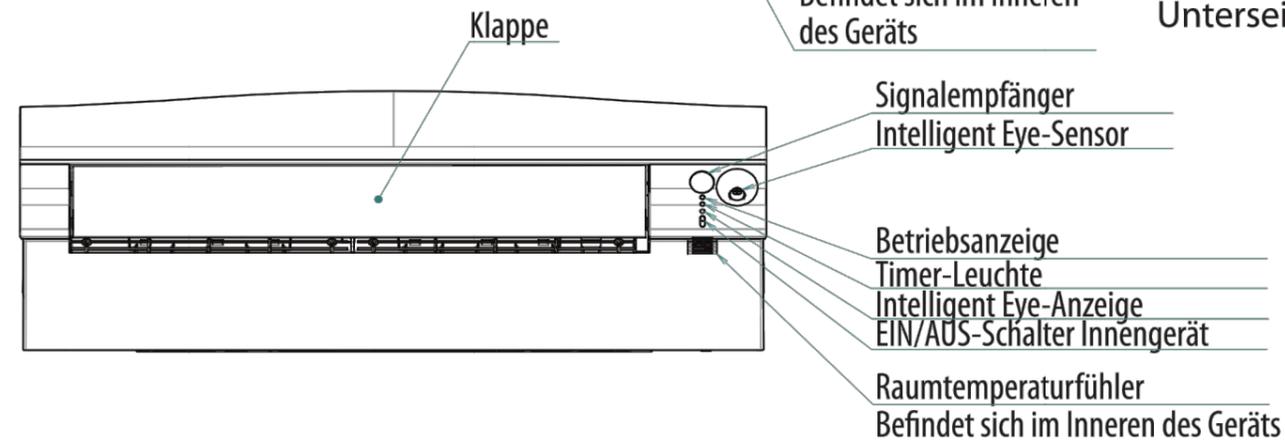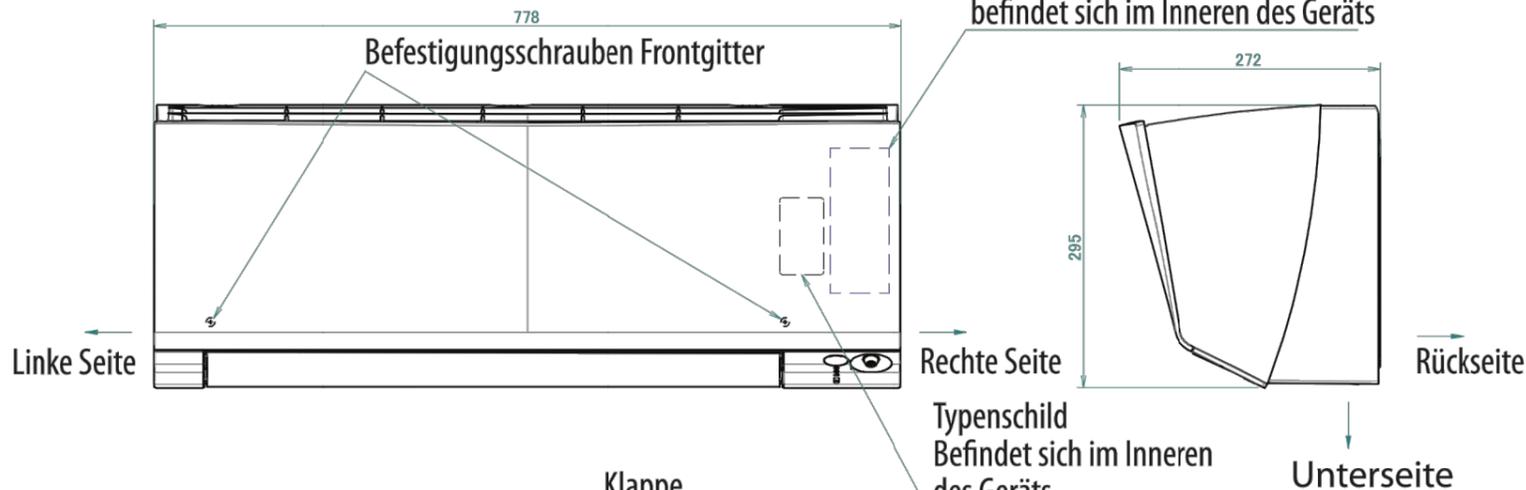


Gasleitung  
Ø 9,5 CuT  
Die Länge der Leitung außerhalb Gerät: 530 mm.


Flüssigkeitsleitung  
Ø 6,4 CuT  
Die Länge der Leitung außerhalb Gerät: 590 mm.

Kondensatschlauch  
Innendurchmesser: 14 mm  
Außendurchmesser: 16 mm  
Die Länge der Leitung außerhalb Gerät: 630 mm.


## Blattwinkel

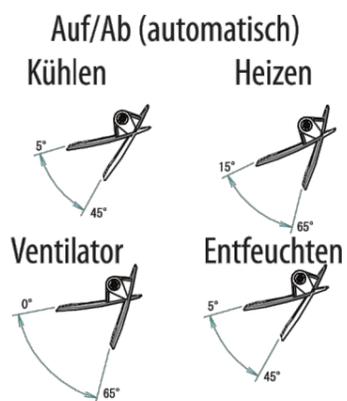

## Infrarotfernbedienung ARC466A75

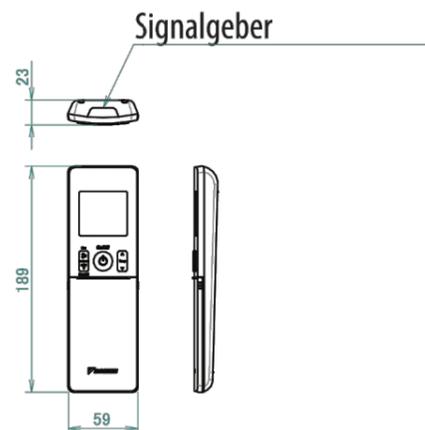

## Standardposition der Löcher in der Wand

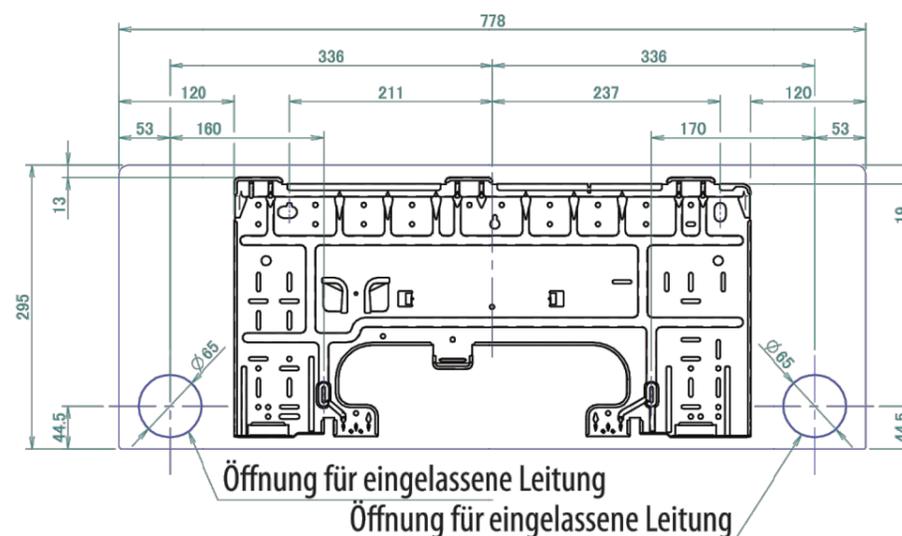

2D134806