

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24838 (20331+24444+24826)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | FTXM20A       | FTXM35A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24444 | Artikel 24826 |

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


| Artikel |
|---------|
| 3390    |
| 12667   |
| 23562   |

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

| Artikel   |
|-----------|
| 3359-3362 |


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

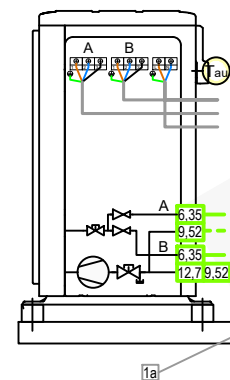

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

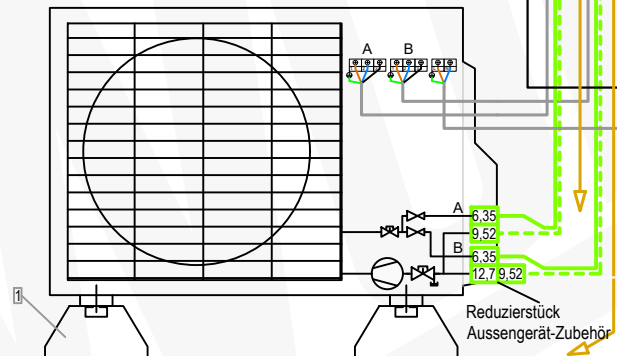

Wandgerät mit Freiablauf

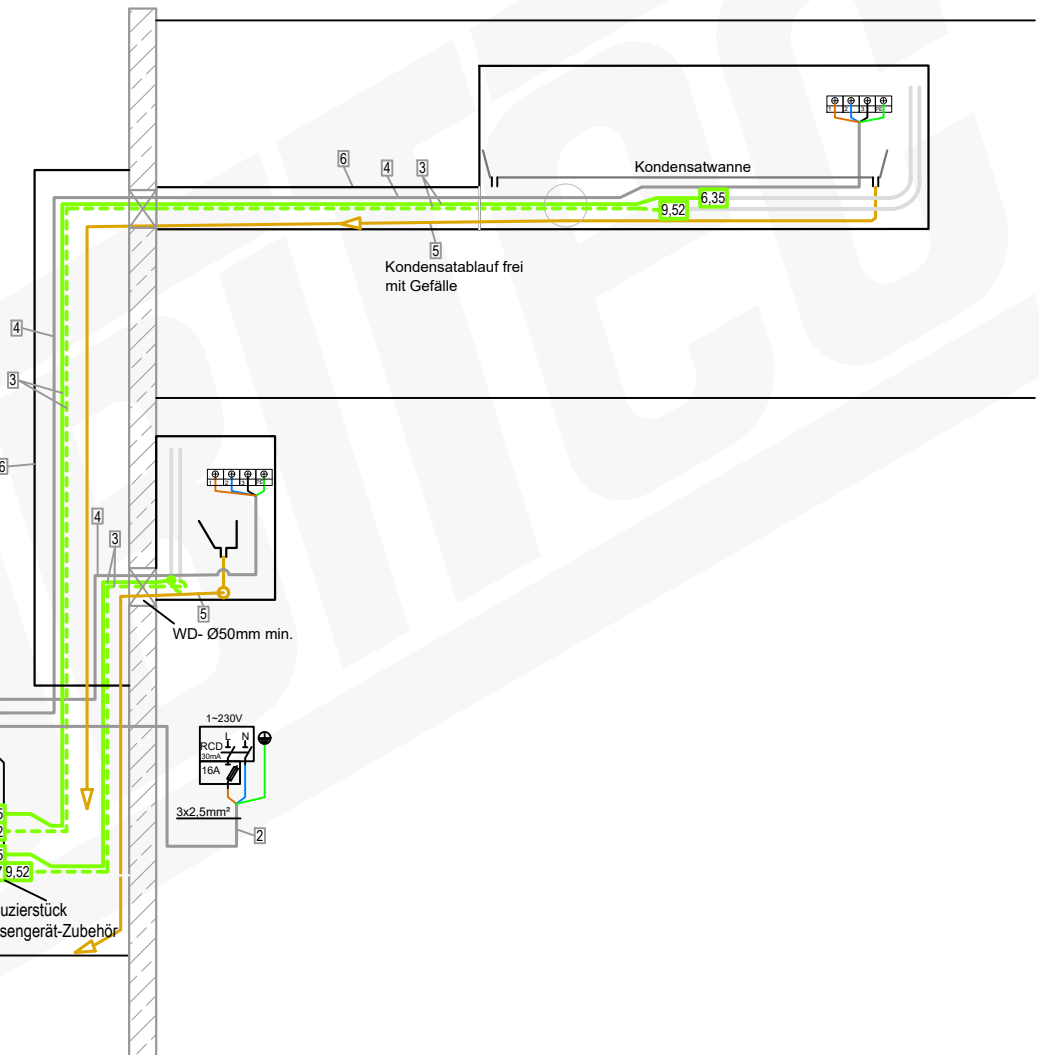

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

| Artikel |
|---------|
|---------|

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

| Artikel |
|---------|
|---------|

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

| Artikel |
|---------|
|---------|

3160

Zubehör Wandgerät  
mit Freiablauf

| Artikel |
|---------|
|---------|

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16  
Wunschlänge Meter

| Artikel |
|---------|
|---------|

3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m  
min. 60x60mm

| Artikel |
|---------|
|---------|

10356-003

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24838 (20331+24444+24826)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | FTXM20A       | FTXM35A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24444 | Artikel 24826 |

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Artikel  
3390  
12667  
23562

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel  
3359-3362


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

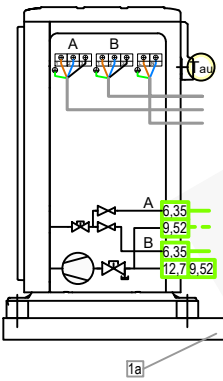

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

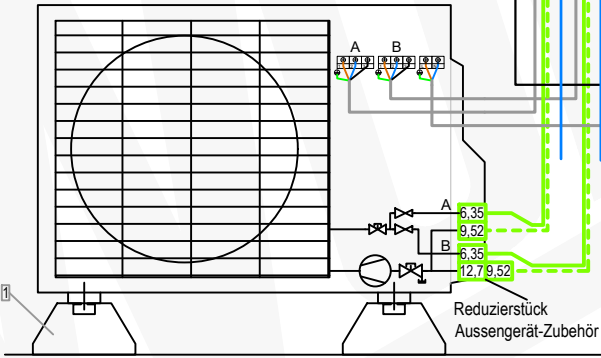

Wandgerät mit Kondensatpumpe  
mini Aqua

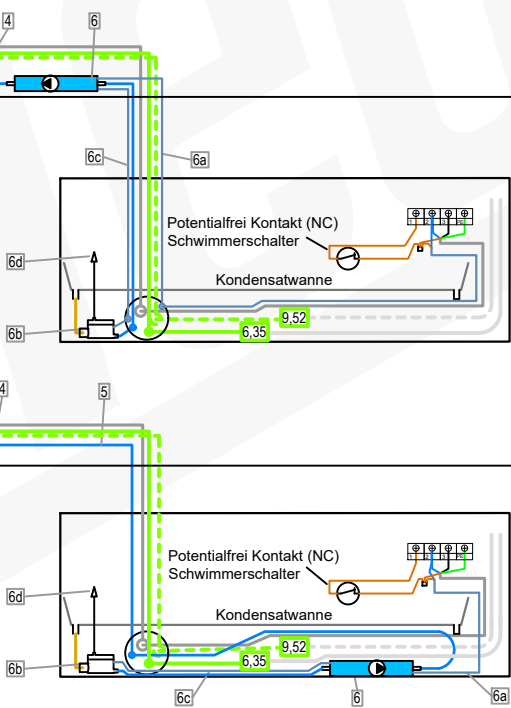

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

Artikel

5 Kondensatablaufleitung-  
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Wunschlänge Meter

Artikel

7201


6 Kondensatpumpe mini aqua  
mit Zubehör:  
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m  
6b- Schwimmerschalter  
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter  
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter  
6e- air intake = no siphoning,  
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051


Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24838 (20331+24444+24826)

|                                              |                                         |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aussengerät<br>2MXM50A2V1B9<br>Artikel 20331 | Wandgerät A<br>FTXM20A<br>Artikel 24444 | Wandgerät B<br>FTXM35A<br>Artikel 24826 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

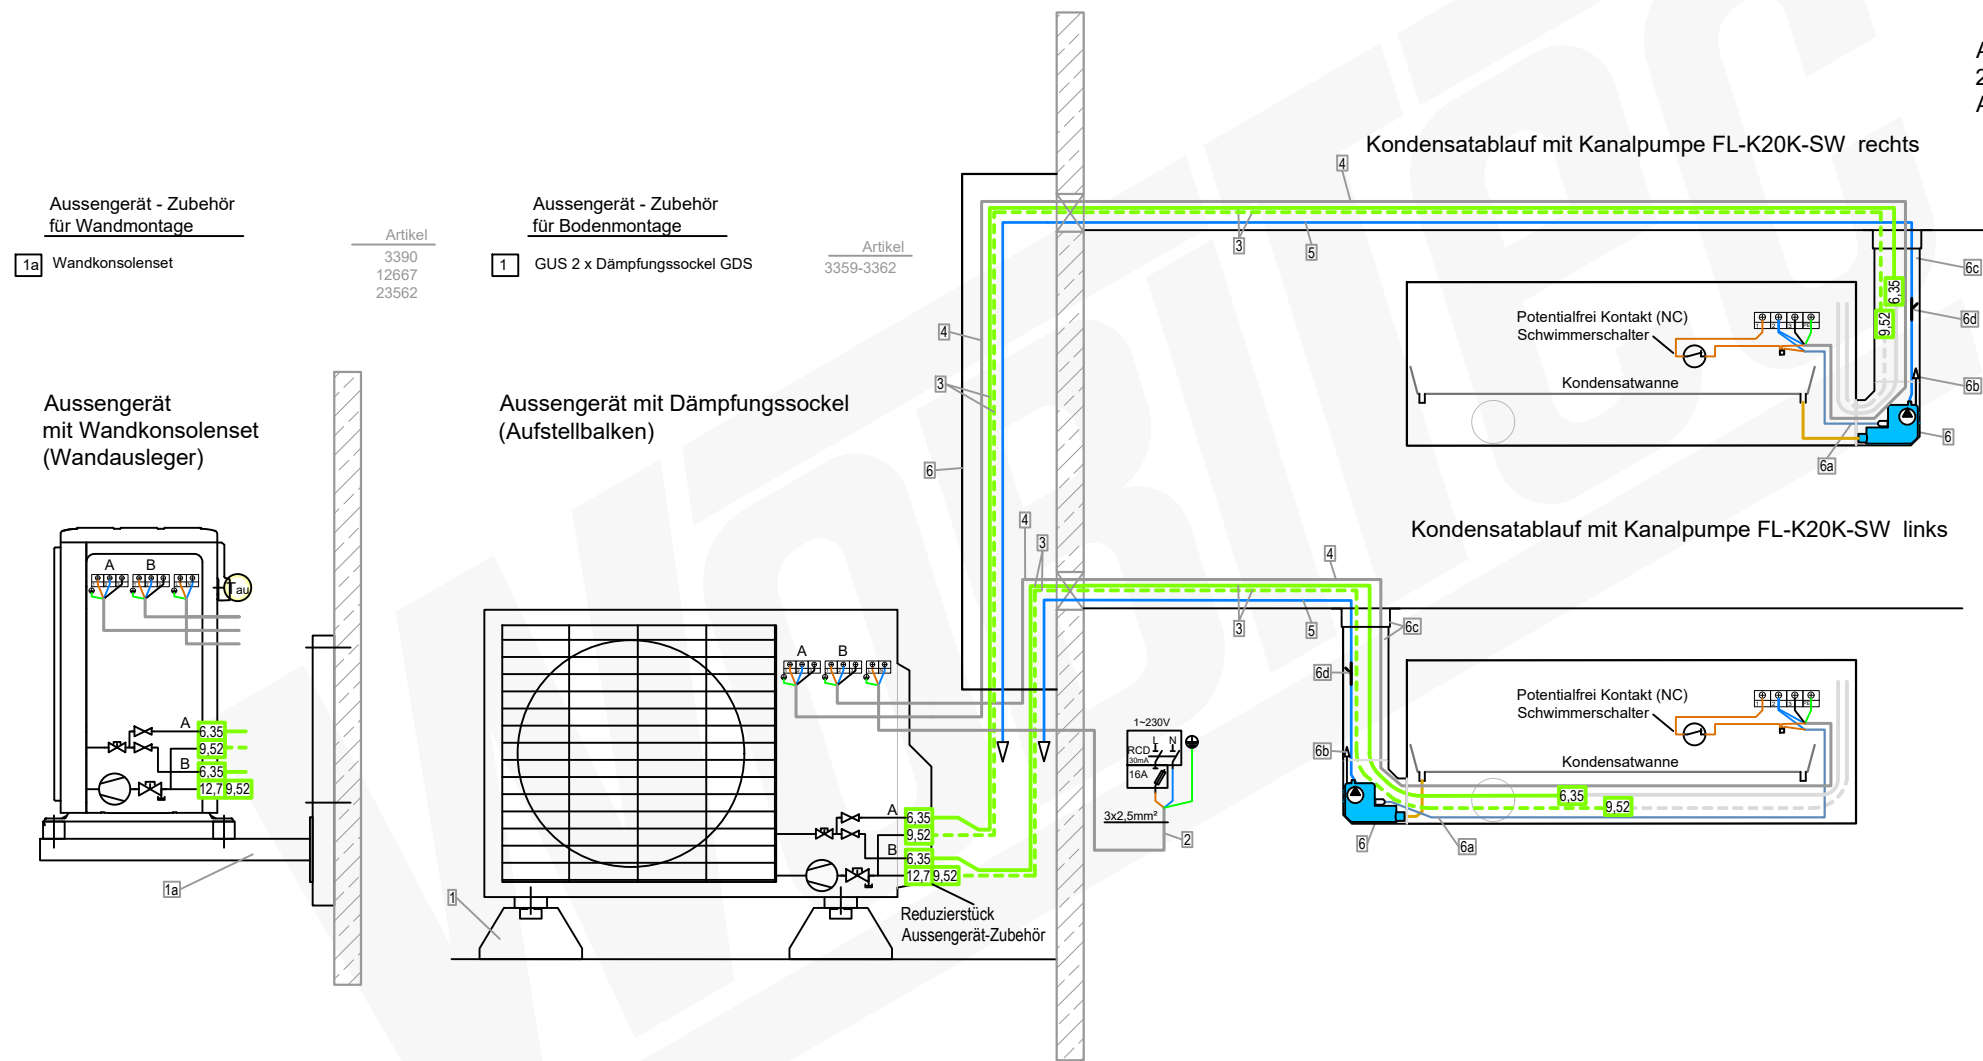


Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24838 (20331+24444+24826)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | FTXM20A       | FTXM35A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24444 | Artikel 24826 |

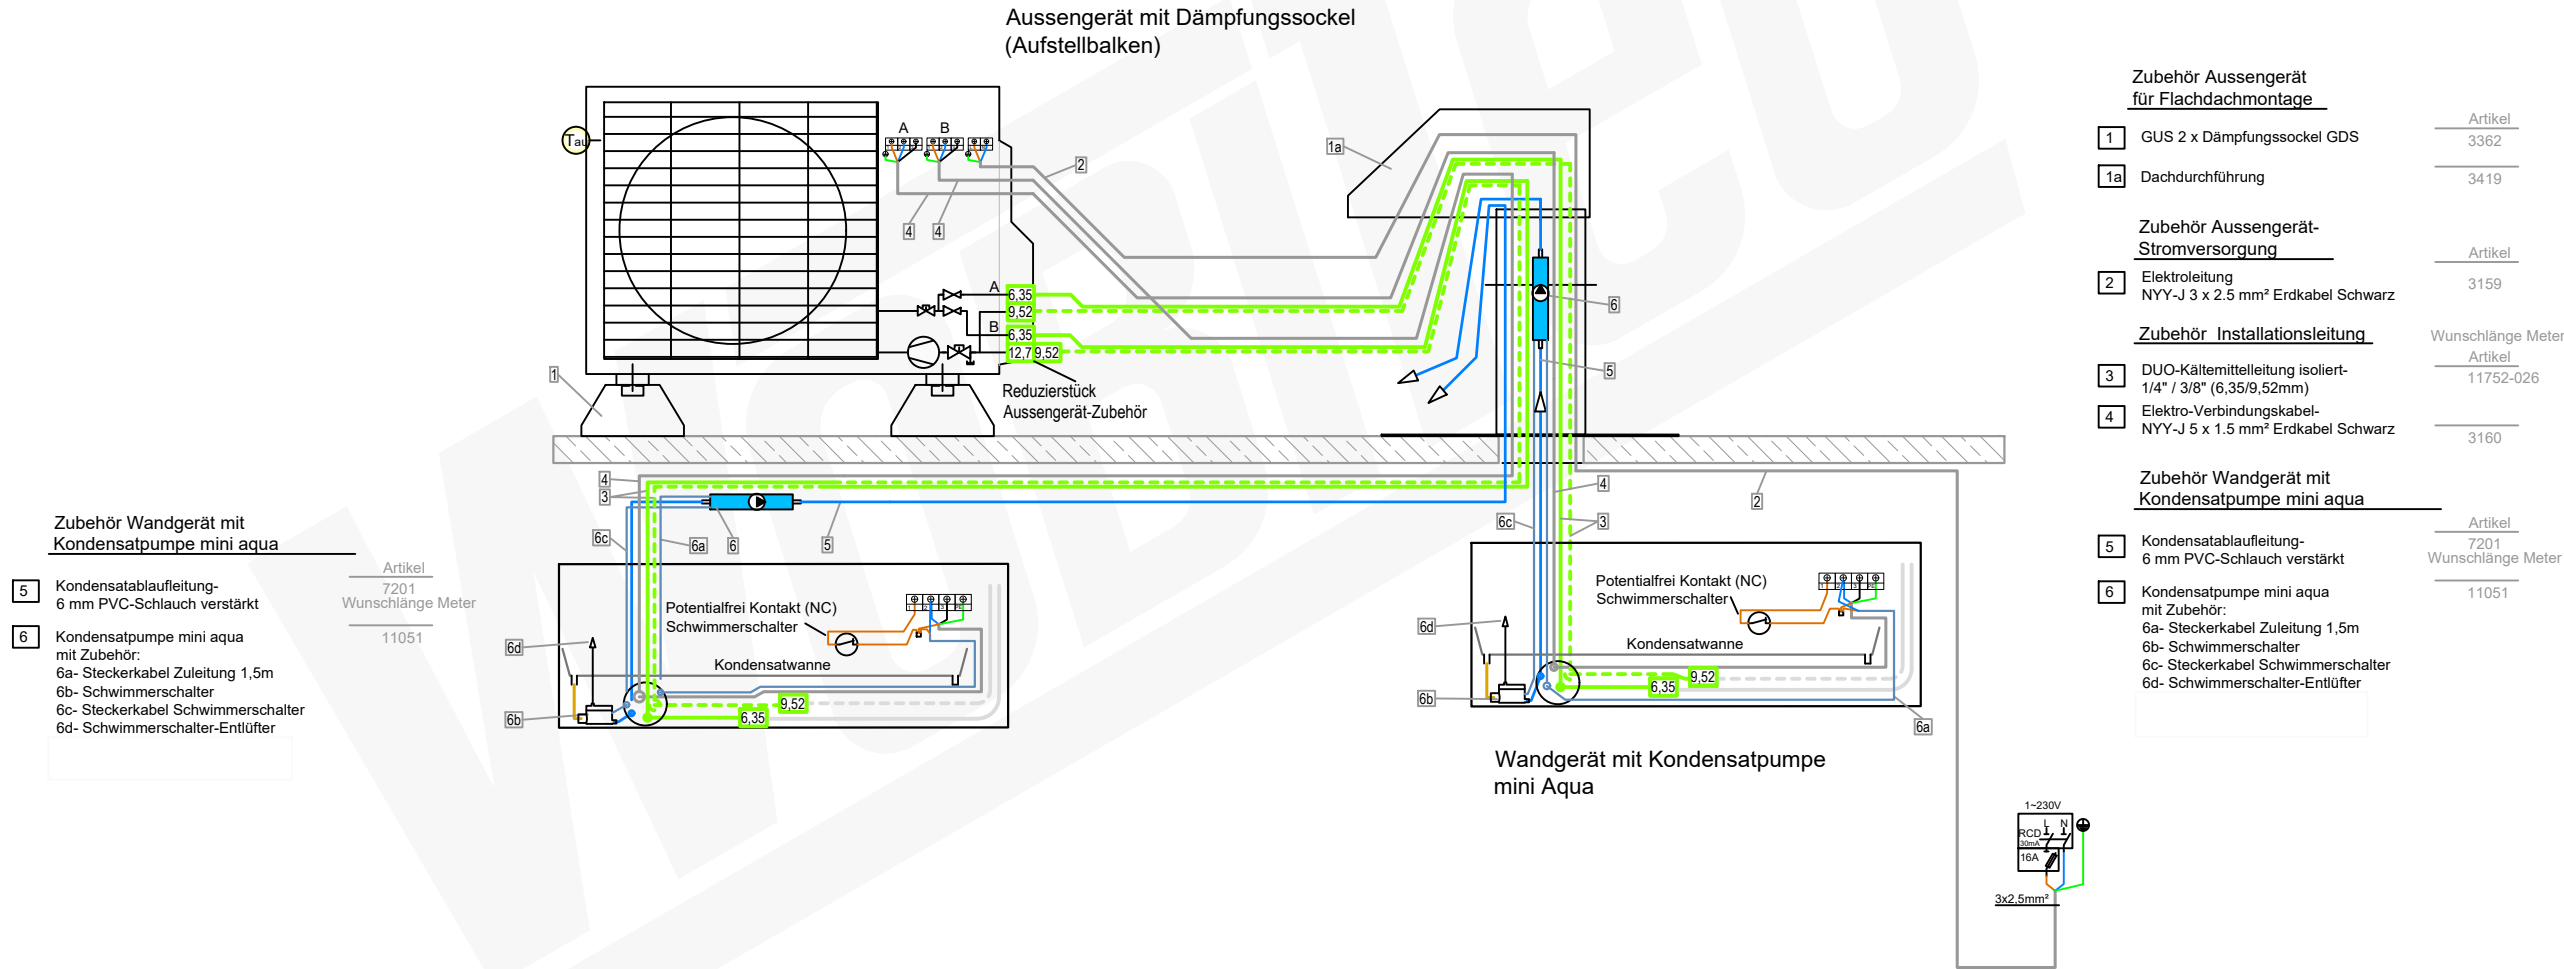

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24838 (20331+24444+24826)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | FTXM20A       | FTXM35A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24444 | Artikel 24826 |

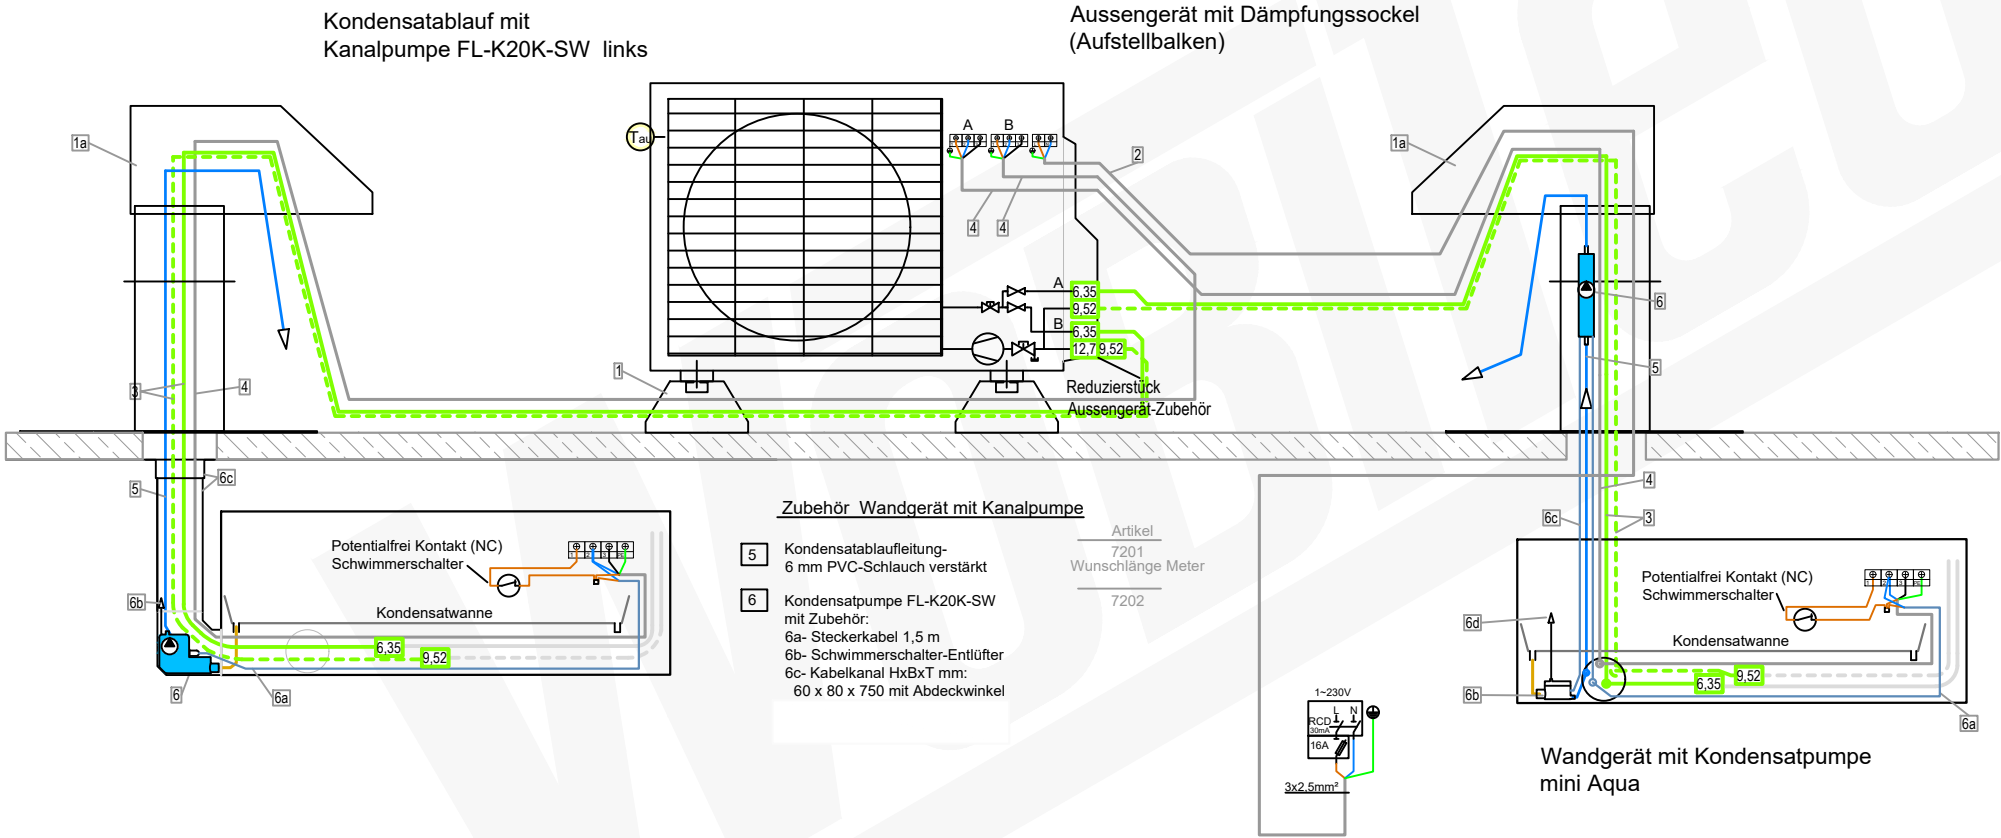

Zubehör Aussengerät  
für Flachdachmontage

|    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 1  | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel |
| 1a | Dachdurchführung            | 3362    |
|    |                             | 3419    |

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung


|   |                                                      |         |
|---|------------------------------------------------------|---------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel |
|   |                                                      | 3159    |

Zubehör Installationsleitung

|   |                                                                 |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel           |
|   |                                                                 | 11752-026         |
|   |                                                                 | 3160              |

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

|   |                                                                                                                                                                               |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                        | Artikel           |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Wunschlänge Meter |
|   |                                                                                                                                                                               | 7201              |
|   |                                                                                                                                                                               | 11051             |

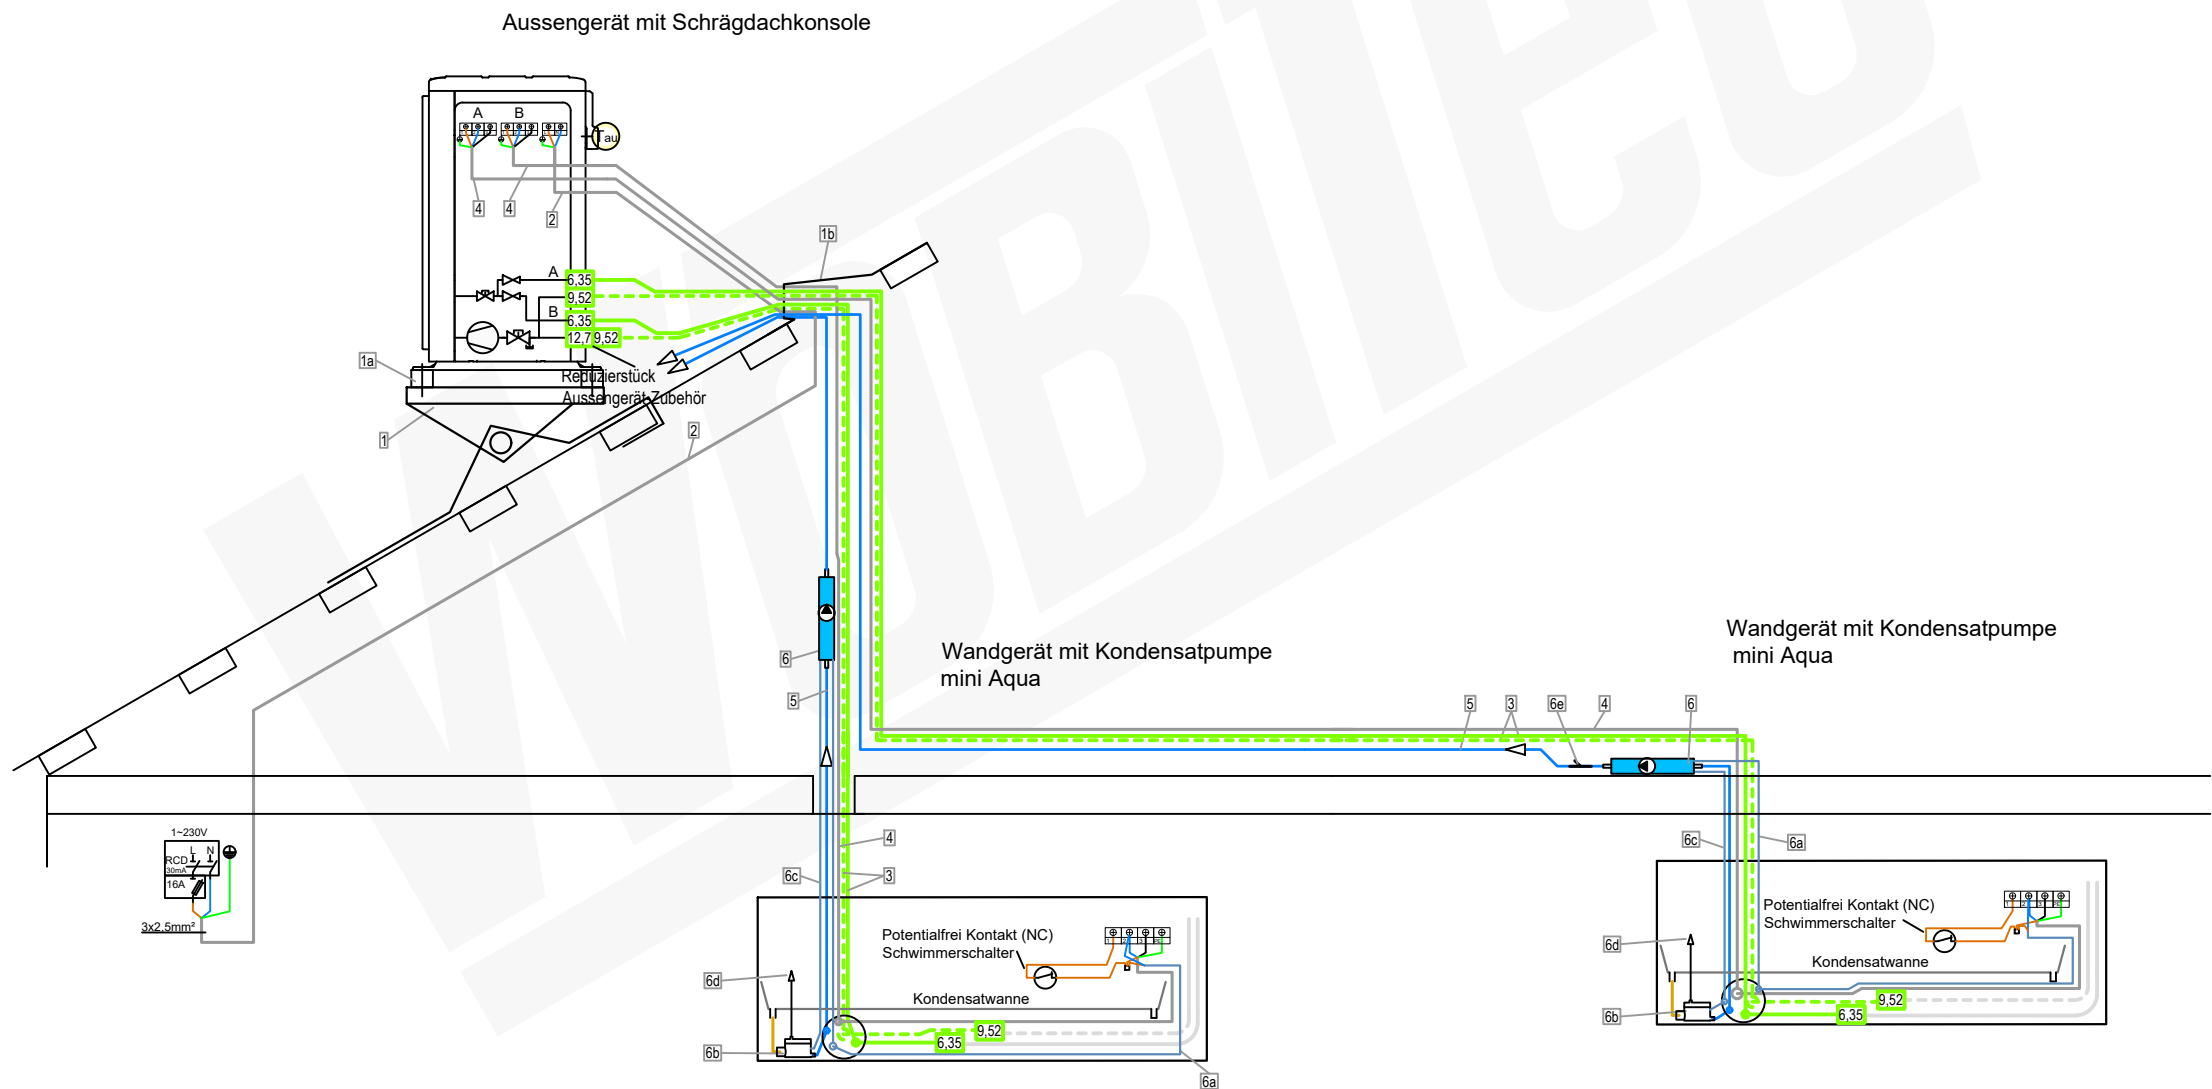

Daikin Duo-split mit 2x Wandgerät  
Artikel 24838 (20331+24444+24826)

|                                              |                                         |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aussengerät<br>2MXM50A2V1B9<br>Artikel 20331 | Wandgerät A<br>FTXM20A<br>Artikel 24444 | Wandgerät B<br>FTXM35A<br>Artikel 24826 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

| Zubehör Aussengerät für Schrägdach         |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm | Artikel 19113-001 |
| 1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8           | 4648              |
| 1b Solarziegel Dacheinführung              | 10104             |

| Zubehör Aussengerät-Stromversorgung                 |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel 3159 |


| Zubehör Installationsleitung                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter Artikel 11752-026 |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                |

| Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua                                                                                                                                                                                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                             | Artikel 7201 Wunschlänge Meter |
| 6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör:<br>6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt) | 11051                          |




Entleerungsauslass

verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)

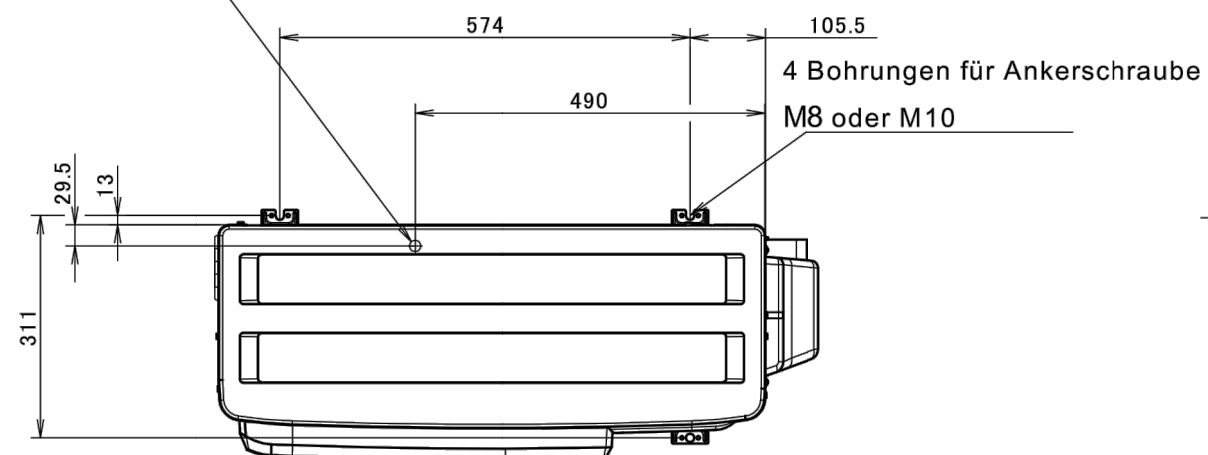


Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

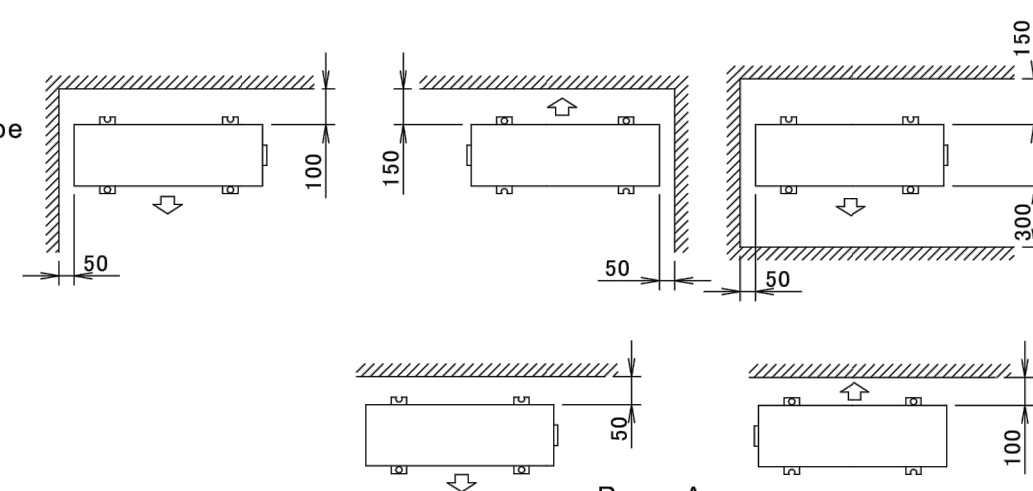


Etikett mit Markenname

Griff

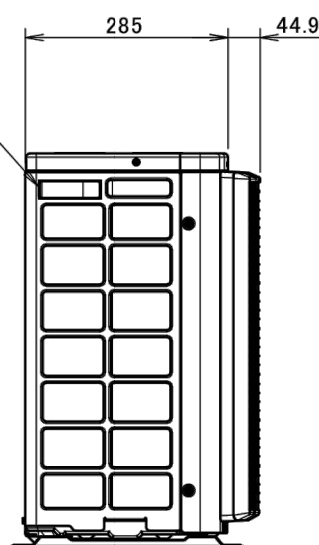


Typenschild

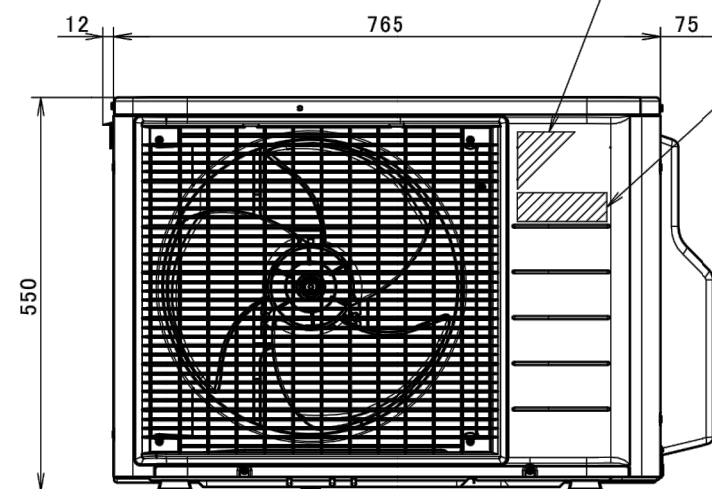


Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Vorsicht  
Aufkleber

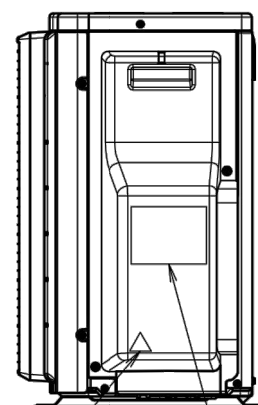

Typenschild

Wartungsanschluss

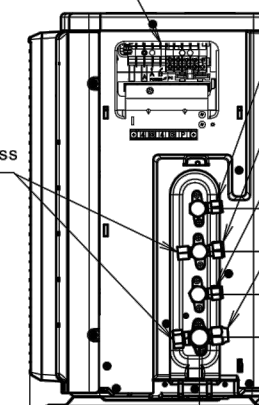

Raum A

Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

Ø9.5 CuT

Raum B


Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

12.7 CuT

Temperaturfühler für Außenluft

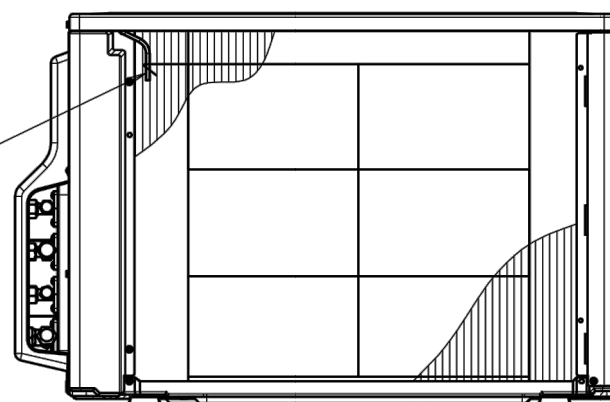

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.