

Mitsubishi Heavy Duosplit mit 2x Wandgerät  
 Artikel 23053 (15950+22175+22175)


Aussengerät SCM40ZS-W Artikel 15950	Wandgerät 1 SRK20ZS-WF Artikel 22175	Wandgerät 2 SRK20ZS-WF Artikel 22175
---	--	--

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

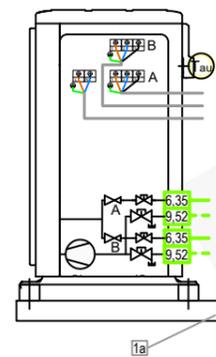

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf

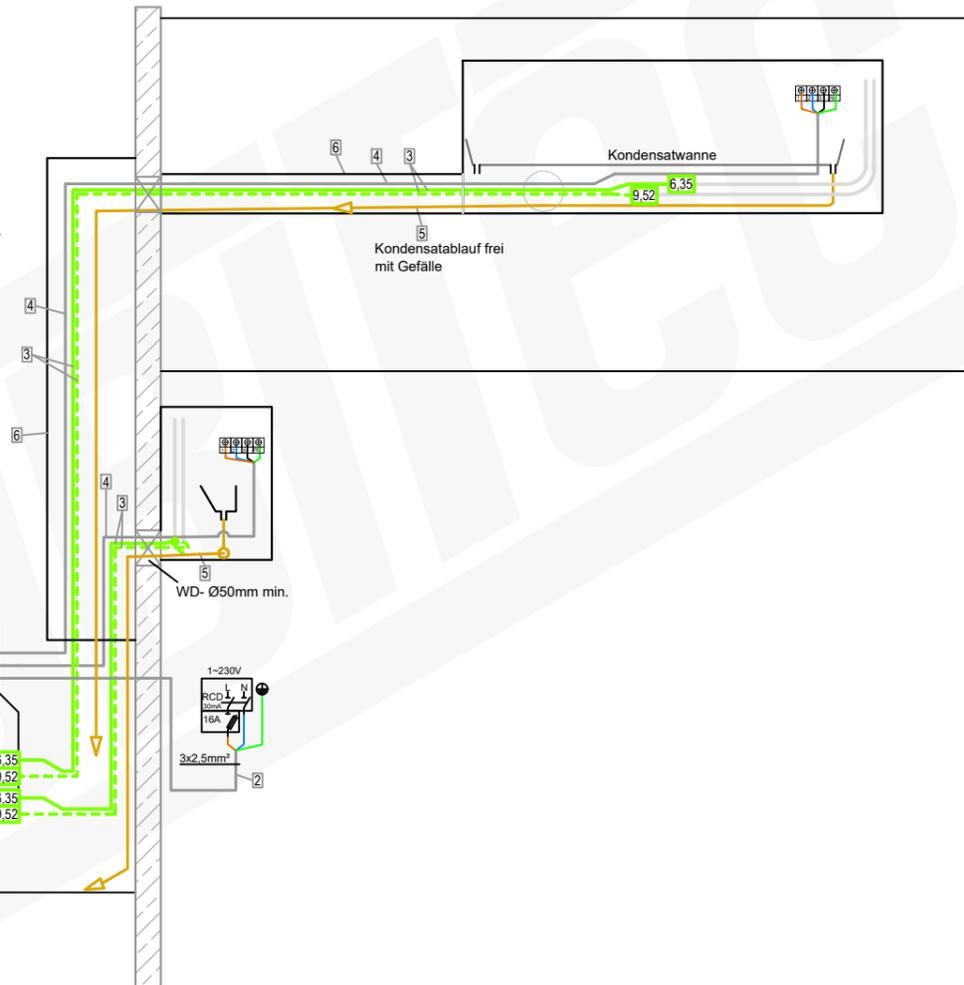

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3159

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Wunschlänge Meter	Artikel
	11752-026
	3160

Zubehör Wandgerät  
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16  
Wunschlänge Meter
- 6 Kabelführungskanal PVC 2m  
min. 60x60mm

Artikel
3315
10356-003

Mitsubishi Heavy Duosplit mit 2x Wandgerät  
 Artikel 23053 (15950+22175+22175)

Aussengerät  
 SCM40ZS-W  
 Artikel 15950

Wandgerät 1  
 SRK20ZS-WF  
 Artikel 22175

Wandgerät 2  
 SRK20ZS-WF  
 Artikel 22175

Aussengerät - Zubehör  
 für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Artikel  
 3390  
 12667  
 23562

Aussengerät - Zubehör  
 für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel  
 3359-3362


Aussengerät  
 mit Wandkonsolenset  
 (Wandausleger)

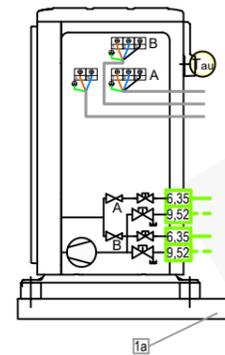

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
 (Aufstellbalken)

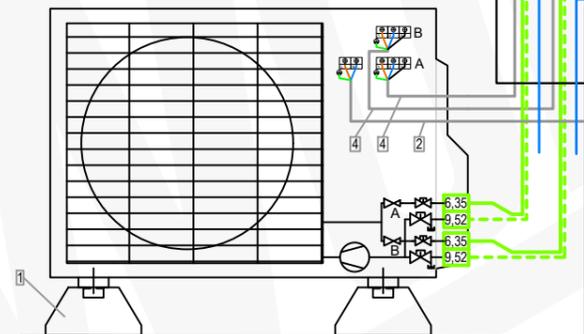

Wandgerät mit Kondensatpumpe  
 mini Aqua

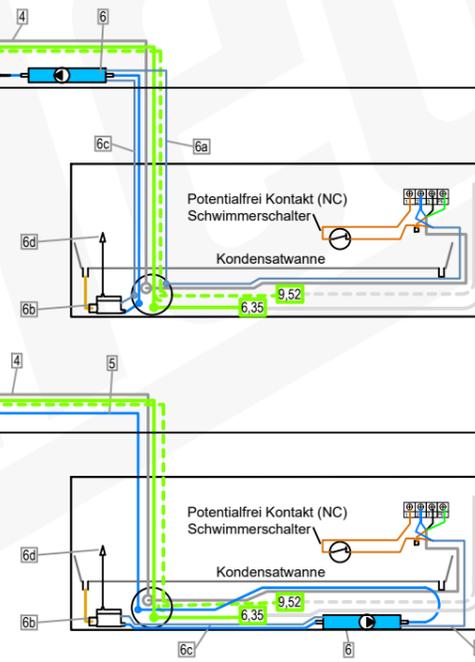

Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
 NYY-J 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel  
 11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
 NYY-J 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> Erdkabel Schwarz

Artikel  
 3160

Zubehör Wandgerät mit  
 Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-  
 6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel  
 7201

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe mini aqua  
 mit Zubehör:  
 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m  
 6b- Schwimmerschalter  
 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter  
 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter  
 6e- air intake = no siphoning,  
 (Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Artikel  
 11051


Mitsubishi Heavy Duosplit mit 2x Wandgerät  
 Artikel 23053 (15950+22175+22175)

Aussengerät SCM40ZS-W Artikel 15950	Wandgerät 1 SRK20ZS-WF Artikel 22175	Wandgerät 2 SRK20ZS-WF Artikel 22175
---	--	--

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset

Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

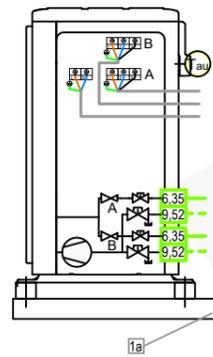


Artikel  
3390  
12667  
23562

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

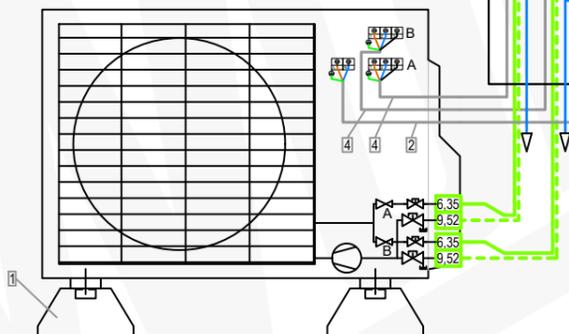


Artikel  
3359-3362

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

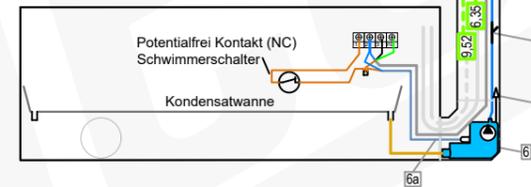

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

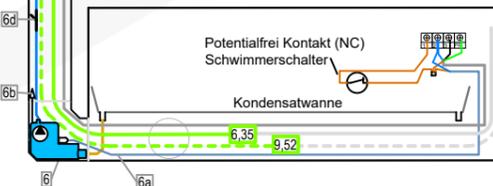

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

5 Kondensatablaufleitung-  
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201  
Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW  
mit Zubehör:  
6a- Steckerkabel 1,5 m  
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter  
6c- Kabelkanal HxBxT mm:  
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel  
6d- air intake = no siphoning.  
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Artikel


7202

# Mitsubishi Heavy Duosplit mit 2x Wandgerät Artikel 23053 (15950+22175+22175)

Aussengerät  
SCM40ZS-W  
Artikel 15950

Wandgerät 1  
SRK20ZS-WF  
Artikel 22175

Wandgerät 2  
SRK20ZS-WF  
Artikel 22175

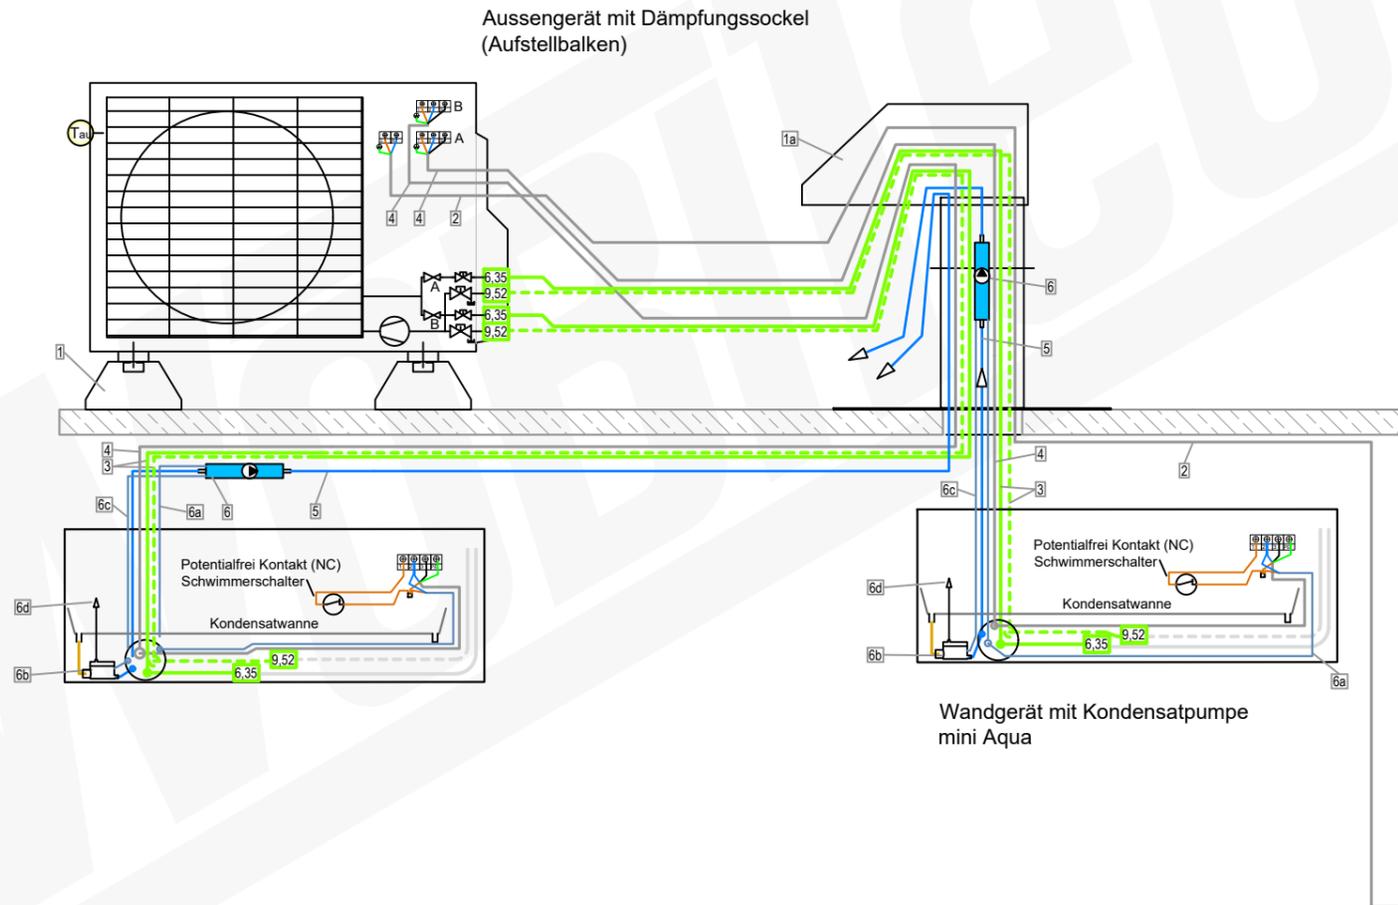

- Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua**
- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Artikel<br>11051                     |


- Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage**
- |    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3362 |
| 1a | Dachdurchführung            | Artikel<br>3419 |
- Zubehör Aussengerät-Stromversorgung**
- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|--|-----------------|
- Zubehör Installationsleitung**
- |   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3160                           |
- Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua**
- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Artikel<br>11051                     |

Mitsubishi Heavy Duosplit mit 2x Wandgerät  
 Artikel 23053 (15950+22175+22175)

Aussengerät  
 SCM40ZS-W  
 Artikel 15950

Wandgerät 1  
 SRK20ZS-WF  
 Artikel 22175

Wandgerät 2  
 SRK20ZS-WF  
 Artikel 22175

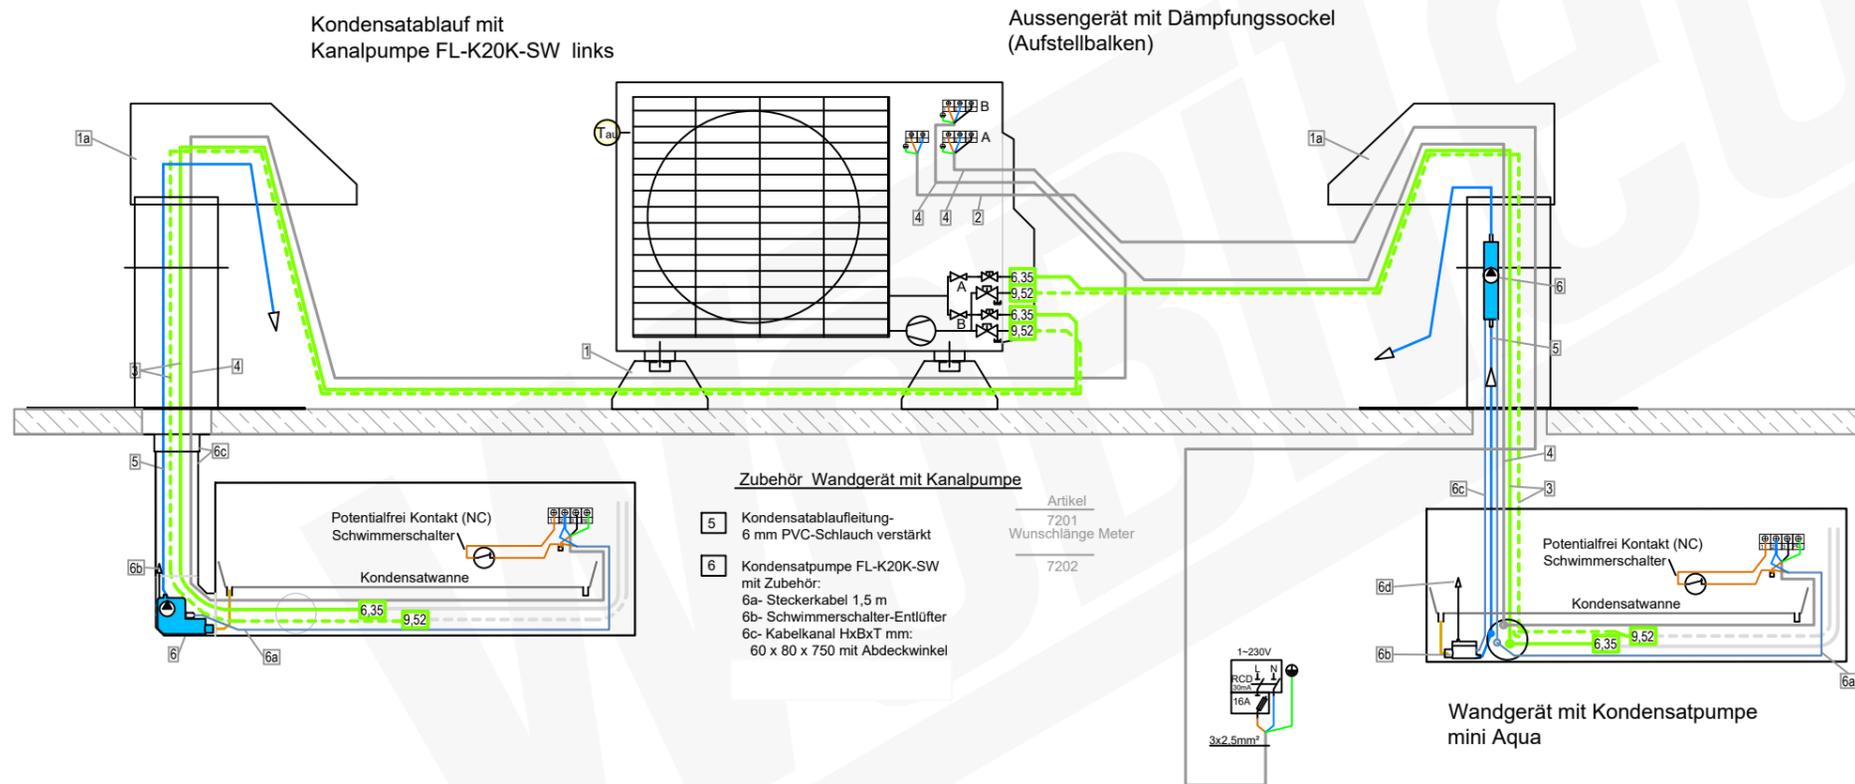

Kondensatablauf mit  
 Kanalpumpe FL-K20K-SW links

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
 (Aufstellbalken)

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt   | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel | 7202                                 |

Zubehör Aussengerät  
 für Flachdachmontage

- |    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3362 |
| 1a | Dachdurchführung            | 3419            |

Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|--|-----------------|


Zubehör Installationsleitung

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)               | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

Zubehör Wandgerät mit  
 Kondensatpumpe mini aqua

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | 11051                                |

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

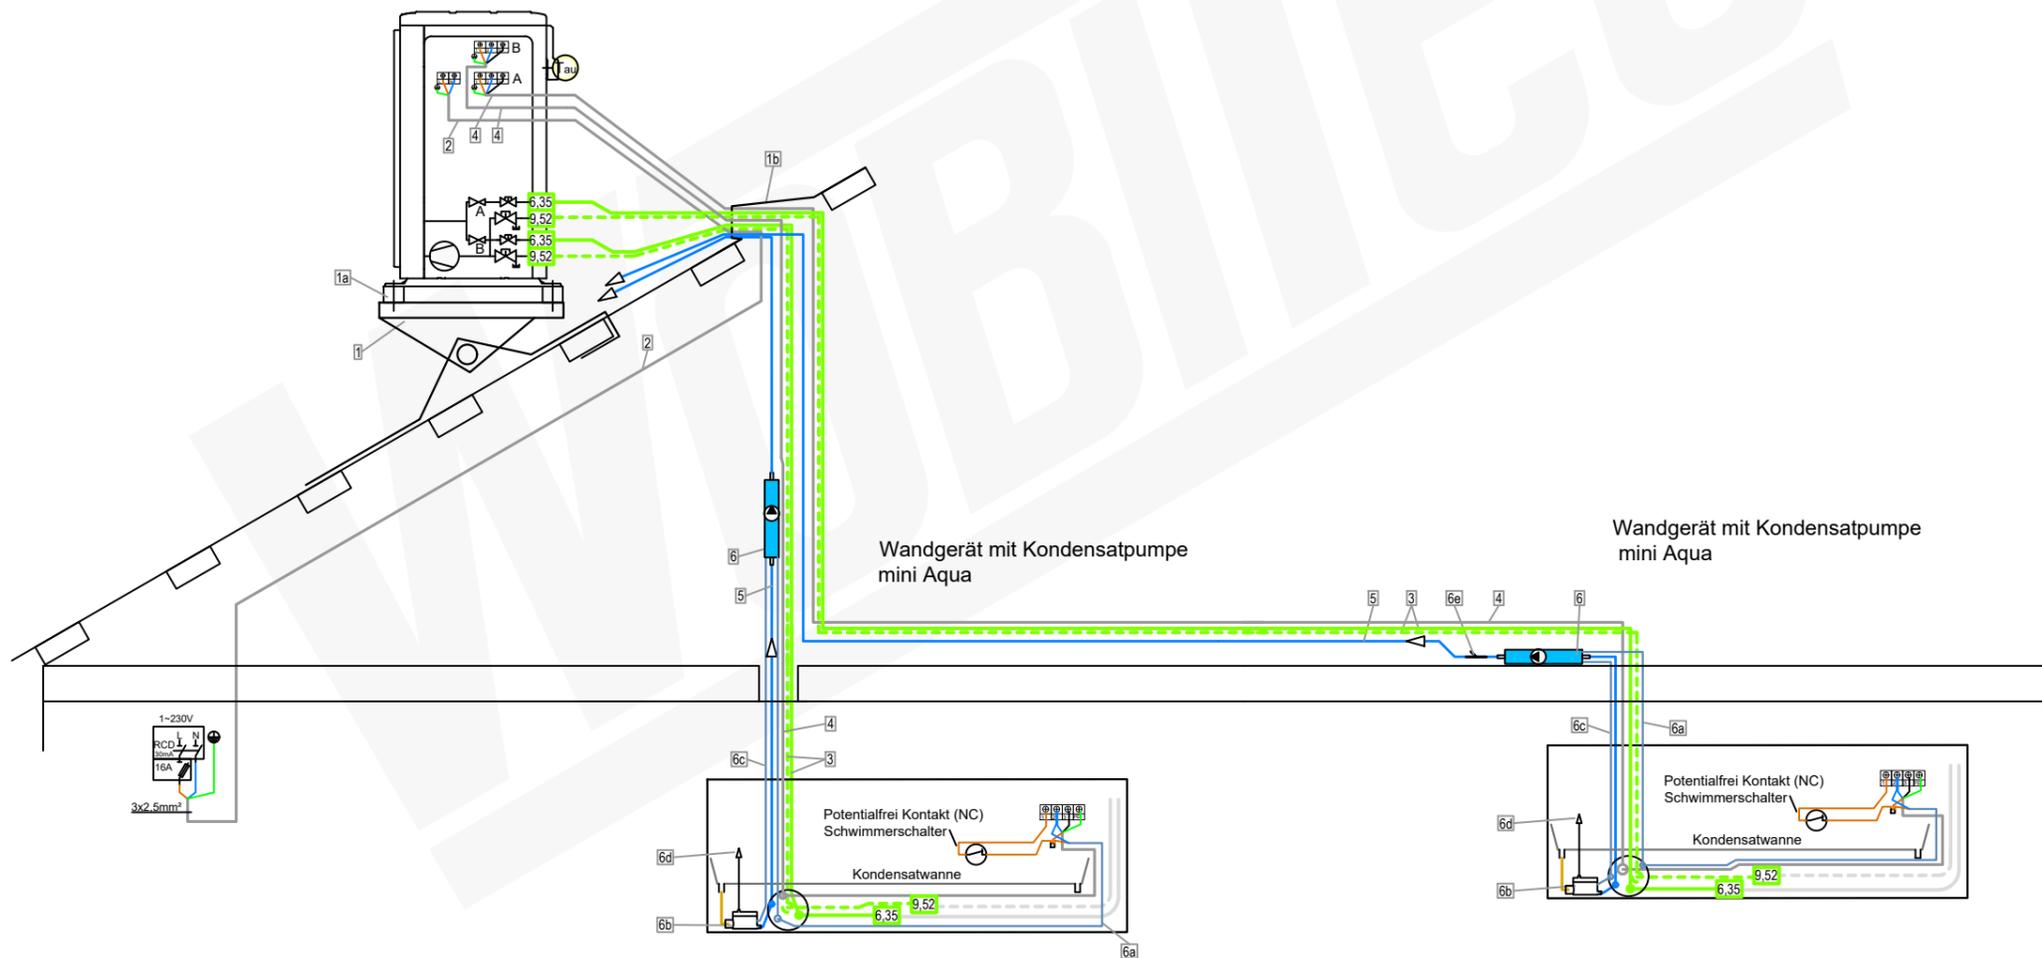

Mitsubishi Heavy Duo-split mit 2x Wandgerät  
 Artikel 23053 (15950+22175+22175)

Aussengerät SCM40ZS-W Artikel 15950	Wandgerät 1 SRK20ZS-WF Artikel 22175	Wandgerät 2 SRK20ZS-WF Artikel 22175
---	--	--

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt)	11051	


**8.9 Außengeräte SCM40-100ZS-W  
SCM40-45ZS-W**

Symbol	Bedeutung	
A	Serviceventil-Anschluss (Sauggasseite)	Ø 9,52 (3/8") (Bördelverbindung)
B	Serviceventil-Anschluss (Flüssigkeitsseite)	Ø 6,35 (1/4") (Bördelverbindung)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung	
D	Durchführung für Kondensatableitung	Ø 20x2 Positionen
E	Durchführung für Maueranker	M10-12x4 Positionen

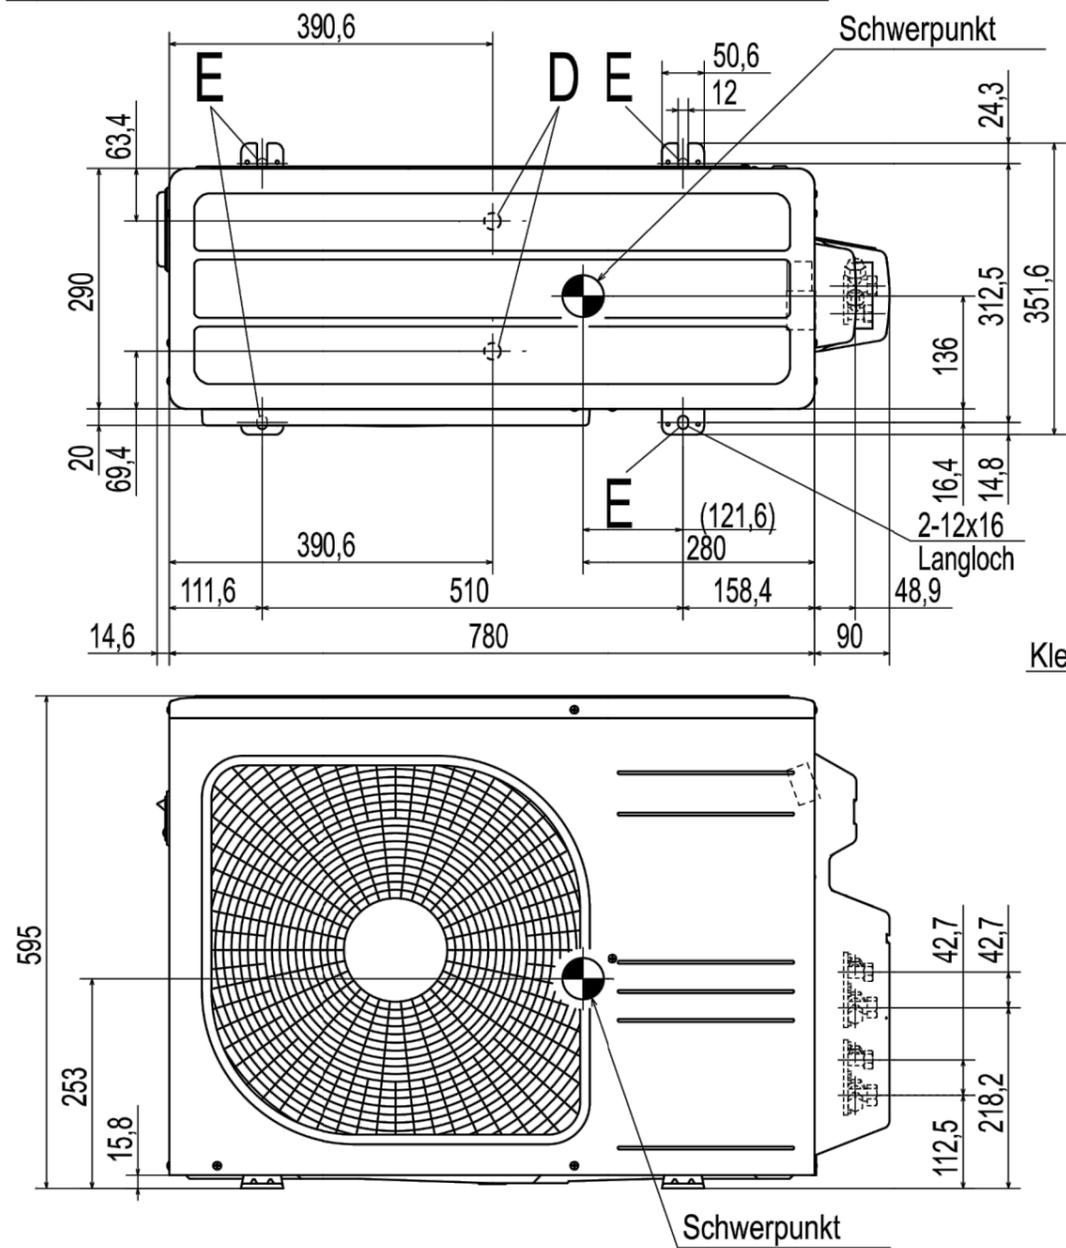


Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Ein Maueranker darf nicht mehr als 15 mm hervorstehen.
- (3) Ist das Gerät an einem Standort aufgestellt, der möglicherweise starken Winden ausgesetzt ist, muss es so platziert werden, dass die Ausblasrichtung am Auslass senkrecht zur Windrichtung ist.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 200 mm Platz lassen.
- (5) Die Wandhöhe auf der Auslassseite sollte höchstens 1200 mm betragen.
- (6) Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Geräts.

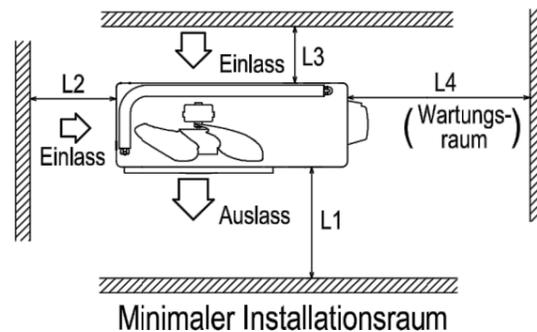

	Installationsraum
L1	Mindestens 280
L2	Mindestens 100
L3	Mindestens 80
L4	Mindestens 250

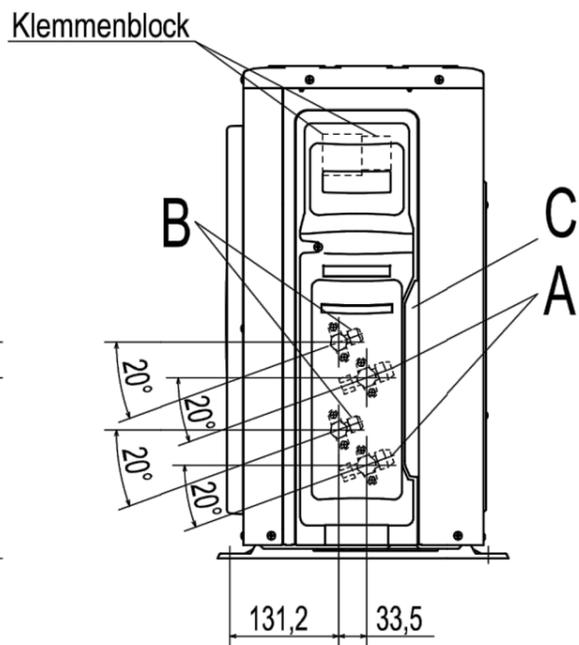

Einheit:mm

