


Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061

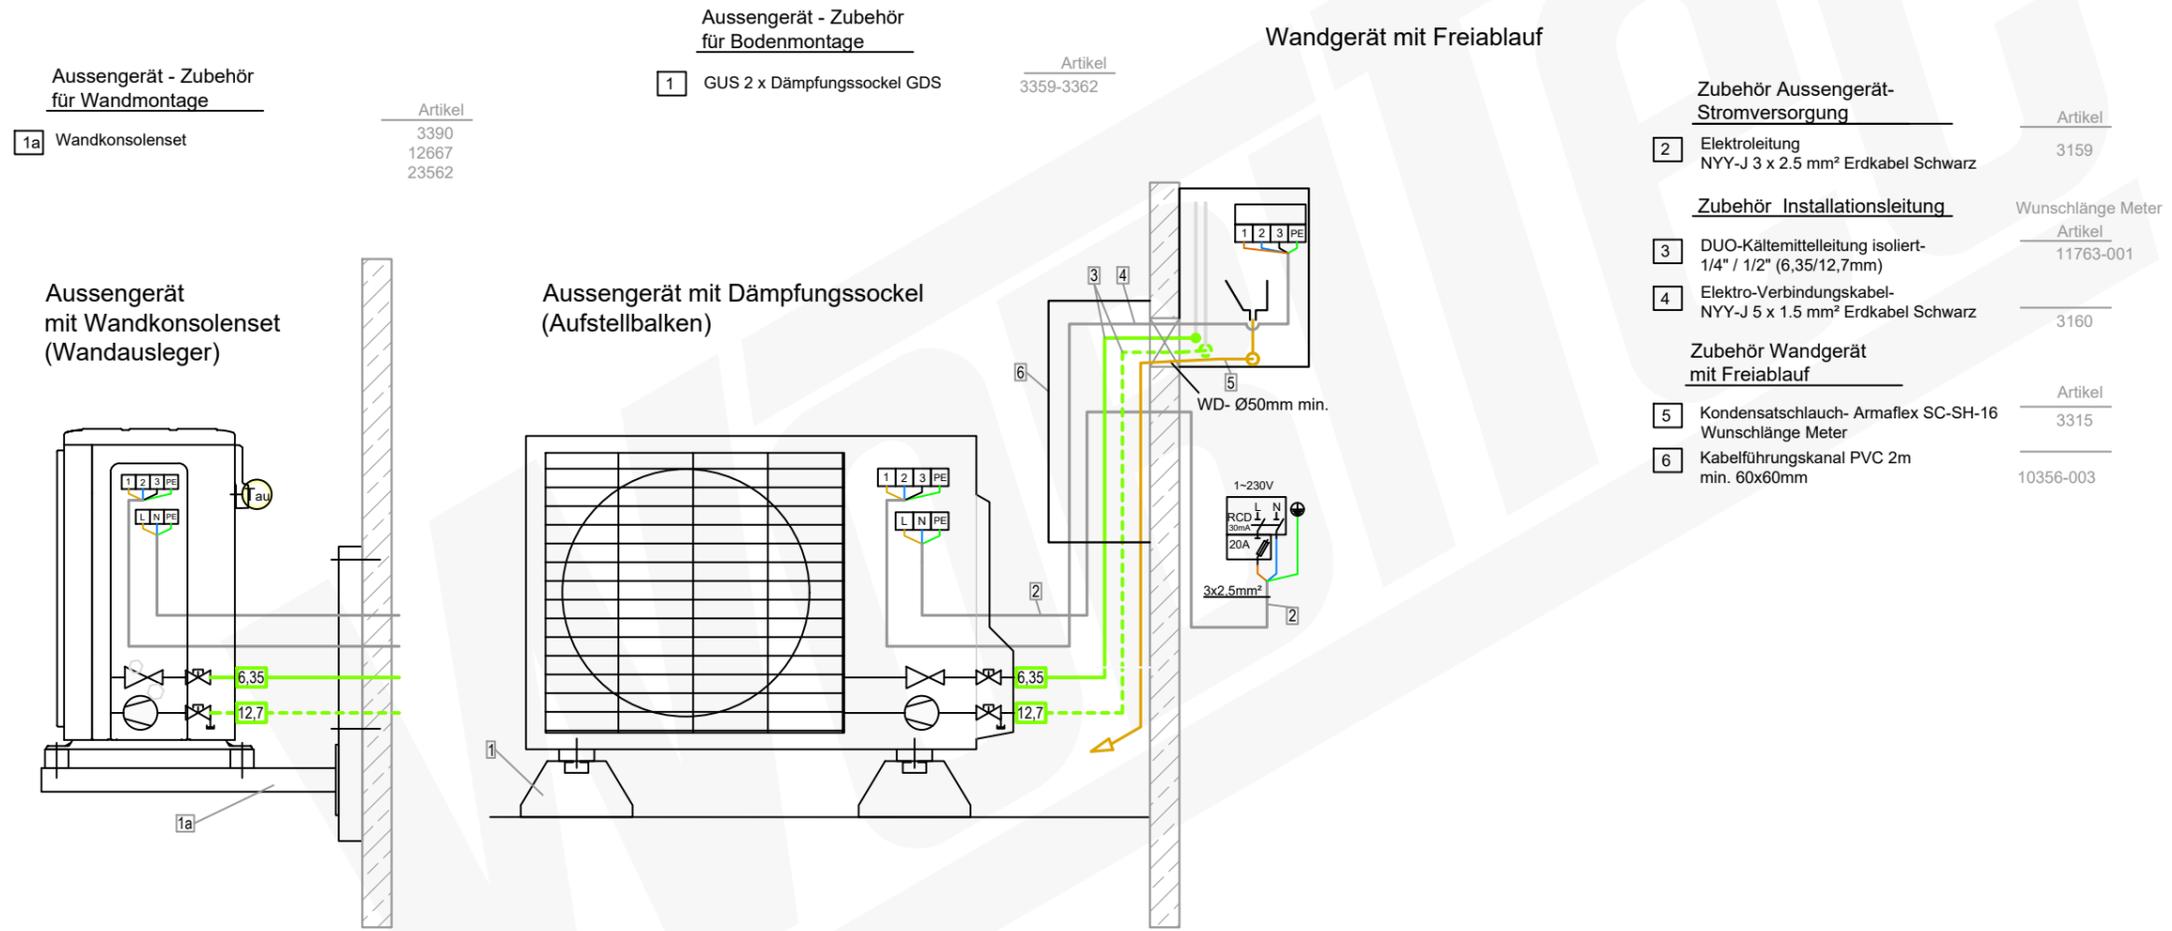

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Wandgerät mit Freiablauf

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)

Artikel

11763-001

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel

3315

6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

10356-003

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

WD- Ø50mm min.

1-230V
RCD
30mA
20A

3x2.5mm²

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

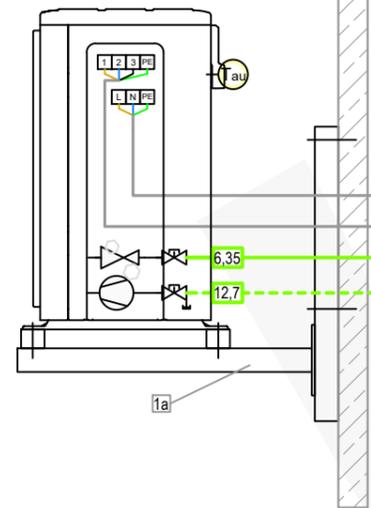

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

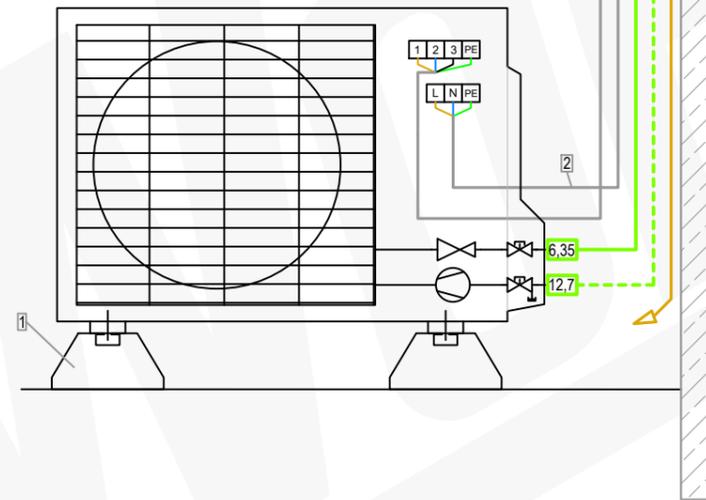

Wandgerät mit Freiablauf

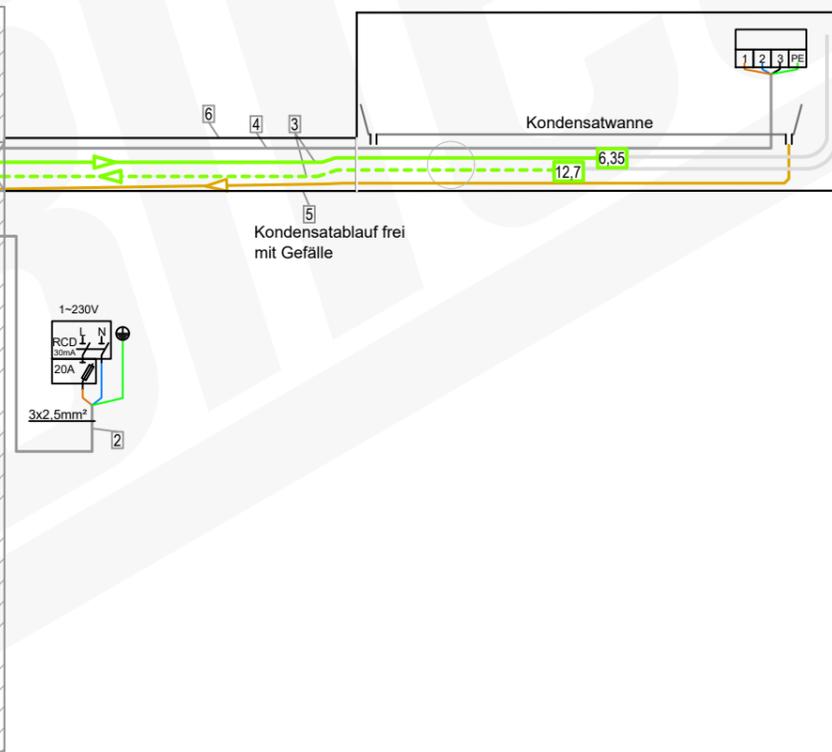

Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz | Artikel
3159 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11763-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 5 | Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter | Artikel
3315 |
| 6 | Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm | 10356-003 |

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

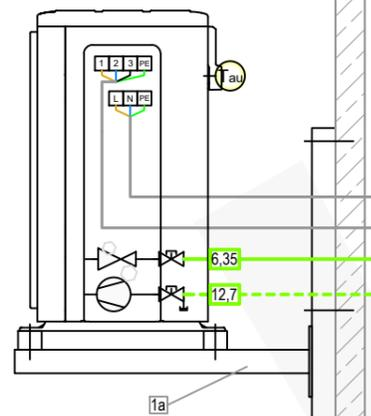

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

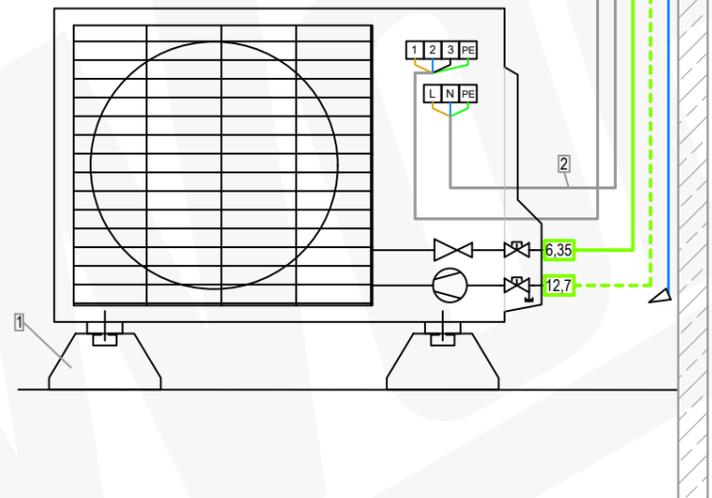

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

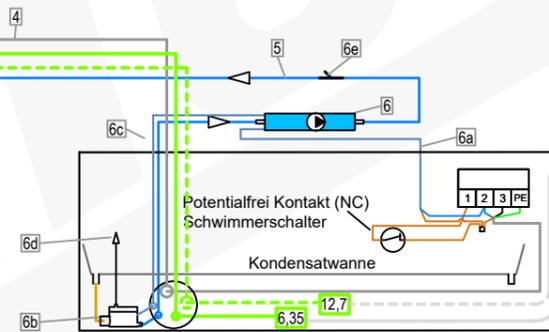

Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel
3159 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11763-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | Artikel
11051 |

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390
12667
23562


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

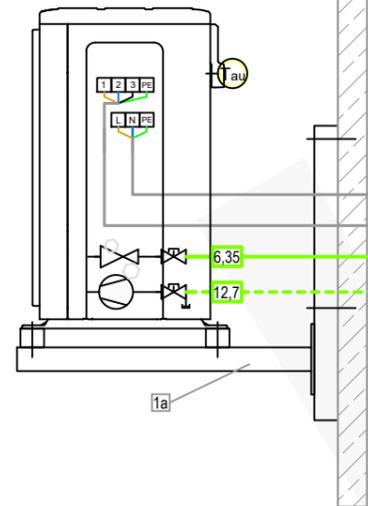

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

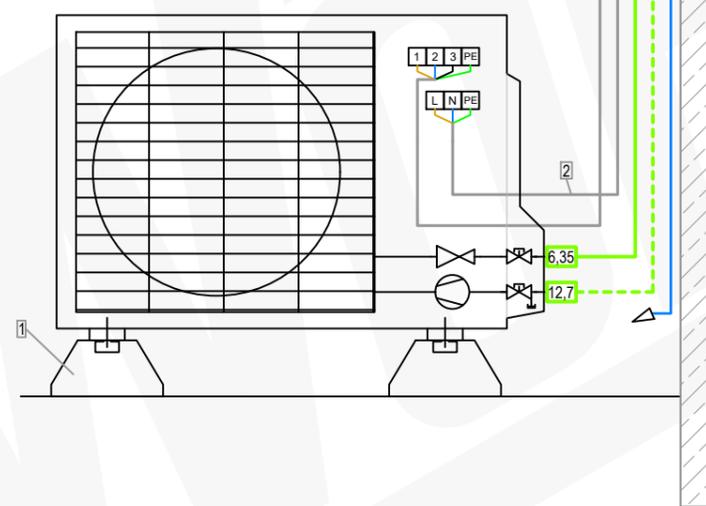

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

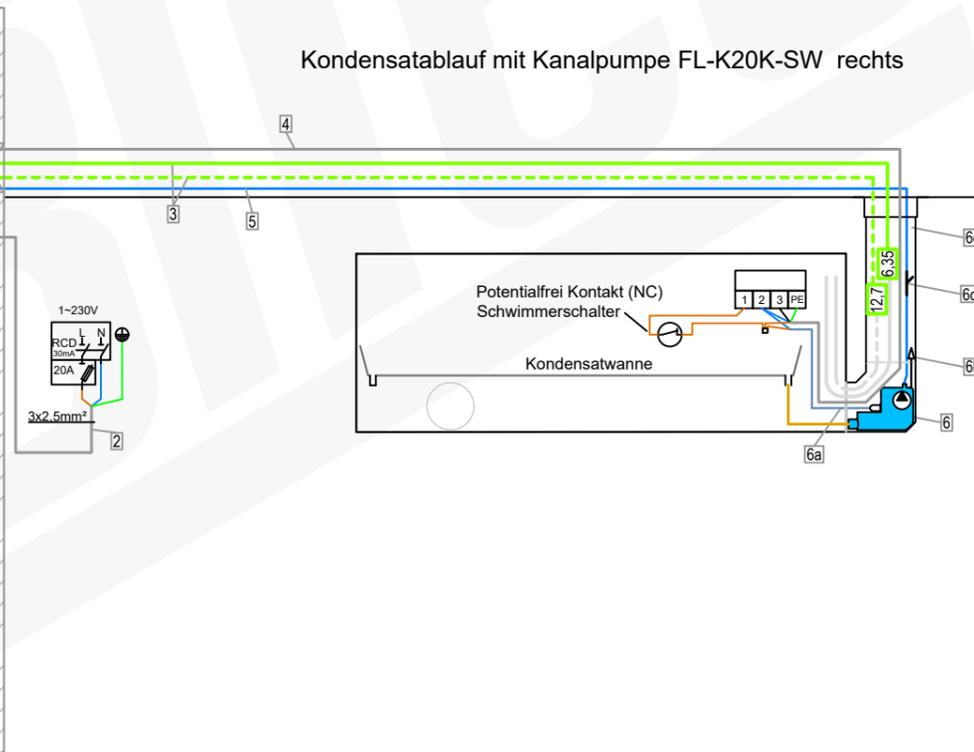

Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|--|-------------------|
| 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3159 |

Zubehör Installationsleitung

- | | |
|---|-----------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm) | 11763-001 |
|---|-----------|

- | | |
|---|------|
| 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |
|---|------|

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel 7201
Wunschlänge Meter |
| 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | Artikel 7202
Wunschlänge Meter |

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

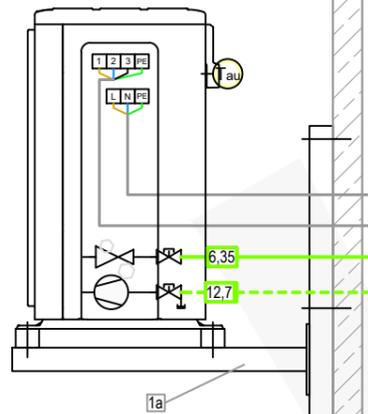

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

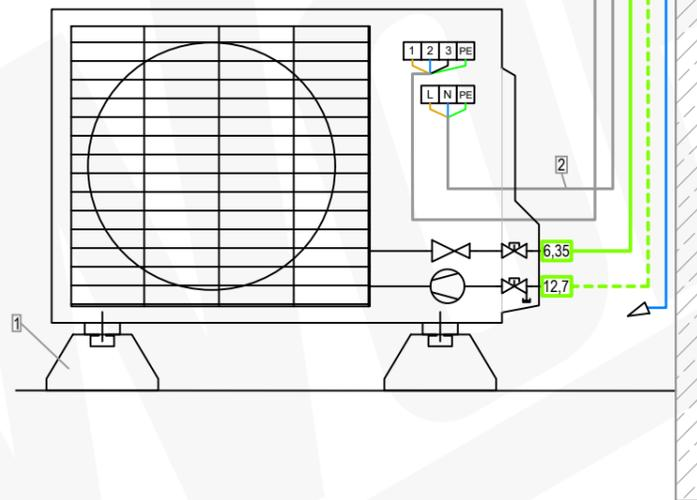

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

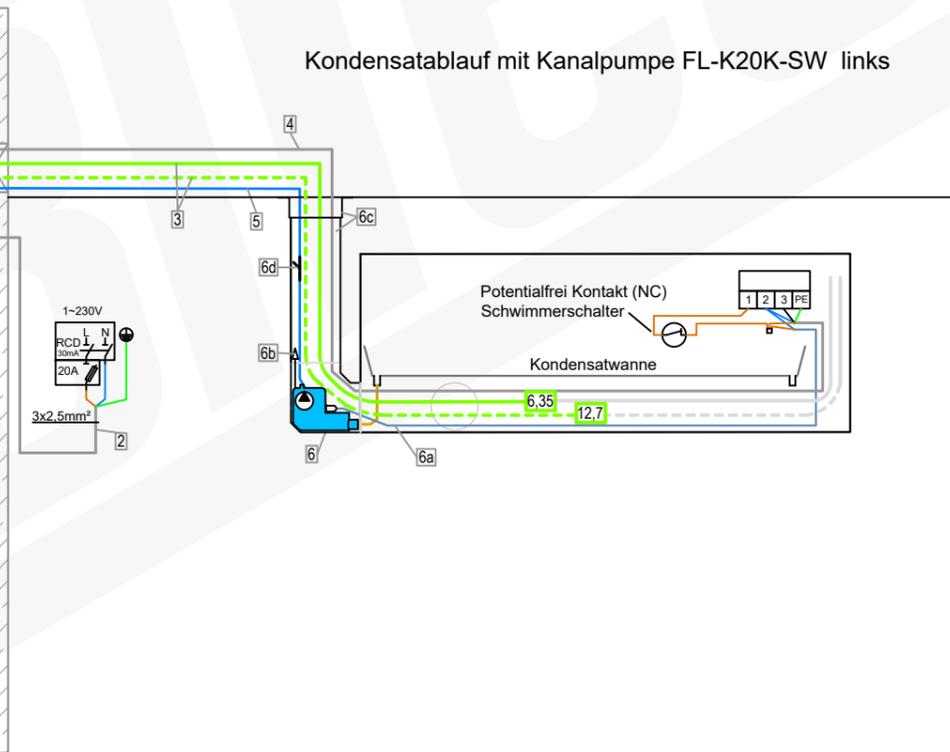

Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz | Artikel
3159 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11763-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 7202 |

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061

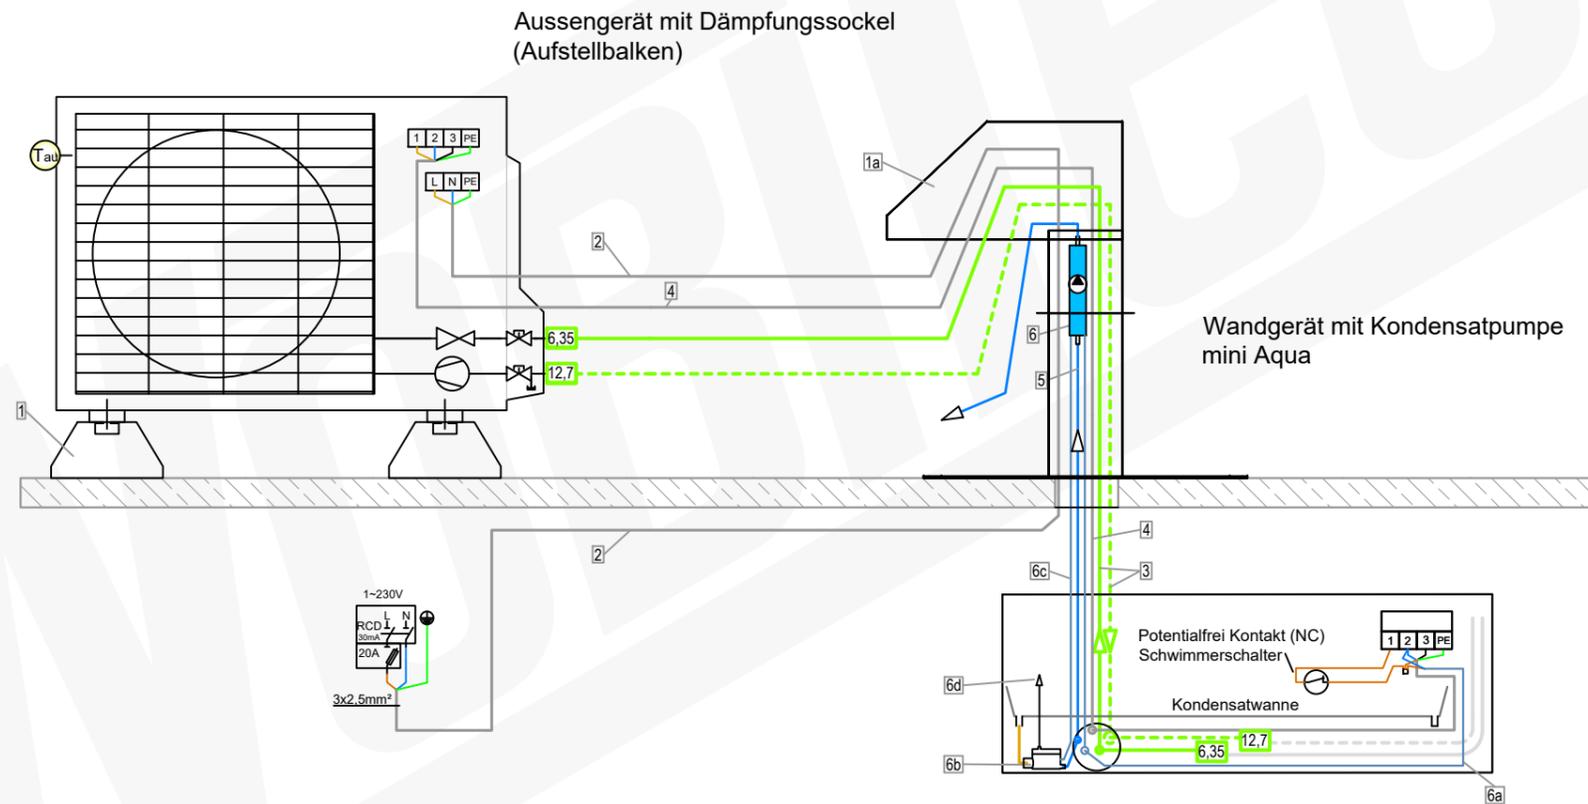

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)		11763-001
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061

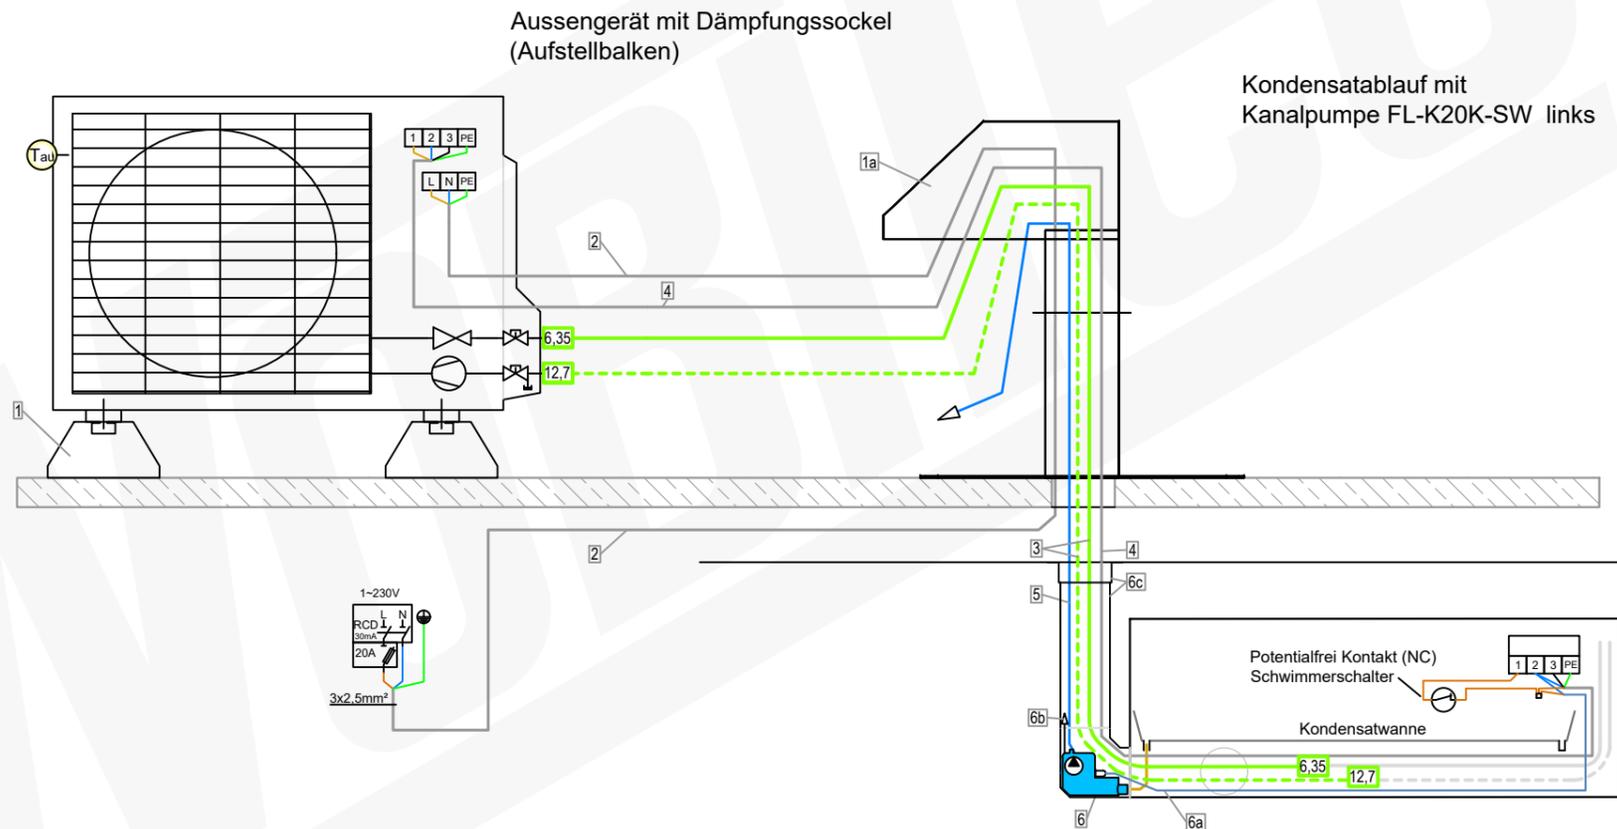

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungsockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	---	--------------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 22685 (22678+22661)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
RXP50N
Artikel 22678

Wandgerät
FTXP50N
Artikel 22061

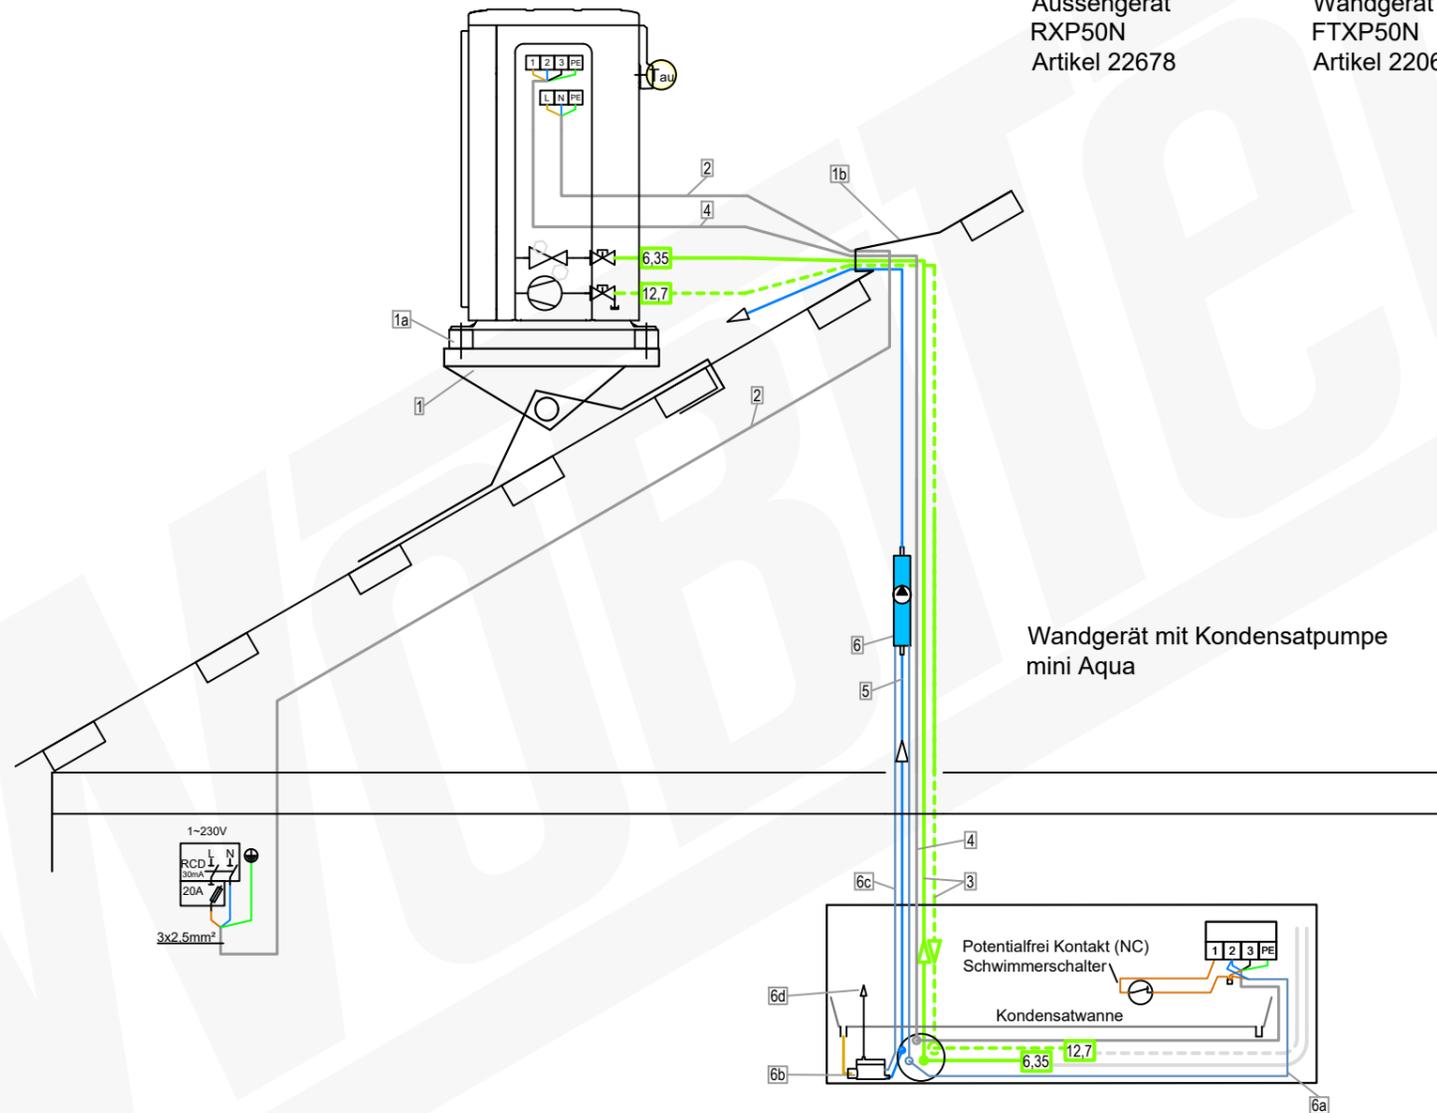

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159





Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)		11763-001
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

RXP50-71N

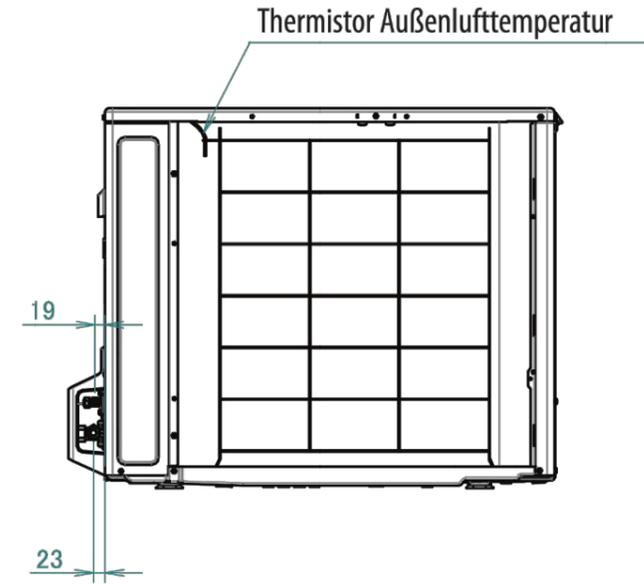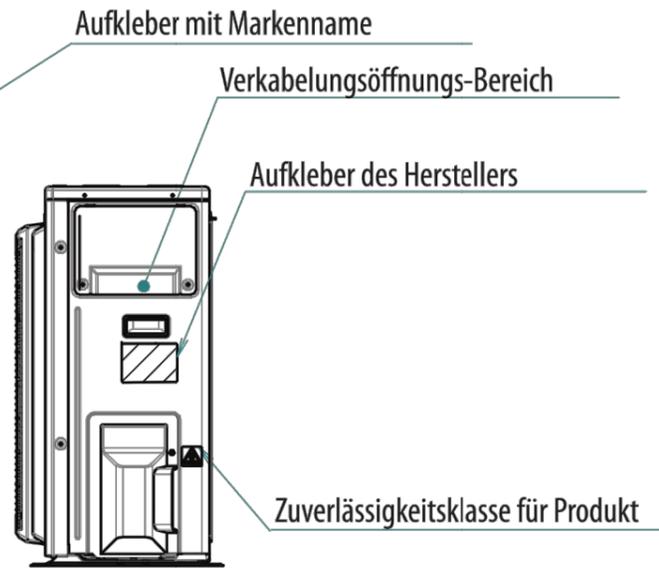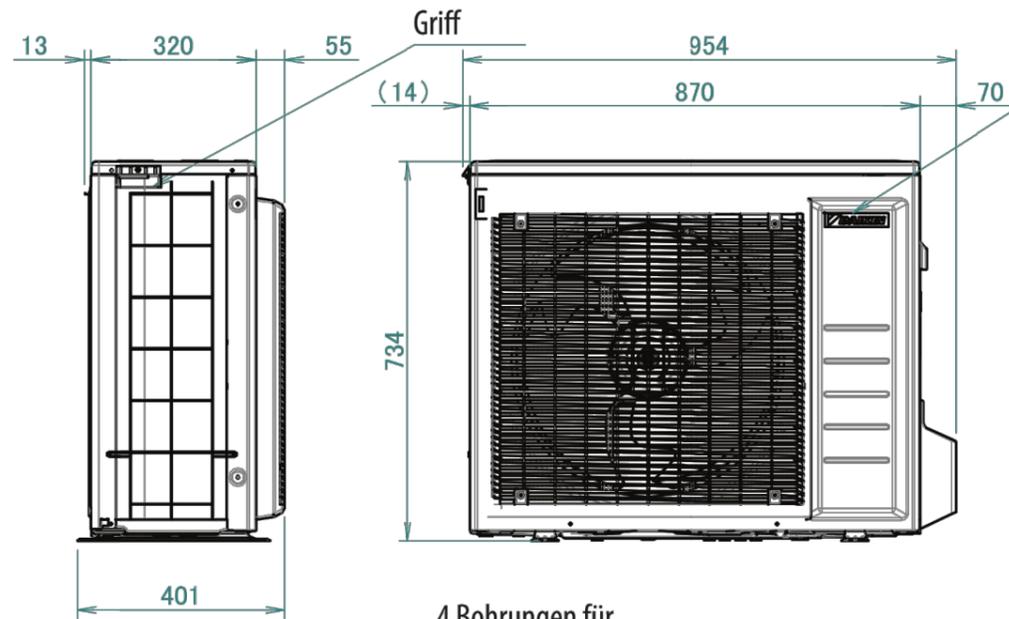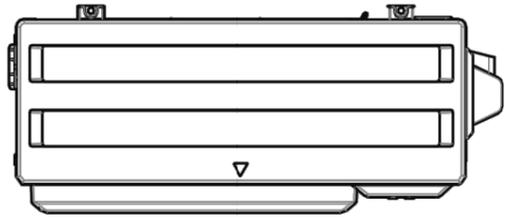



4 Bohrungen für Ankerschrauben M8 oder M10

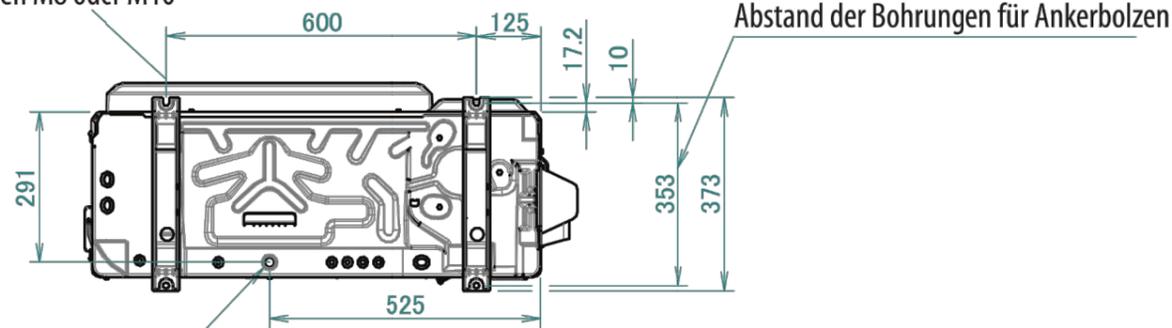



Kondensatableitung
Anschlusschlauch (Innendurchmesser: 15,9 mm)

Mit abgenommener Absperrventilabdeckung


Mindestfreiraum für Luftdurchgang
Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

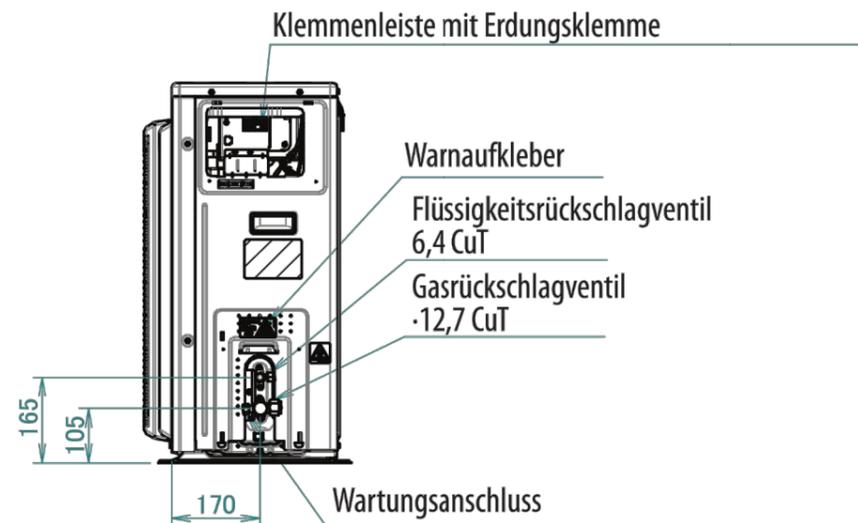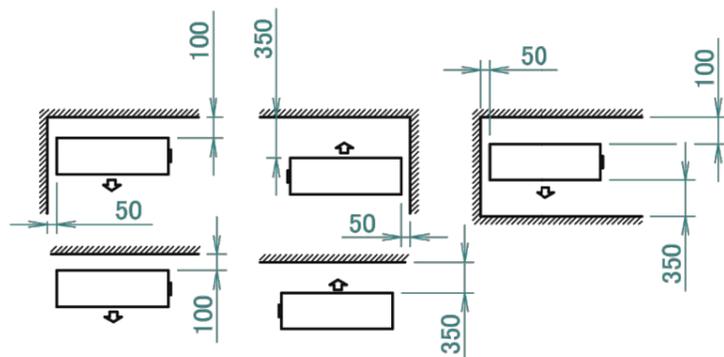

FTXP50-71N

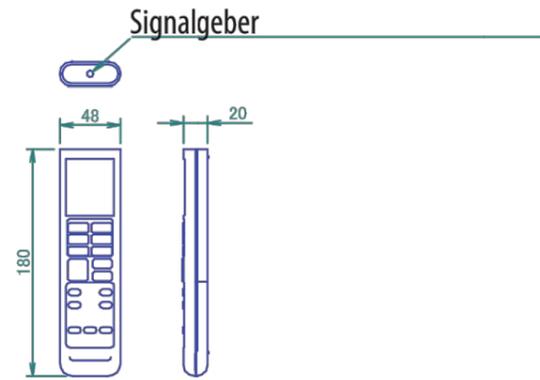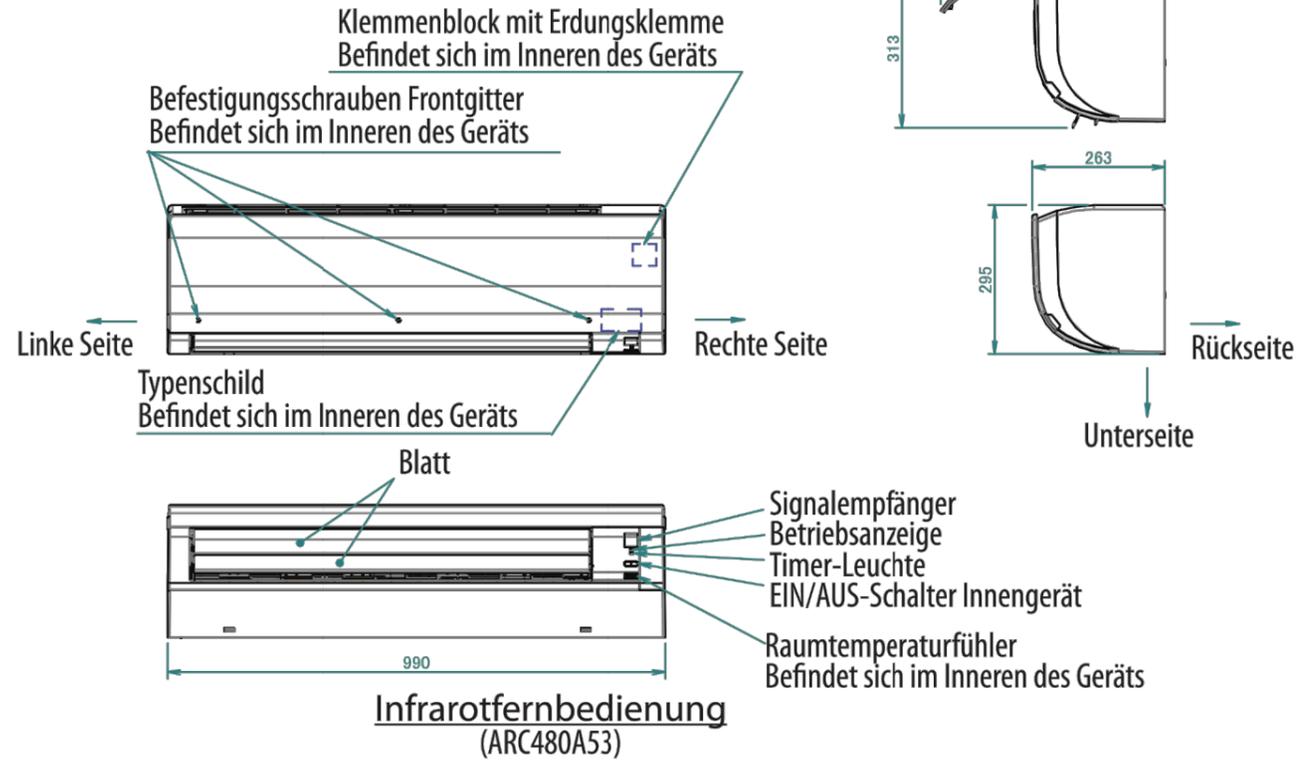


Standardposition der Löcher in der Wand

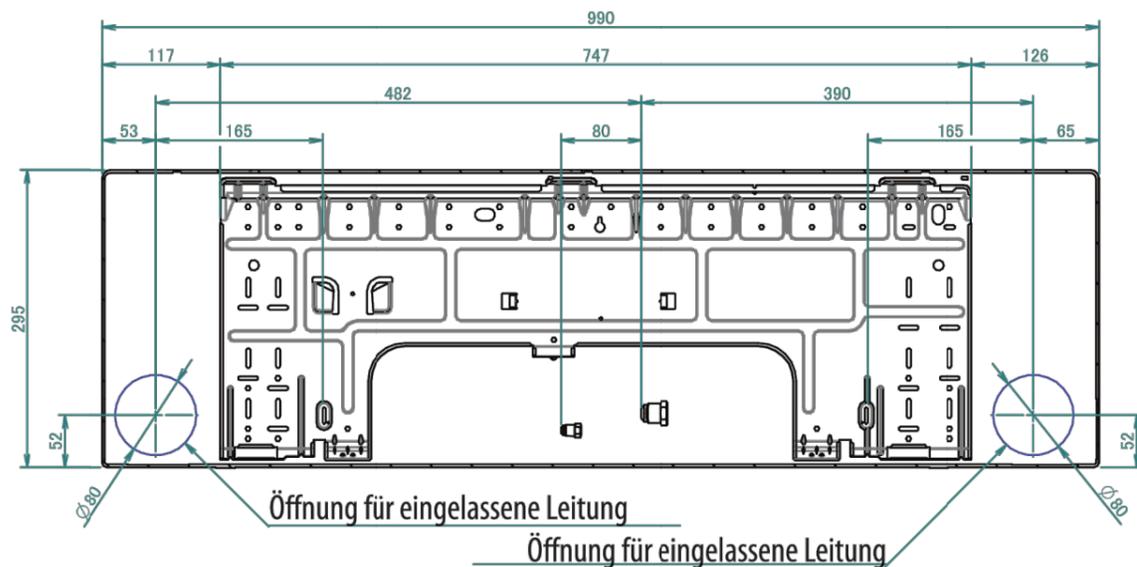


HINWEISE

Die Markierung → gibt die Leitungsrichtung an.

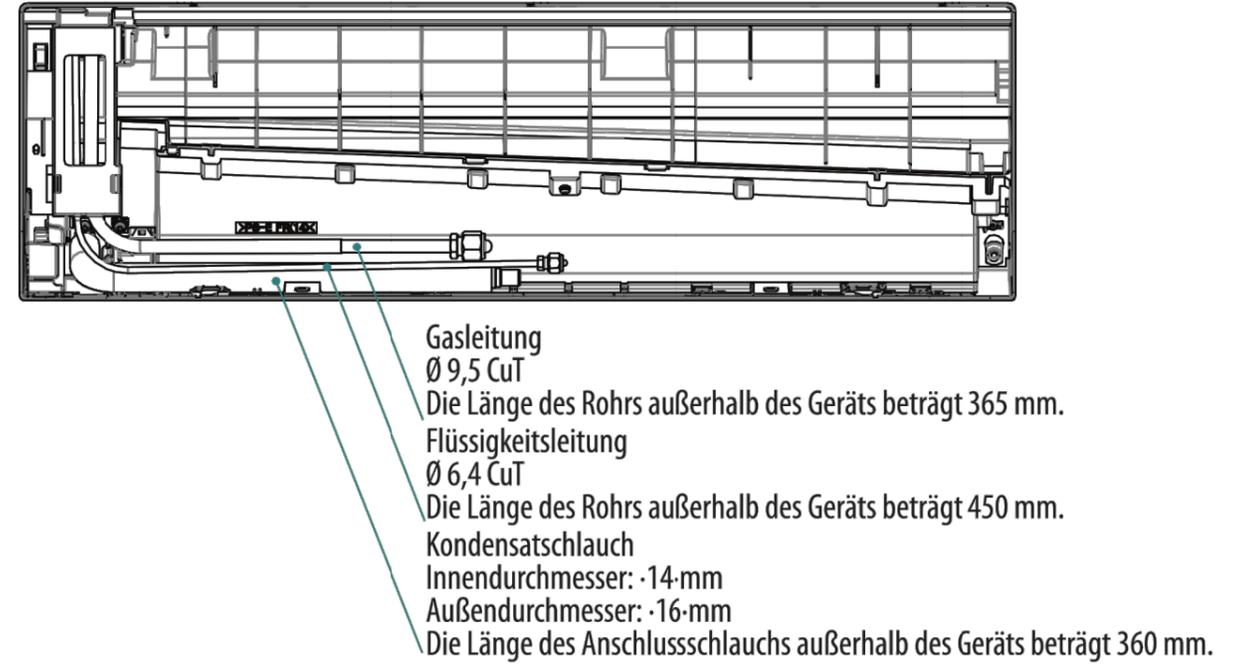

Blattwinkel

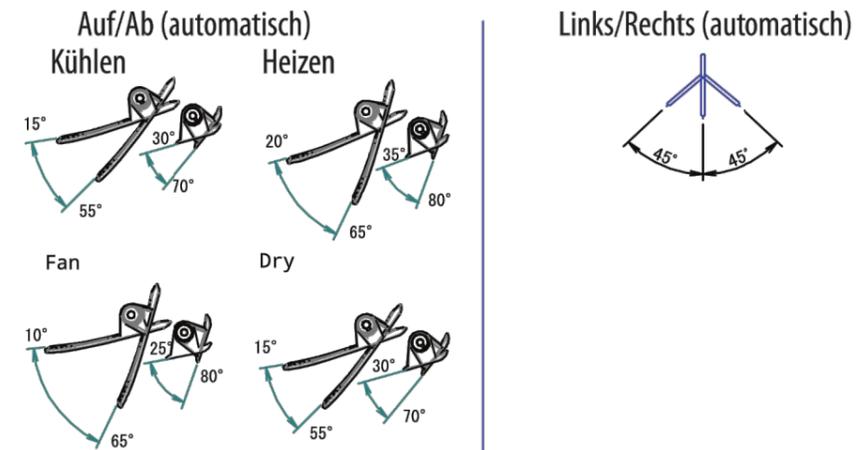

Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung



2D142295