


DAIKIN EasyConnect Kit

Hydraulikmodul zur einfachen Einbindung der DAIKIN Altherma Wärmepumpe, ideal im Einsatz mit der DAIKIN Altherma 3 M, in ein bestehendes Heizsystem.

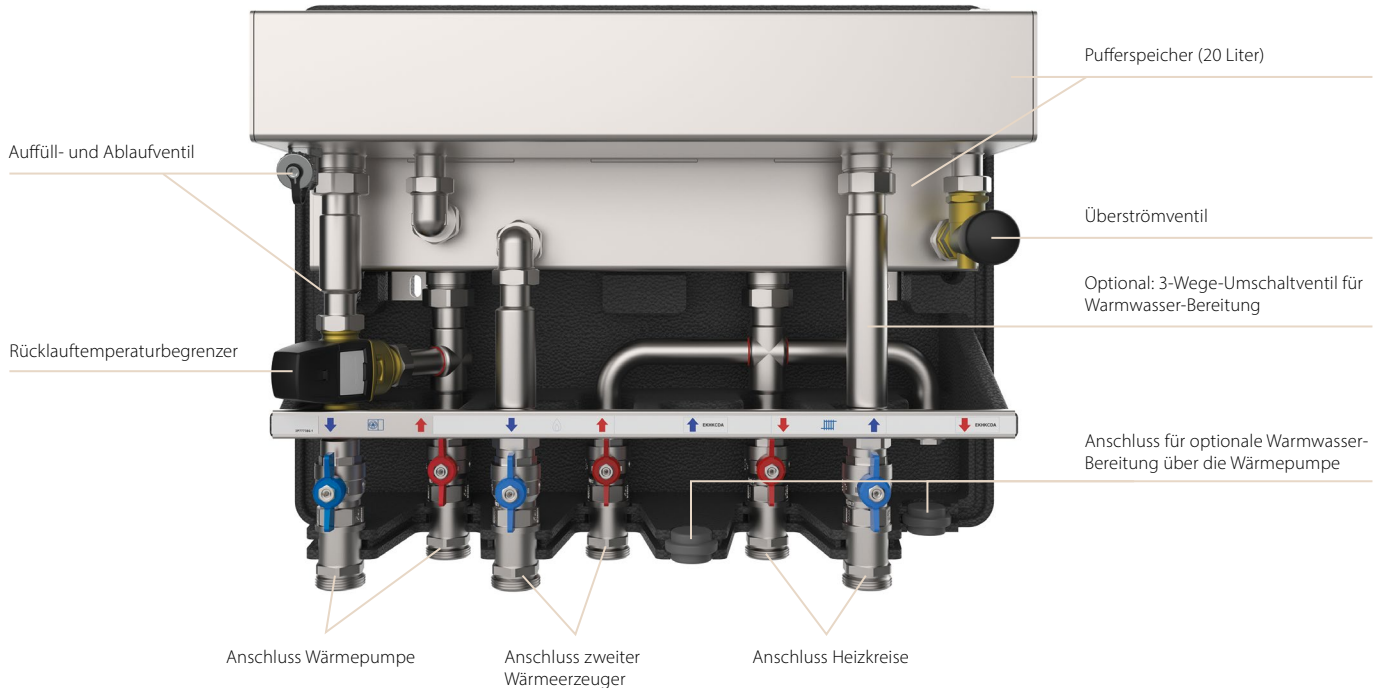

Durchdacht und flexibel

Mit dem aktuellen GEG wird bei Erneuerung von bestehenden Heizungsanlagen oder beim Neubau ein Erneuerbarer Energien Anteil von 65% gefordert. Dieser Anteil kann durch den Einbau einer Wärmepumpe in das System gedeckt werden. Hierfür bietet DAIKIN nun eine einfache Lösung: Das DAIKIN EasyConnect Kit ermöglicht, mit geringem hydraulischem Aufwand, ein bestehendes fossiles Heizsystem auf ein hybrides oder erneuerbares Heizsystem umzustellen.

Das DAIKIN EasyConnect Kit lässt sich ideal mit DAIKIN Altherma 3 M kombinieren. Durch die integrierten 20-Liter-Pufferspeicher, der verbaute Rücklaufbegrenzung sowie die intelligente Hydraulik kann das DAIKIN EasyConnect Kit auch mit Drittanbieter-Wärmeerzeugern (z. B. für Öl, Gas oder Biomasse) verbunden werden.

Für optimalen Schutz vor Korrosion sind sowohl die Rohrleitungen als auch der Pufferspeicher aus Edelstahl gefertigt. Zusätzlich ist das Kit mit einer EPP-Dämmung ausgestattet.

Maximale Flexibilität

- Das Kit kann auch vertikal installiert werden (Anschlüsse rechts)
- Optionales WW-Ergänzungs-Kit zur zusätzlichen Warmwasser-Bereitung ohne weiteren Wärmeerzeuger

Vorteile

- Kompatibel auch mit Wärmeerzeugern von Drittanbietern
- Einfache Wärmepumpenintegration dank Plug & Play
- Beinhaltet 20-Liter-Pufferspeicher
- Überströmventil, Rückschlagklappen und Absperrhähne bereits vorinstalliert
- Komponenten in korrosionsfreier Edelstahlausführung
- Integrierter Rücklaufbegrenzer für Niedertemperatur-Wärmepumpen




Alles sauber und kompakt: DAIKIN EasyConnect Kit im geschlossenen Zustand



Plug & Play
Einfache Handhabung




Kompakt
Maße (H x B x T)
530 x 700 x 336 mm






Warmwasser-Option
mit 3-Wege-Umschaltventil

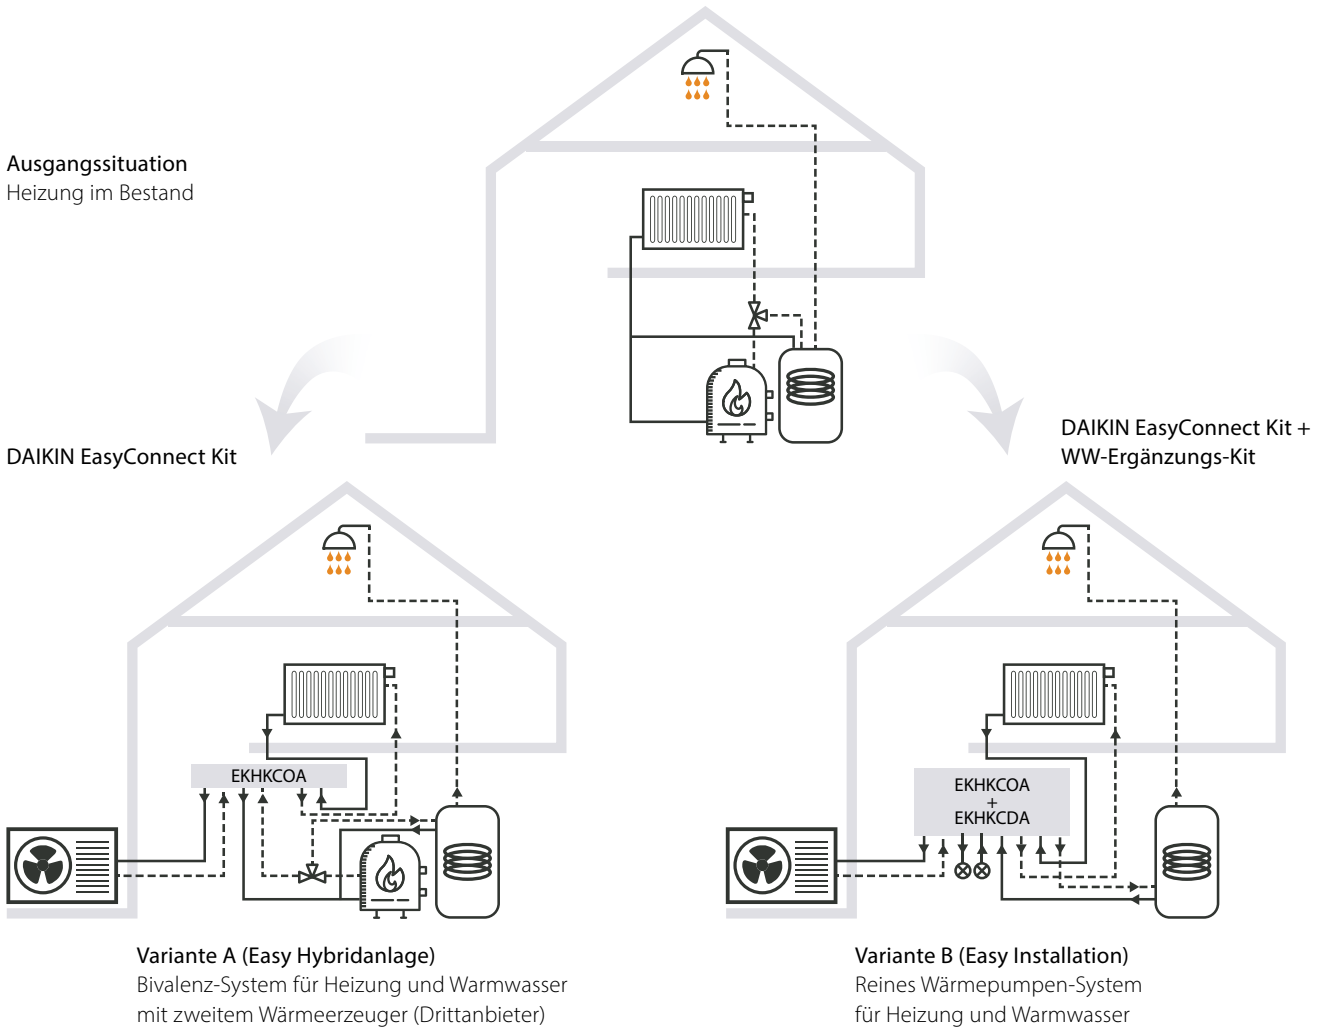Die beiden typischen Anschluss-Szenarien



Viele weitere Möglichkeiten zum Aufbau eines Heizungssystems in Verbindung mit dem DAIKIN EasyConnectKit sind über unseren HydraulikGuru Online zum Download verfügbar.

Hydraulikmodul		Bestell-Nr.
 <p>DAIKIN EasyConnect Kit Maße: 530 x 700 x 336 mm, Leergewicht: 26 kg</p> <p>Das Kit enthält bereits alle wichtigen Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20-Liter-Edelstahlpufferspeicher • Überströmventil und Rücklaufbegrenzung • Kugelhähne • EPP-Dämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Auffüll- und Ablaufventil • Montagematerial mit Montageplatte • 2 x Entlüfter • 6 x Anschlussadapter mit 1 ¼" AG 	EKHKCOA
 <p>WW-Ergänzungs-Kit Zur Integration von Warmwasserbereitung.</p> <p>Das Kit beinhaltet folgende Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindungsleitung • Kugelhähne • 3-Wege-Umschaltventil mit Motor • 2 x Anschlussadapter mit 1 ¼" AG <p>Hinweis: Zusätzlich wird der Speicherfühler (141067) benötigt</p>		EKHKCDA



DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching
 Infotelefon: 0800 · 20 40 999
 info@daikin.de · www.daikin.de

Flyer DAIKIN EasyConnect Kit 11/2024 · 420063
 Änderungen vorbehalten · © 2024 DAIKIN

