


5 MASSSTABSGERECHTE ZEICHNUNGEN

5.1 DHWT(200/300)S-3.0H2E

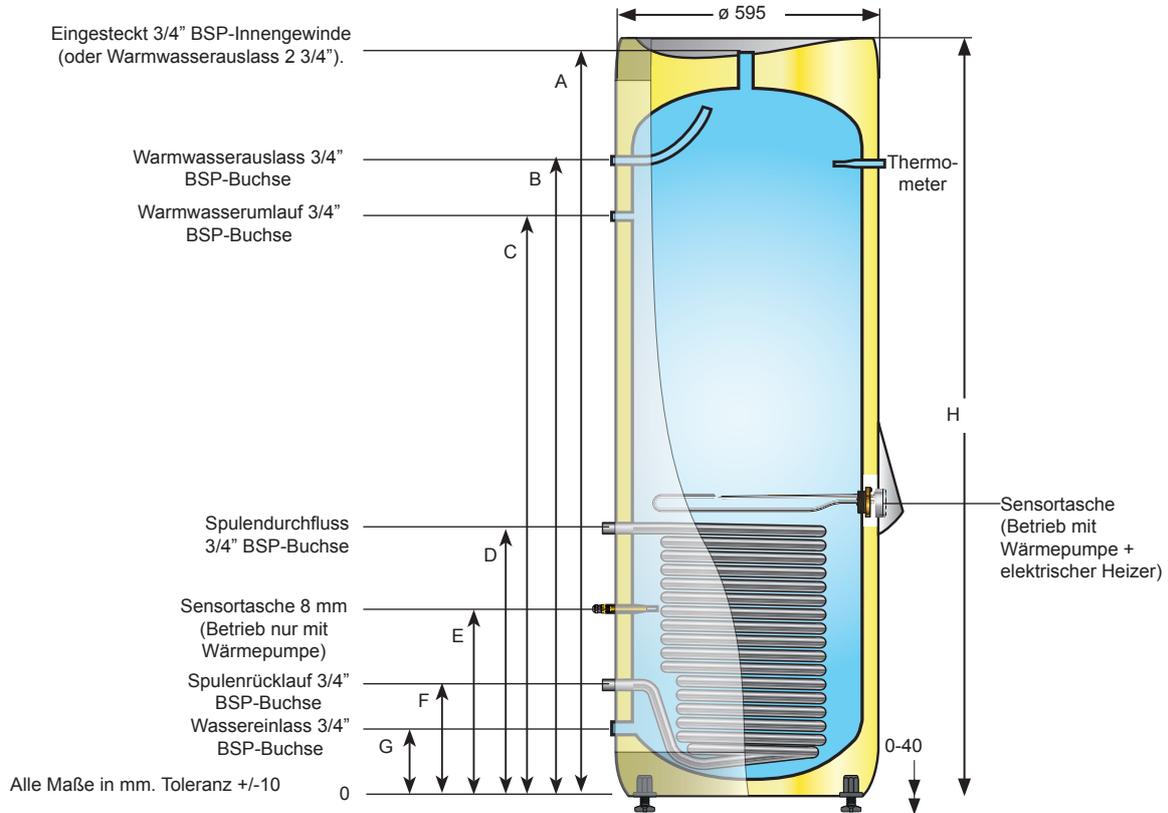

DEUTSCH

Code	Modell	Kapazität Personen	Gewicht (kg)	Frachtvolumen (m³)	Aufwärmzeit Std. Δt 65°C	Volumen (L)	Wärmeverlust (W)	Leistungsbeurteilung ErP
70544002	DHWT-200S-3.0H2E - 3 kW/1x230 V+Spule 1,4 m²	3,0	53	0,46	VP \leq 10kW	194	47,3	B
70544003	DHWT-300S-3.0H2E - 3 kW/1x230 V+Spule 1,8 m²	5,0	63	0,62	VP \leq 12kW	284	62,8	B

Abmessungen	DHWT-200S-3.0H2E	DHWT-300S-3.0H2E
A	1265	1745
B	977	1457
C	842	1322
D	677	867
E	482	594
F	267	267
G	156	156
Durchmesser x Höhe (mm)	$\varnothing 595 \times 1270$	$\varnothing 595 \times 1750$