


Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

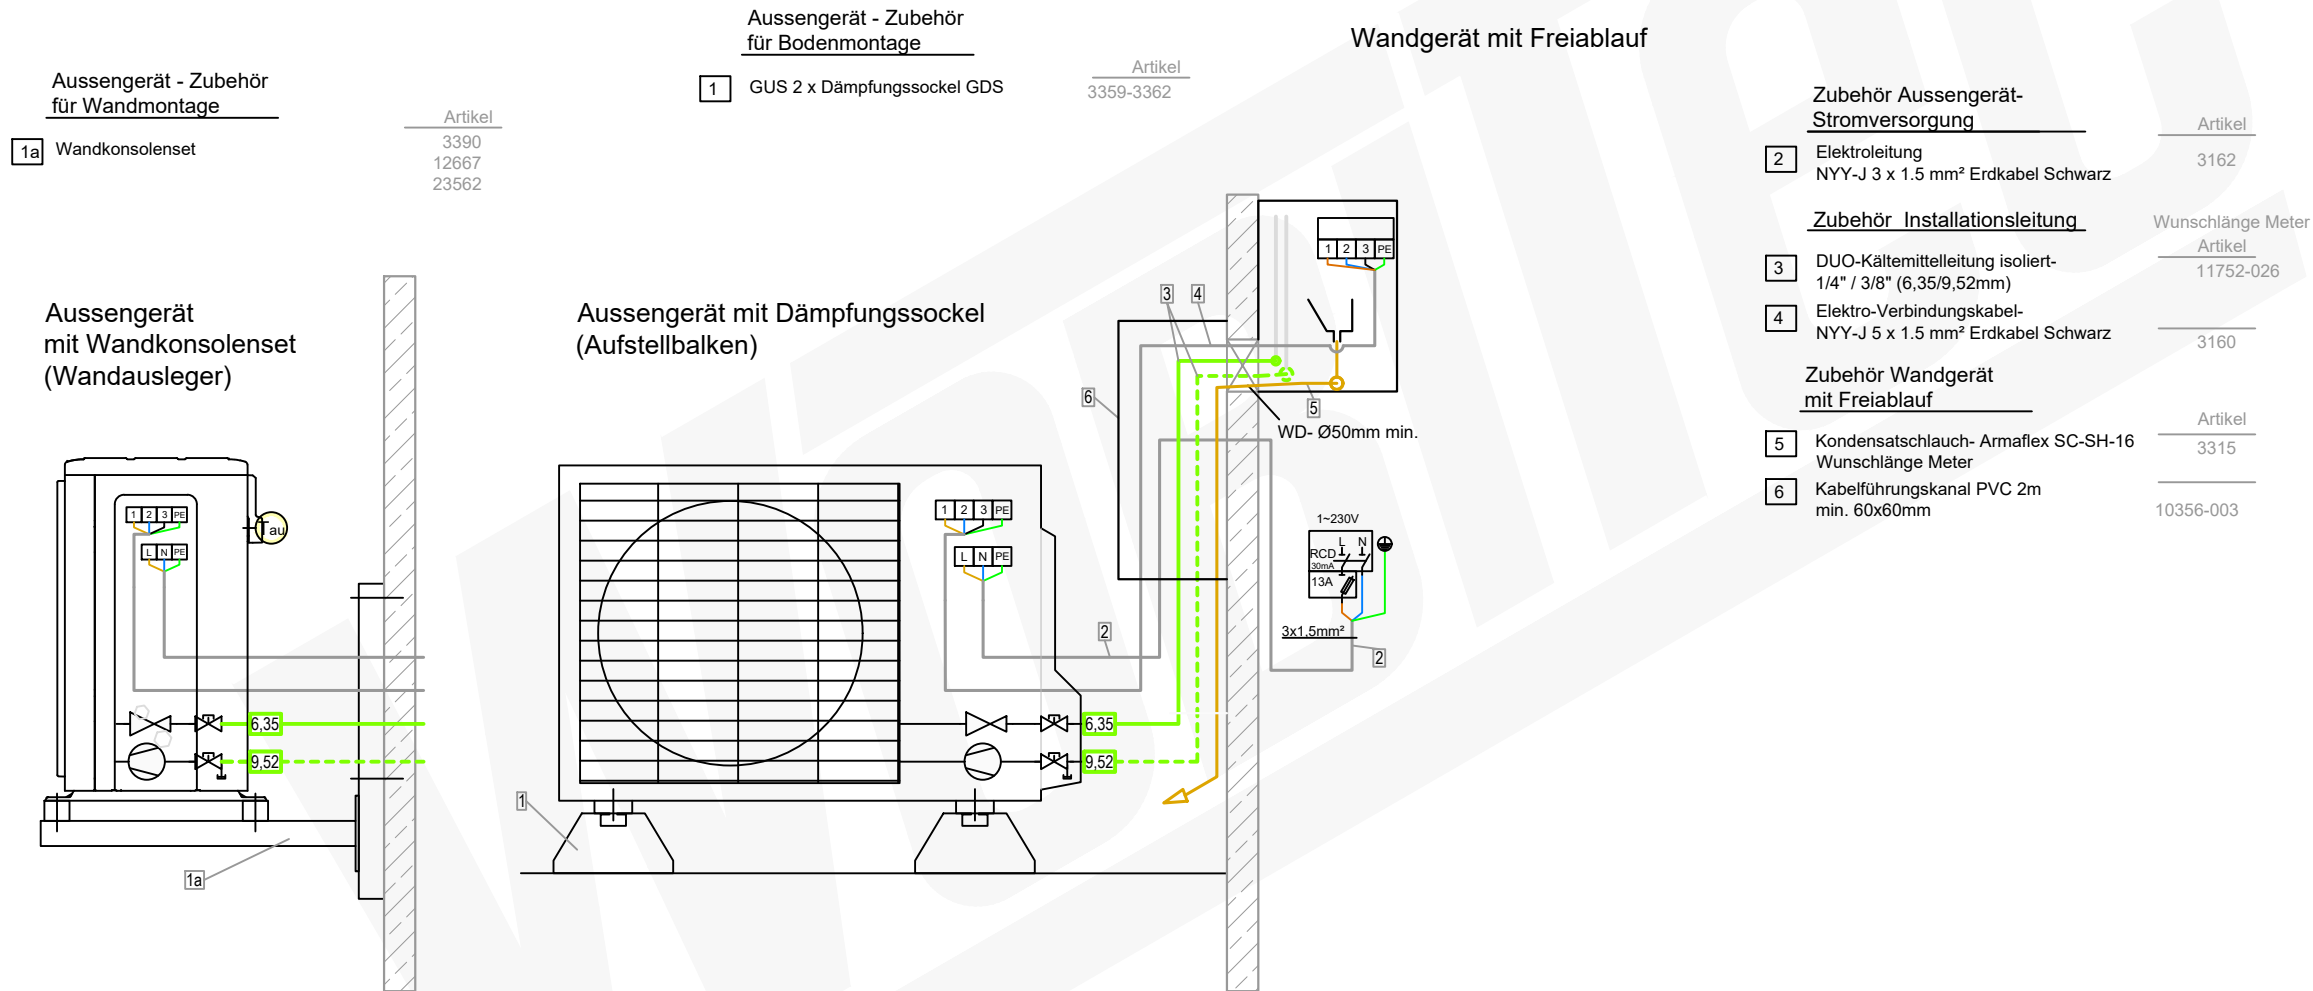

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562

Wandgerät mit Freiablauf

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung


- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
- 4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter Artikel 3315
- 6 Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm 10356-003

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

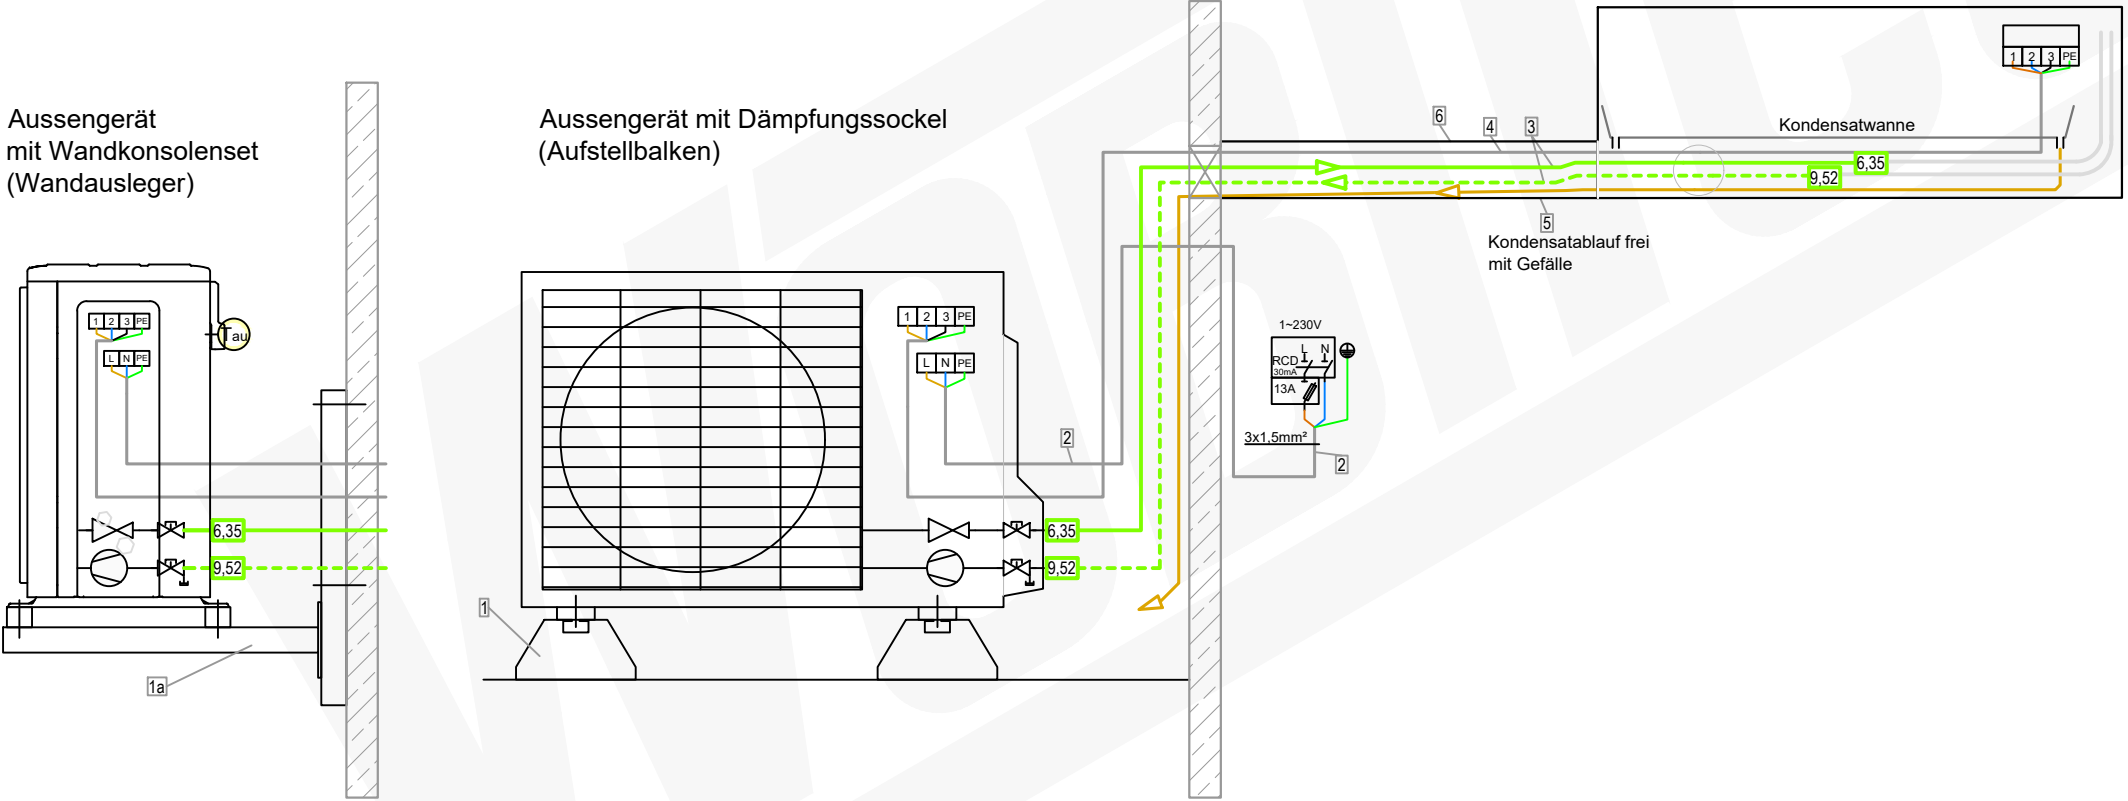

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201


Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:

Artikel

11051

6a- Steckerleitung Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerleitung Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt)

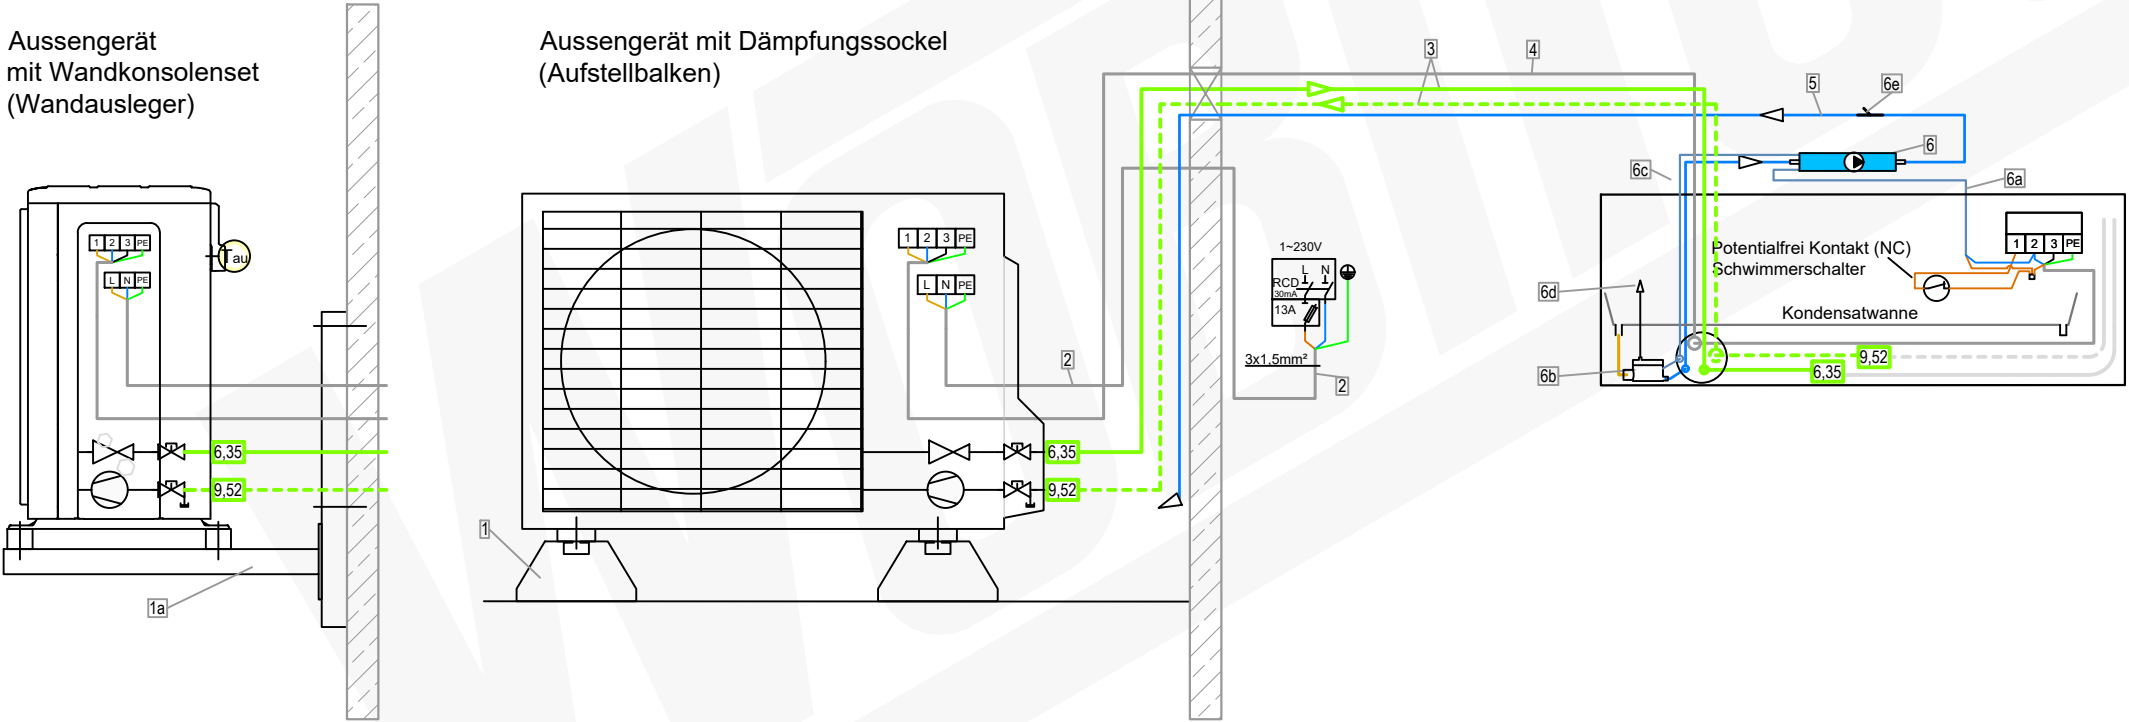

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

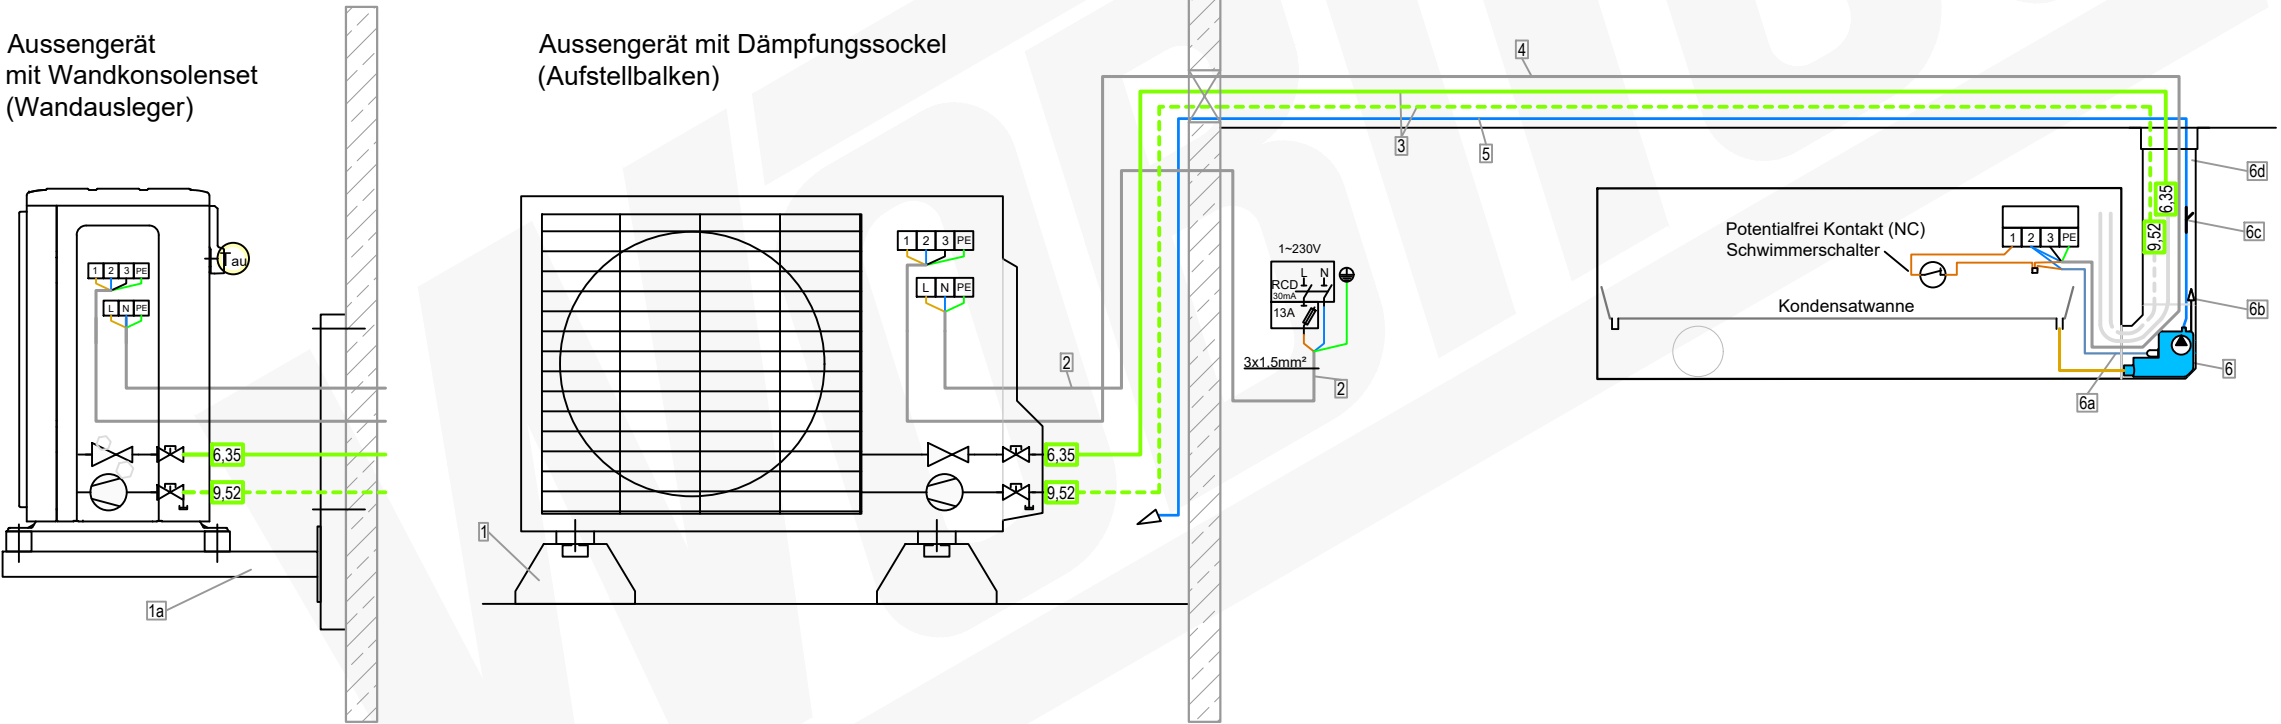

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

7201

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:

Artikel

7202

6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luft einlass = kein Hebereffekt)

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

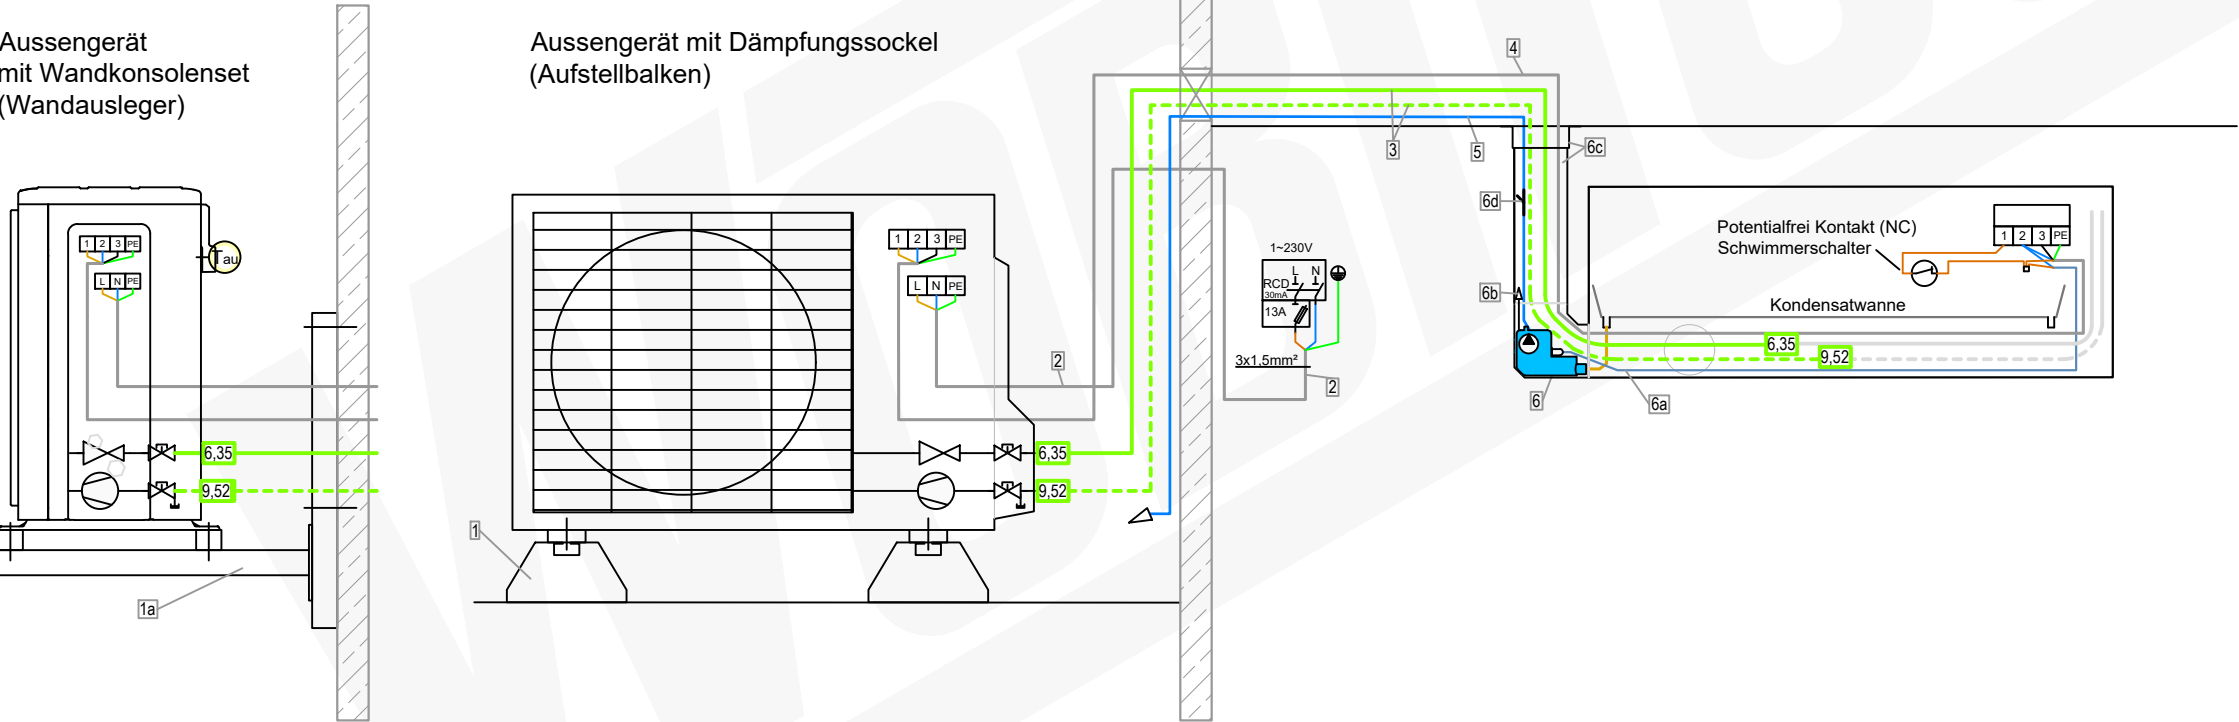

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt)

7202

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

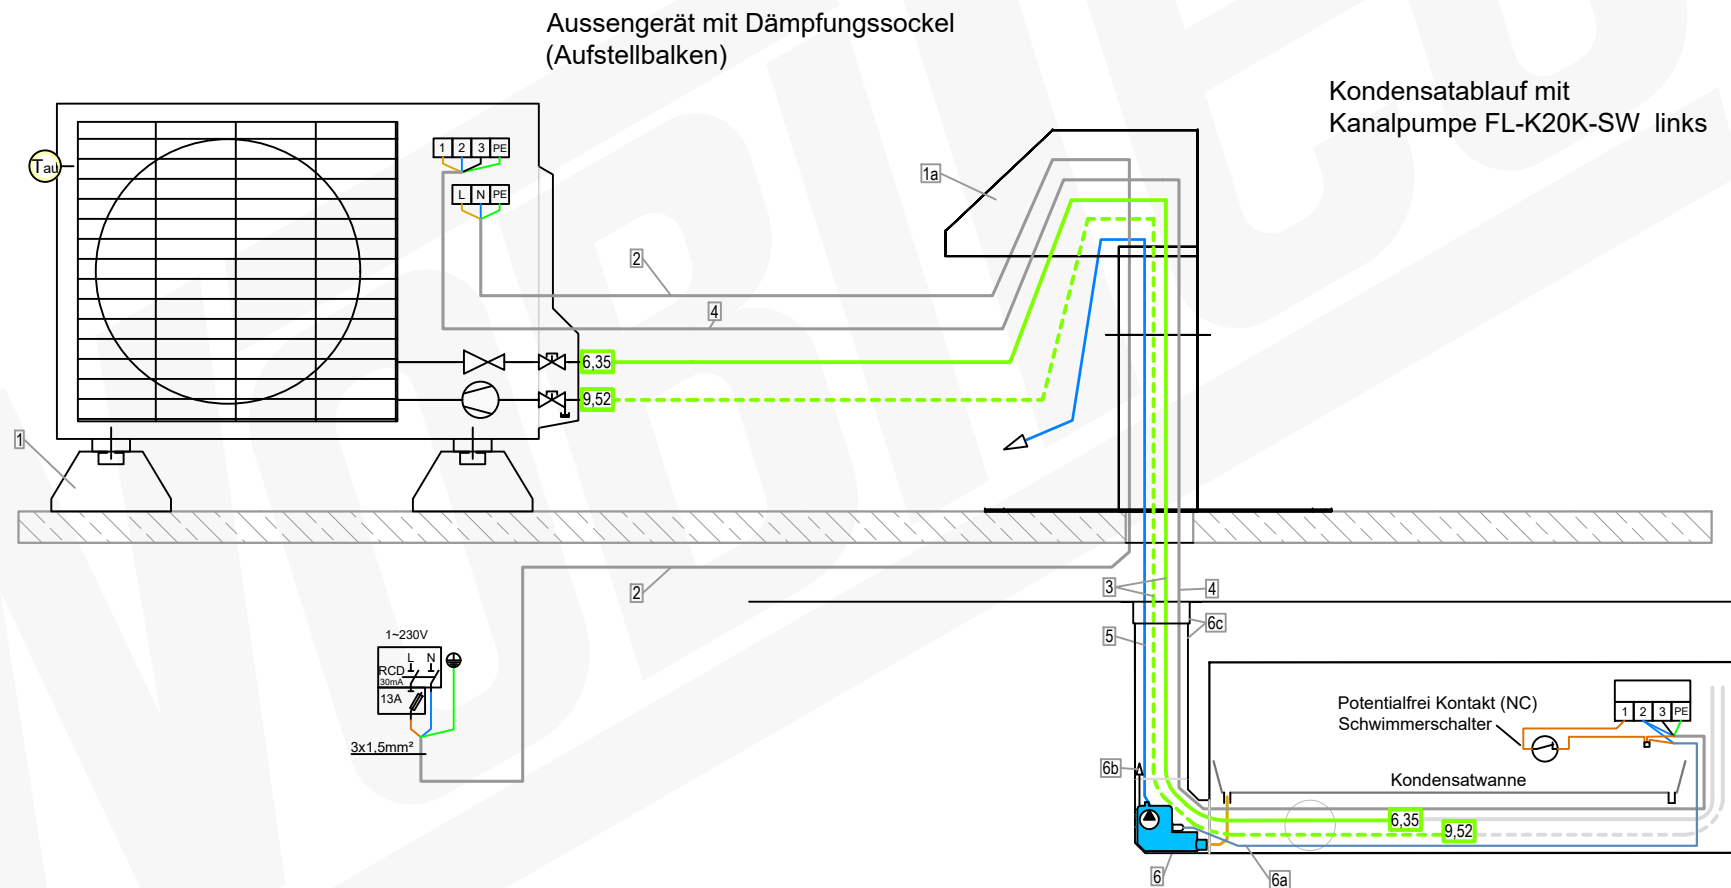

Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel
1a	Dachdurchführung	3362

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
---	--	---------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7201 Wunschlänge Meter

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 14194 (17052+22060)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
RXP35M
Artikel 17052

Wandgerät
FTXP35M
Artikel 22060

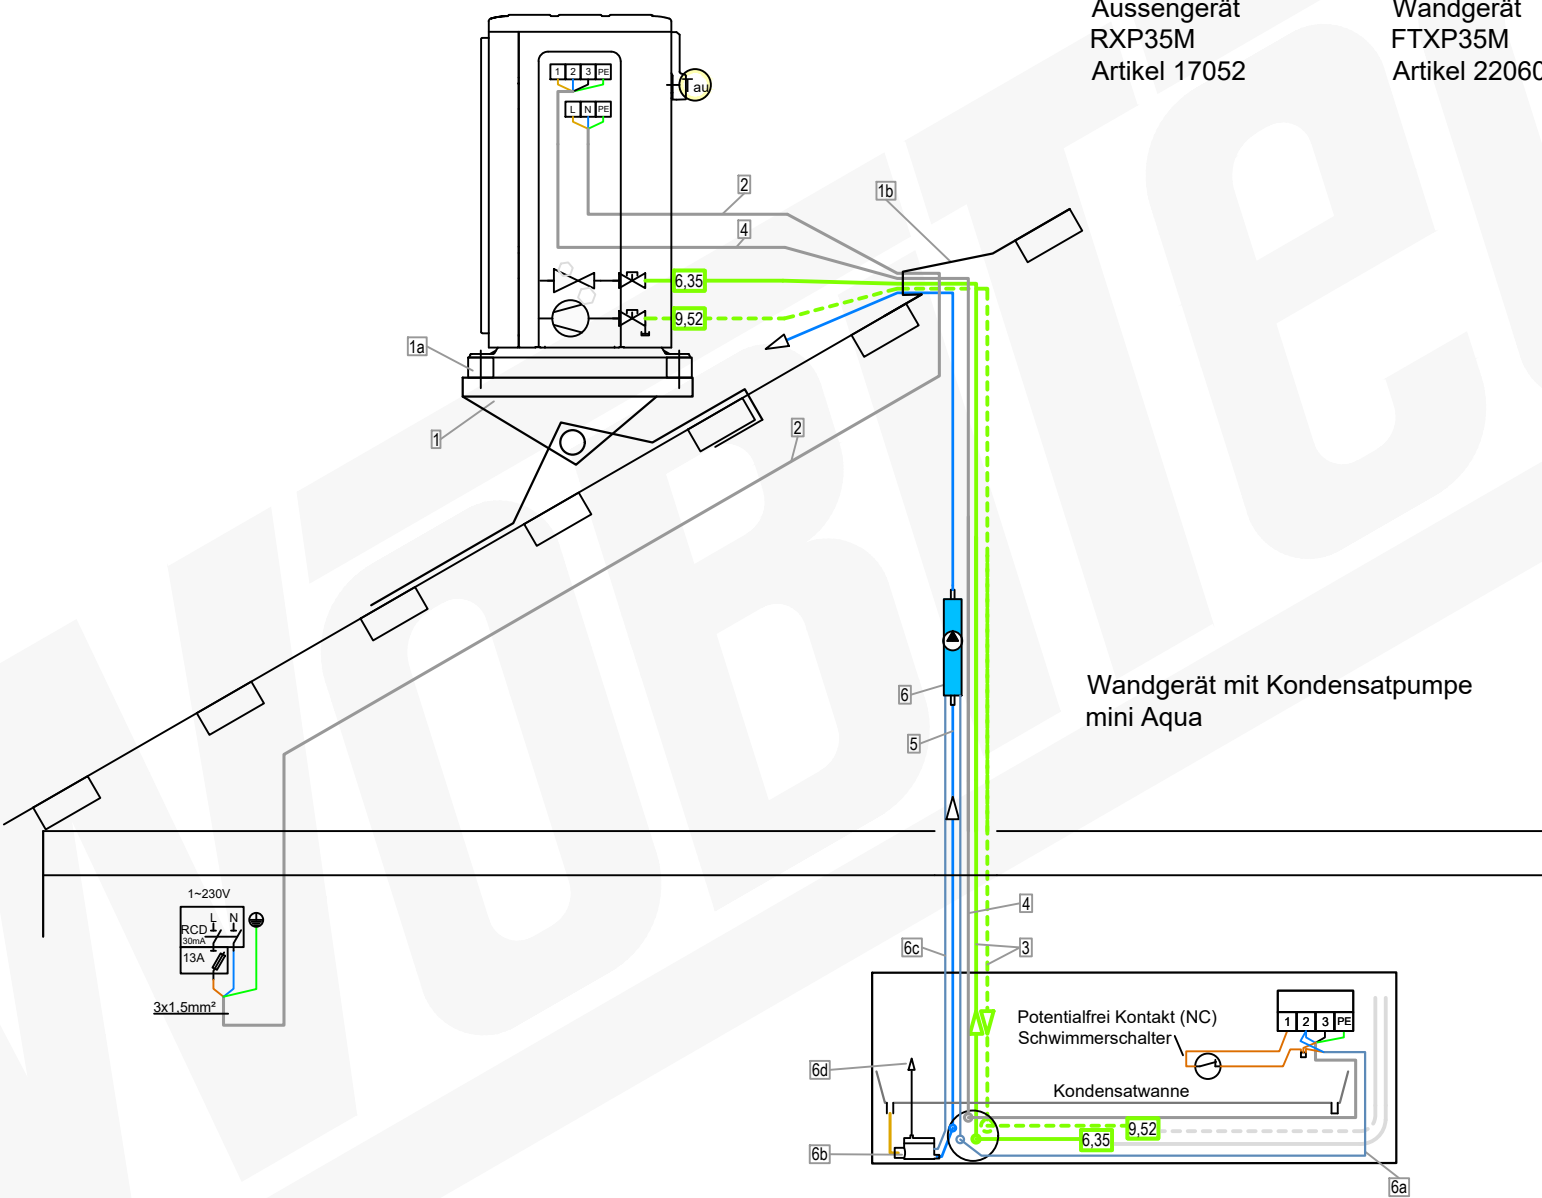

Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole- Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua



	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

RXP20-35N


Kondensatableitung
Anschlussschlauch
(Innendurchmesser: $\varnothing$ 15,9)

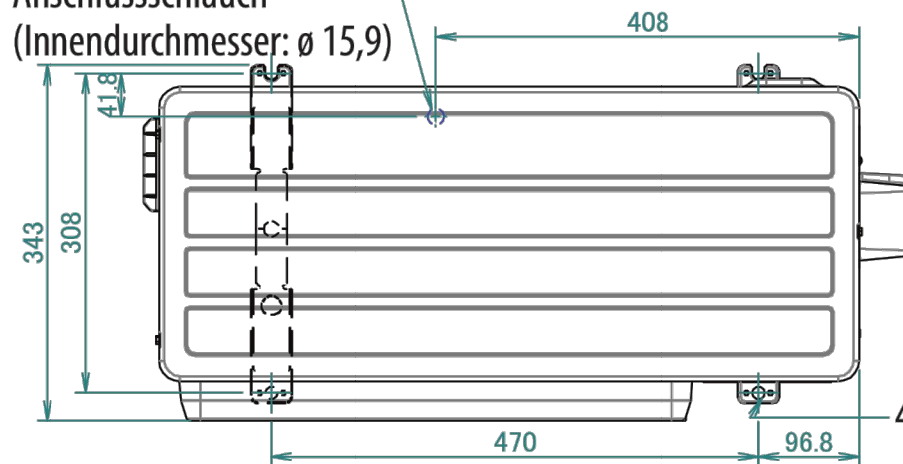

4 Bohrungen für Ankerschrauben (M8 oder M10)

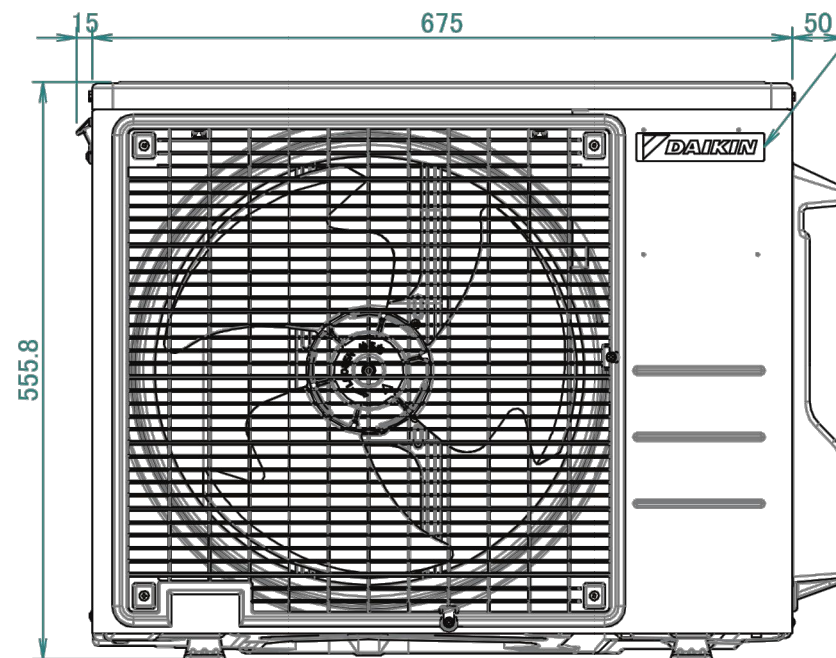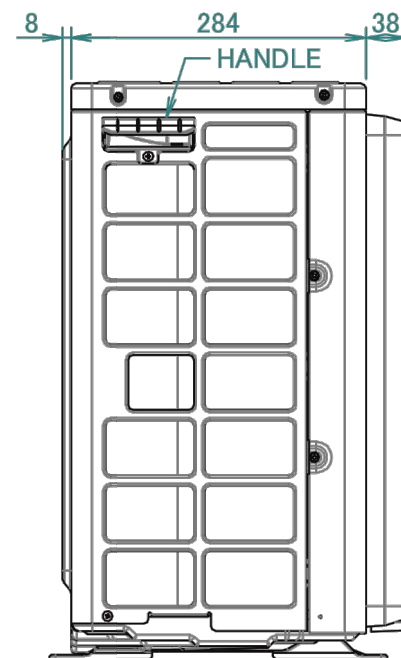

Aufkleber mit Markenname
(siehe Hinweis 1)

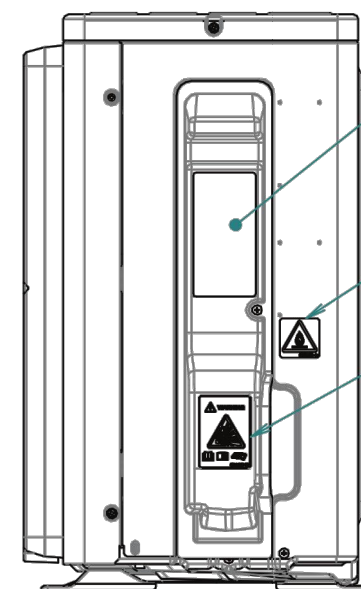


Aufkleber des
Herstellers


Warnaufkleber für
Produkt

Warnaufkleber
(Explosionsgefahr)


Thermistor Außenlufttemperatur

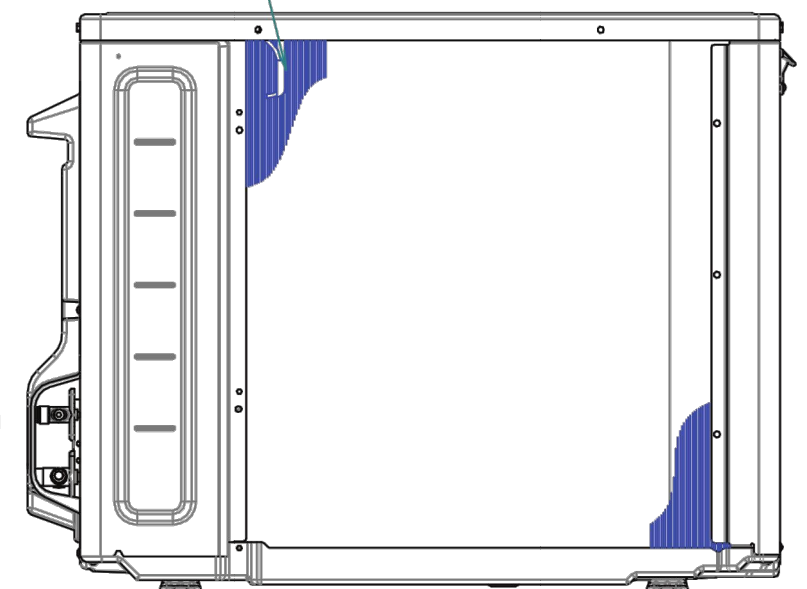

Mindestfreiraum für Luftdurchgang
Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

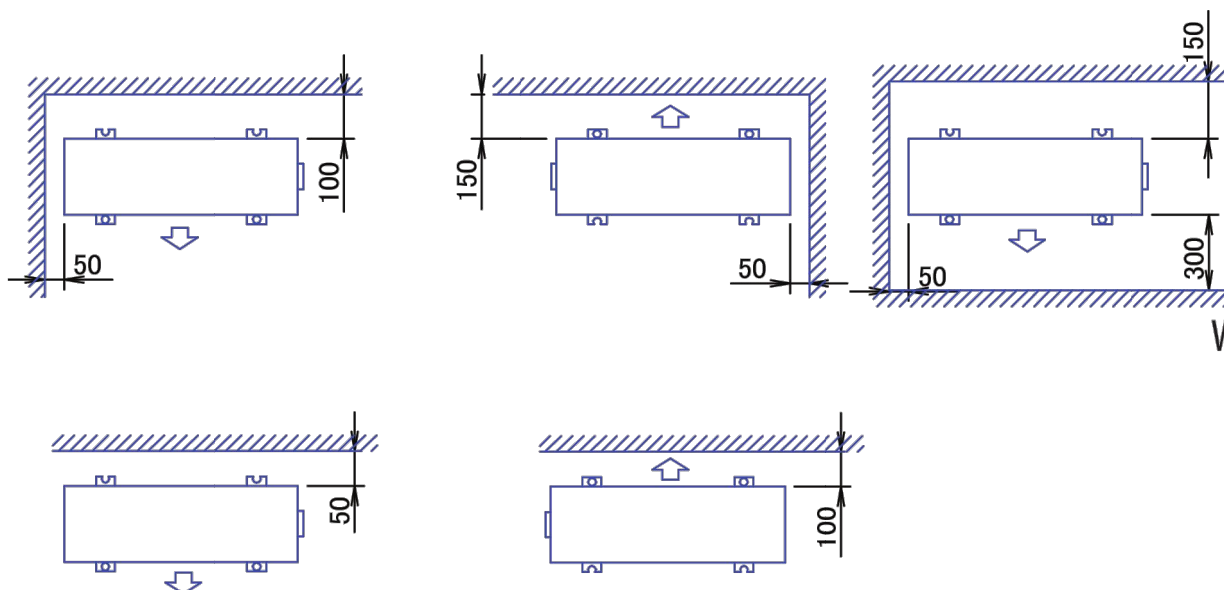

Mit abgenommener Absperrventilabdeckung

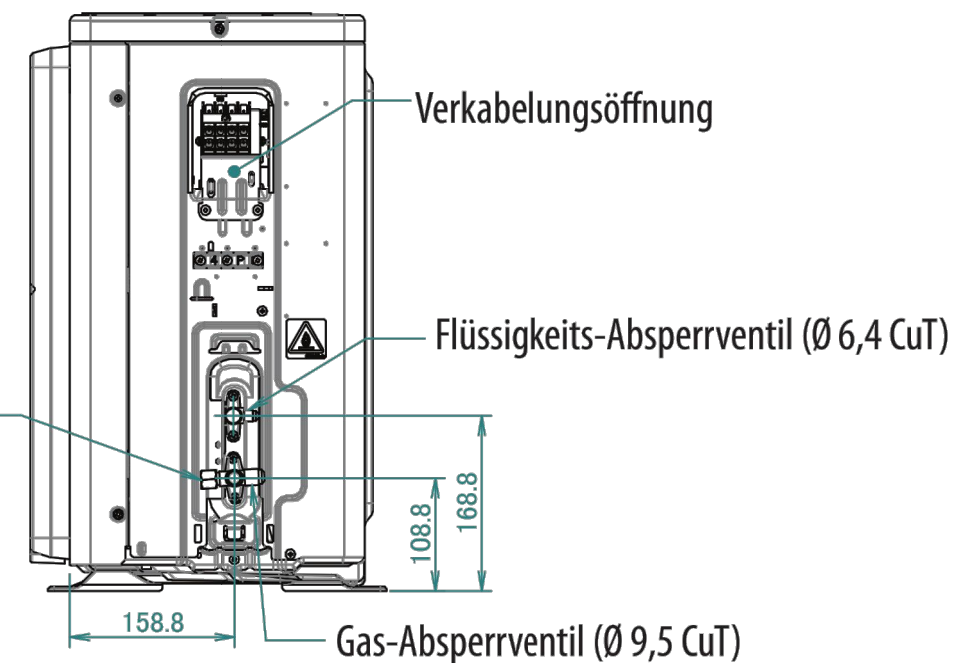

Verkabelungsöffnung

Flüssigkeits-Absperrventil ($\varnothing$ 6,4 CuT)

Gas-Absperrventil ($\varnothing$ 9,5 CuT)

Wartungsanschluss

LEGENDE

1- Einzelheiten zum Aufkleber mit Markennamen siehe unten.

Aufkleber mit Daikin
Markennamen 3P698070-1





Aufkleber mit Siesta
Markennamen: 3P698070-3




2D143507

FTXP20-35M9

Die Markierung „→“ gibt die Leitungsrichtung an.

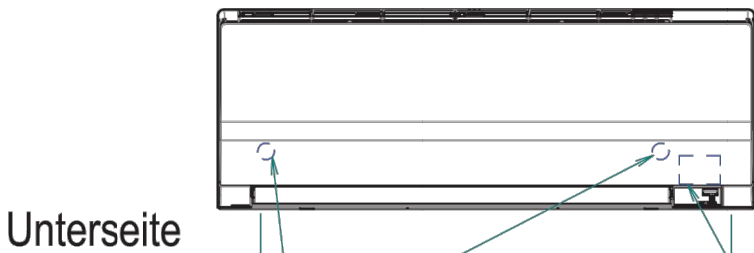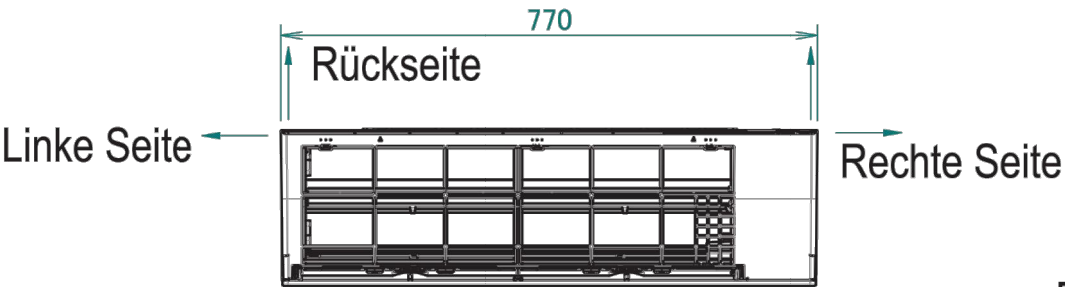


Einschließlich Montageblech

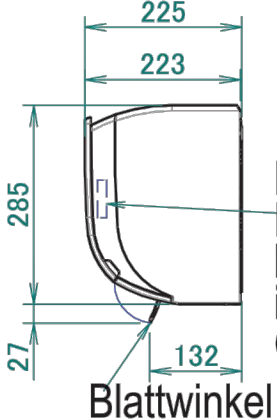

Klemmenblock mit Erdungsklemme befindet sich im Inneren des Geräts



Typenschild
Befindet sich im Inneren des Geräts
Signalempfänger
Betriebsanzeige
Timer-Leuchte
EIN/AUS-Schalter Innengerät
Raumtemperaturfühler
Befindet sich im Inneren des Geräts

Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

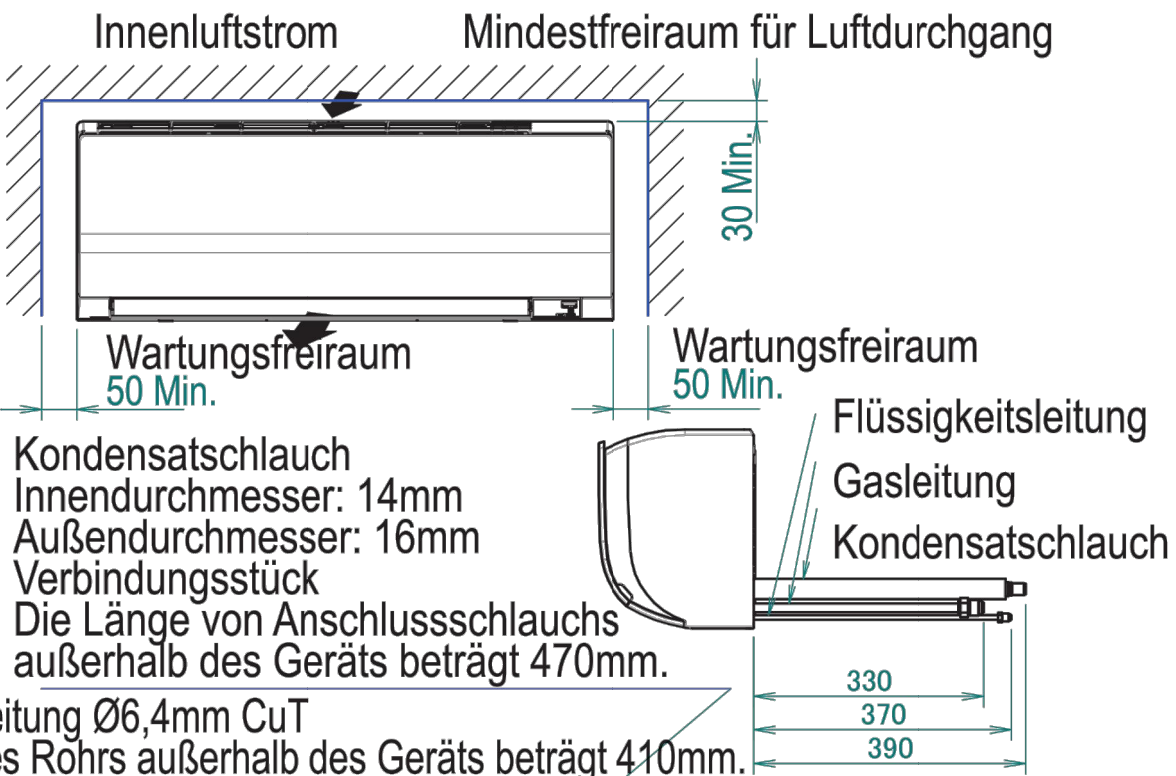


Flüssigkeitsleitung Ø6,4mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 410mm.


Gasleitung Ø9,5mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 360mm

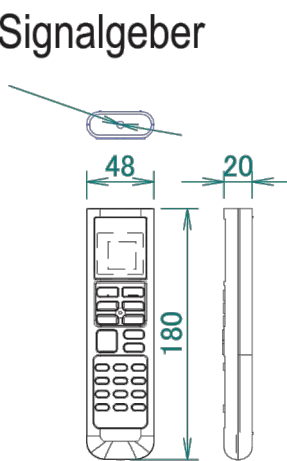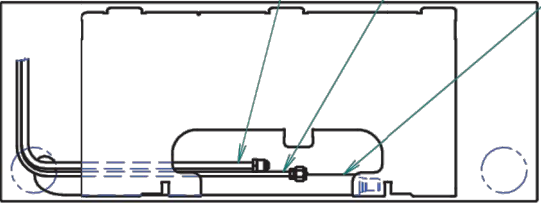

Infrarotfernbedienung (ARC480A53)

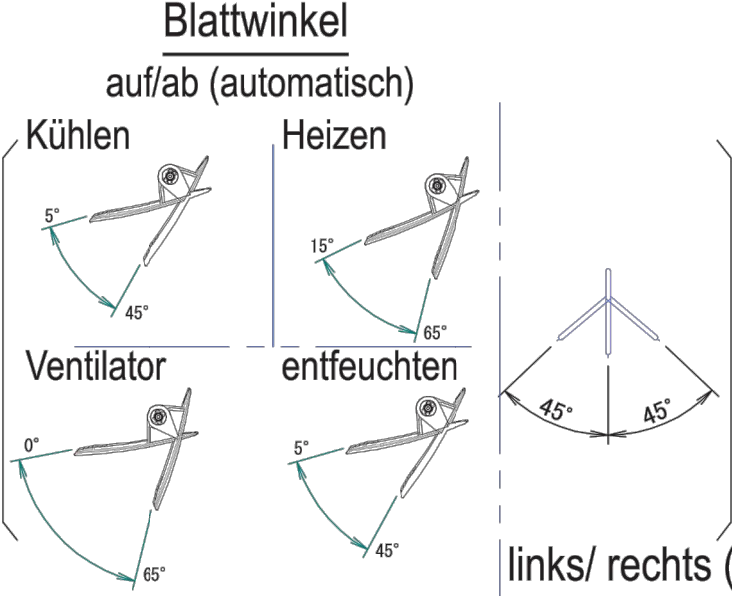

links/ rechts (automatisch)

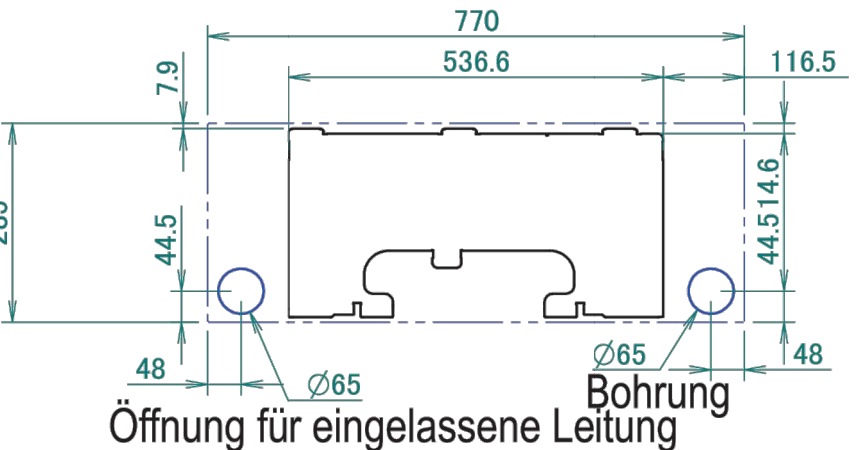

Öffnung für eingelassene Leitung

Standardposition der Löcher in der Wand